blz. 6a.2-6a.3

- LED Emotion

blz. 6a.4-6a.10

- LED strips
- LED profielen

blz. 6a.11-6a.13

- LED profielen
- LED verlichting

blz. 6a.14-6a.22

- LED spots

blz. 6a.23

- LED verlichting voor glasplaten

blz. 6a.24-6a.25

- EYELEDS

blz. 6a.26-6a.30

- LED inbouwspots voor plafond + armaturen

blz. 6a.31

- LED vervanglampen

blz. 6a.32

- LED verlichting DOWNLIGHTS

blz. 6a.33

- Bureel & bedverlichting

blz. 6a.34-6a.35

- Dressingverlichting

blz. 6a.36-6a.40

- LED verlichting - onderbouw keuken

blz. 6a.41

- LED verlichting LIGHTPOINT



blz. 6a.42-6a.44

- LED verlichting voor badkamer

blz. 6a.45-6a.48

- TL-verlichting

blz. 6a.49-6a.51

- Koppelbare RVS-verlichting op maat + toebehoren

blz. 6a.52-6a.59

- Inbouw halogeenspots
- Onderbouw halogeenspots
- Opbouwspots, Spotbalken
- Bovenbouw halogeenverlichting

blz. 6a.60-6a.61

- Verlichting voor badkamer

blz. 6a.62-6a.64

- Inbouwspots voor plafond + armaturen

blz. 6a.65-6a.66

- Vervanglampen

blz. 6a.67

- Sensorschakelaar voor (schuif)deuren en laden

blz. 6a.68

- Radiogestuurde afstands-bediening voor verlichting

blz. 6a.69-6a.70

- Schakelsystemen

blz. 6a.71-6a.73

- Elektronische transfo's
- AMP-verlengkabel + toebehoren



blz. 6a.74

- Mini-stekkersysteem

blz. 6a.75

- Evoline Plug

blz. 6a.76-6a.83

- Stopcontacten
- Schakelaars

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

LED EMOTION

Variabele regelbare kleurtemperatuur van warm white naar cool white.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Led PAD - Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700°K (warm white) tot 6500°K (cool white). - 12V - PowerLED 5,5W - Inbouw/opbouw	wit rvs	6349-4370 6349-4390



Nova Plus - Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2600°K (warm white) tot 7400°K (cool white). - 12V - PowerLED 3W - Met mini-steckersysteem	rvs	6349-4100



<u>Optie</u> Opbouwring	rvs	6349-4110

Super Light - Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2600°K (warm white) tot 7400°K (cool white). - 12V - PowerLED 2,9W - Met mini-steckersysteem	rvs	6349-4170



Super Spot - Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700°K (warm white) tot 6500°K (cool white). - 12V - PowerLED 2W - Met mini-steckersysteem	rvs	6349-4150



6a

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Rettangolo - Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 3000°K (warm white) tot 6500°K (cool white). - 12V - PowerLED 3,10W - Met mini-steckersysteem	rvs	6349-4200



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Manila plus inbouw - Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 3000°K (warm white) tot 6800°K (cool white). - 12V - PowerLED - Inbouw - Uitvoering: rvs	367 mm (5,5 W) 467 mm (7 W) 567 mm (8,5 W) 767 mm (11,5 W) 967 mm (14,5 W)	6349-5040 6349-5050 6349-5060 6349-5080 6349-5100



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Manila plus opbouw - Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 3000°K (warm white) tot 6800°K (cool white). - 12V - PowerLED - Opbouw - Uitvoering: rvs	600 mm (8,5W) 900 mm (13,5W) 1200 mm (18W)	6349-5206 6349-5209 6349-5212



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Stripled HE - Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 3000°K (warm white) tot 6800°K (cool white). - 12V - 3,4W - inclusief bevestigingsclips. - koppelbaar	300 mm	6349-6030



Extra te bestellen	
Aansluitkabel 1000 mm	6349-6301
Aansluitkabel 2000 mm	6349-6302

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Stripled FLEX - Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 3000°K (warm white) tot 6800°K (cool white). - 12V - lengte: 330 mm: 0,8W - lengte: 2000 mm: 4,9W - bevestiging door middel van dubbelzijdige tape.	330 mm 2000 mm	6349-6103 6349-6120



6a

TOEBEHOREN

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	LED konverter met 6 verdelers	15 W 30 W	6346-6001 6346-6003
	Kleurswitch - max. 3A. 	zwart	6349-4000
		Optie: Uitbreidingsset Konverter 12V, 30W + repeater 3A	6349-4003
	Afstandsbediening - Hoogte: 16 mm - dimmerfunctie - Geheugenfunctie: Laatste toepassing wordt bewaard. - Max. 2,5A 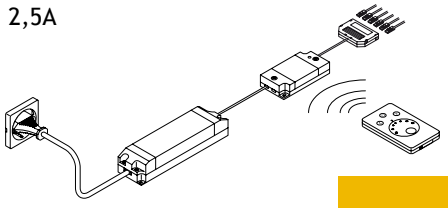	12V - 15 W 12 V - 30 W	6349-4015 6349-4030
		Optie: Uitbreidingsset Konverter 12V, 30W + ontvanger	6349-4031

6a

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
LED strip RGB met siliconen Flexibele waterdichte zelfklevende RGB led strip met 2 meter aansluitkabel. De led-strip kan per 10 cm ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel. LED konverter heeft 6 uitgangen. lengte: 5 meter of 2,5 meter bedrijfsspanning: 12 V/DC ledafstand: 33 mm inkortbaar: per 100 mm beschermingsgraad: IP65: beschermd tegen waterstralen en stofdicht. 150 LED/5m 36W · 75 LED/2,5m 18W · 3 LED/5cm 0,72W · IP65 · 2,2 · 10 5000mm · 100mm · RGB CONTROLER · 12V DC · 33mm	2,5 meter 5 meter	6327-1125 6327-1150
LED strip RGB zonder siliconen Flexibele zelfklevende RGB led strip met 2 meter aansluitkabel. De led-strip kan per 10 cm ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel. LED konverter heeft 6 uitgangen. lengte: 5 meter of 2,5 meter bedrijfsspanning: 12 V/DC ledafstand: 33 mm inkortbaar: per 100 mm beschermingsgraad: IP23: beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm en sproeiend water. stofdicht. 150 LED/5m 36W · 75 LED/2,5m 18W · 3 LED/5cm 0,72W · IP23 · 2,2 · 8 5000mm · 100mm · RGB CONTROLER · 12V DC · 33mm	2,5 meter 5 meter	6327-1126 6327-1151
Aansluitkabel 2 meter aansluitkabel voor LED strip (om de afgeknipte stukken te kunnen gebruiken) Enkel te gebruiken voor LED strip RGB hoogte 8 mm. 1 · 2 · 3		6327-1120
Verbindingskabel 100 mm Voor een hoekoplossing. Enkel te gebruiken voor LED strip RGB hoogte 8 mm.		6327-1110
Verlengkabel 2,5 meter		6327-1130
LED konverter 12V/DC 50W + RGB controller met IFR afstandsbediening + 4 voudige verdeler + 2 meter aansluitkabel met eurostekker.		6327-1106
Optie Extra viervoudige verdeler		6327-1131
LED konverter 12V/DC + RGB controller met radiogestuurde afstandsbediening 50 W + 4 voudige verdeler + 2 meter aansluitkabel met eurostekker. 150 W + 8 voudige verdeler.		6327-1107 6327-1109
Optie Extra viervoudige verdeler		6327-1131

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



12V DC

OMSCHRIJVING		UITV.	CODE
LED strip WIT met siliconen	600 LED/5m 48W, 300 LED/2,5m 24W, 3 LED/2,5cm 0,24W		
Flexibele waterdichte zelfklevende led strip met 2 meter aansluitkabel.	IP65 3800°K	2,5 meter	6327-1025
	7000°K	2,5 meter	6327-1026
De led-strip kan ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel.	3800°K	5 meter	6327-1050
	7000°K	5 meter	6327-1051
LED konverter heeft 6 uitgangen.	300 LED/5m 72W, 150 LED/2,5m 36W, 3 LED/5cm 0,72W		
lengte: 5 meter of 2,5 meter	IP67 3400°K	2,5 meter	6327-1225
bedrijfsspanning: 12 V/DC	7000°K	2,5 meter	6327-1226
ledafstand: 9 mm			
inkortbaar: per 25 mm (IP65)	3400°K	5 meter	6327-1250
inkortbaar: per 50 mm (IP67)	7000°K	5 meter	6327-1251
beschermingsgraad:			
IP65: beschermd tegen waterstralen en stofdicht.	300 LED/5m 24W, 150 LED/2,5m 12W, 3 LED/5cm 0,24W		
IP67: beschermd tegen onderdompeling tot 1 m diep en 30 min. lang en stofdicht.	IP67 3800°K	2,5 meter	6327-1227
	8100°K	2,5 meter	6327-1228
	3800°K	5 meter	6327-1252
	8100°K	5 meter	6327-1253





12V DC

OMSCHRIJVING		UITV.	CODE
LED strip WIT zonder siliconen	600 LED/5m 48W, 300 LED/2,5m 24W, 3 LED/2,5cm 0,24W		
Flexibele zelfklevende led strip met 2 meter aansluitkabel. Ideaal voor gebruik in Alu-profielen.	IP23 3200°K	2,5 meter	6327-1027
	7000°K	2,5 meter	6327-1028
De led-strip kan ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel.	3200°K	5 meter	6327-1052
	7000°K	5 meter	6327-1053
LED konverter heeft 6 uitgangen.			
lengte: 5 meter of 2,5 meter			
bedrijfsspanning: 12 V/DC			
ledafstand: 14 mm			
inkortbaar: per 50 mm			
beschermingsgraad:			
IP23: beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm en sproeiend water.			



12-24V DC

Aansluitkabel 2 meter aansluitkabel voor LED strip (om de afgeknipte stukken te kunnen gebruiken)		6327-1020

12-24V DC

Verbindingskabel 100 mm Voor een hoekoplossing.		6327-1010

Verlengkabel 2,5 meter		6327-1055

15W 30W 50W 100W 230V 12V DC

LED konverter + 2 meter aanskuitkabel met eurostekker + 6-voudige verdeler.	15 W - 91x40x19 mm	6327-1001
	30 W - 168x45x32 mm	6327-1003
	50 W - 168x45x32 mm	6327-1005
	100 W	6327-1100
	Optie Extra viervoudige verdeler	6327-1131

LED dimmer + 6-voudige verdeler + afstandsbediening.	max. 94 W	6327-1300
	Optie Extra viervoudige verdeler	6327-1131

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

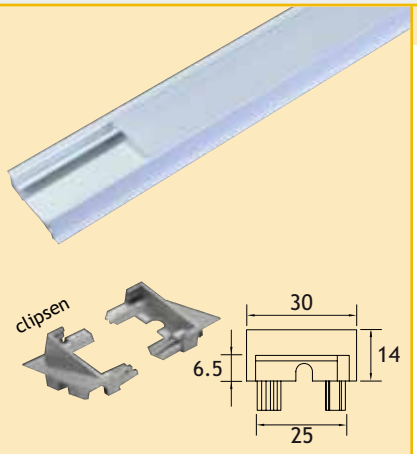

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
ChannelLine 10 - half inbouw	alu	6333-2120

Aluminium profiel met afdekkap voor half-inbouw, afkortbaar.

!!!Als je eindkapjes gebruikt om te clipsen wordt het scherm 11 mm langer dan het aluminium profiel!!!





Optie			
Eindkap (paar) om te clipsen	kunststof	6333-2021

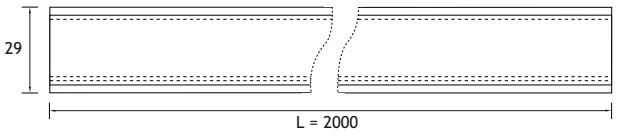

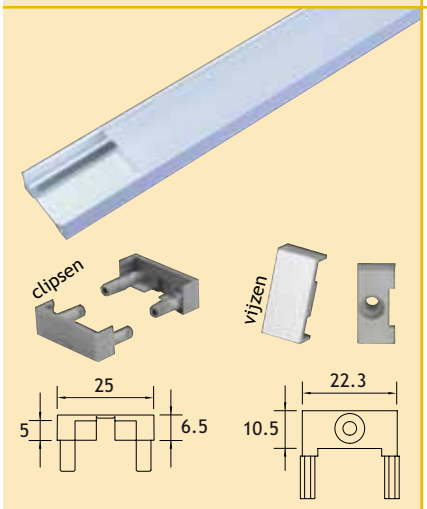

ChannelLine 11 - opbouw	alu	6333-2100

Aluminium profiel met afdekkap voor opbouw, afkortbaar.

!!!Als je eindkapjes gebruikt om te clipsen wordt het scherm 10 mm langer dan het aluminium profiel!!!





Optie			
Eindkap (paar) om te clipsen	kunststof	6333-2001
Eindkap om te vijzen (2 stuks)		
Eindkap (paar) om te vijzen	kunststof	6333-2002
Afdekkap (paar) voor eindkap	kunststof	6333-2003

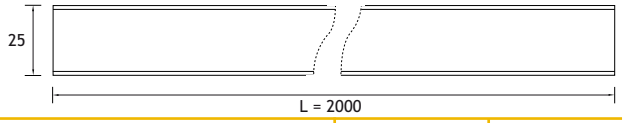

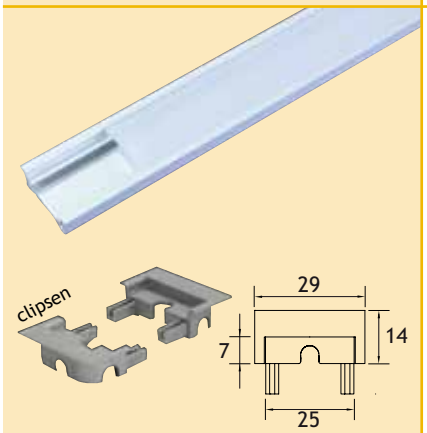

ChannelLine 12 - inbouw	alu	6333-2110

Aluminium profiel met afdekkap voor inbouw, afkortbaar.

!!!Als je eindkapjes gebruikt om te clipsen wordt het scherm 14 mm langer dan het aluminium profiel!!!





Optie			
Eindkap (paar) om te clipsen	kunststof	6333-2011

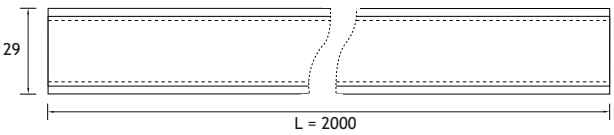

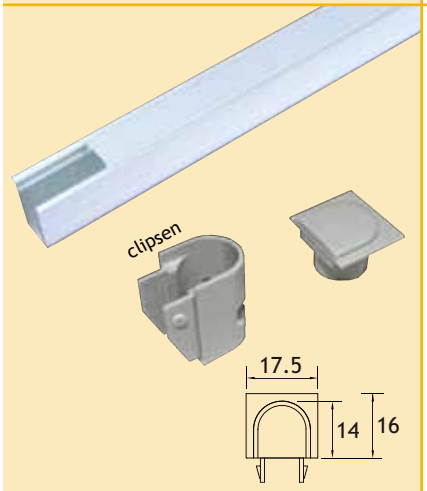

ChannelLine micro - inbouw	alu	6333-2130

Aluminium profiel met afdekkap voor inbouw, afkortbaar.





Optie			
Eindkap om te vijzen (2 stuks)		
Eindkap (paar) om te vijzen	kunststof	6333-2031
Afdekkap (paar) voor eindkap	kunststof	6333-2032



6a

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

vijzen

clipsen

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Profiel LED 4 - opbouw Aluminium profiel met afdekkap voor opbouw, afkortbaar.	alu	6333-2140

lengte: 4 meter

!!!Als je eindkapjes gebruikt om te clipsen wordt het scherm 15 mm langer dan het aluminium profiel!!!

Optie		
Eindkap (paar) om te clipsen	kunststof	6333-2042
Eindkap (paar) om te vijzen	kunststof	6333-2043

Installatie



Optie 1



Optie 2



clipsen

Profiel LED SLIM - opbouw/inbouw Aluminium profiel met afdekkap opaal voor opbouw, afkortbaar. Het smalste LED-profiel op de markt. Voor LED-strips 8 mm.	alu	6333-2150



lengte: 2 meter

Optie		
Eindkap (paar) om te clipsen	kunststof	6333-2052

6a

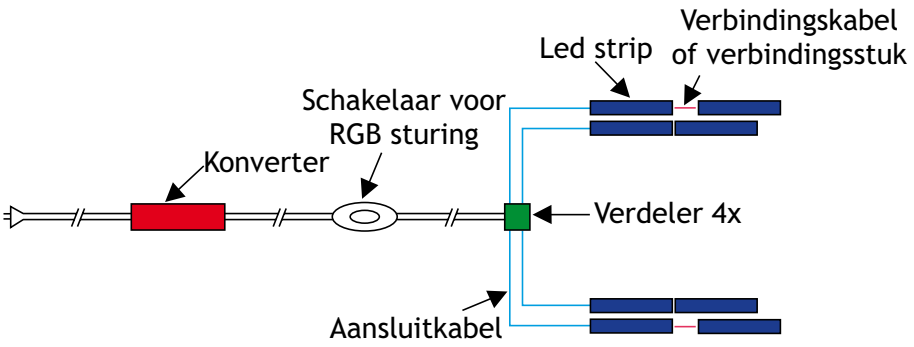

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
kleurwissel mogelijk	**RGB LED STRIP 1,7 W** Lengte: 250 mm, Kleuren: groen, geel, blauw, rood en wit. Kleurwissel d.m.v. onderstaande besturing/transfo. Wordt geleverd met bevestigingsclips. De strips kunnen d.m.v. de geïntegreerde stekkerverbinding met elkaar verbonden worden of d.m.v. onderstaande verbindingskabels.	RGB	6328-1000
	RGB BESTURING/TRANSFO Transfo 15 W met geïntegreerde RGB besturing en 4 LED verdeler. Door kort drukken kan een vaste kleur op de strip vastgesteld worden. Door langdurig drukken kan een automatische kleurenwissel gestart worden. Max. 8 strips aan te sluiten op 1 transfo.		6328-1100
	**AANSLUITKABEL RGB** Aansluitkabel tussen de verdeler en de LED-strip.	100 cm 200 cm	6328-1201 6328-1202
	**VERBINDINGSSTUKKEN MET LEDS** Voor de verbinding van RGB LED strips. (Opgepast: max. aantal W van transfo niet overschrijden.)	kruis 0,9 W T-stuk 0,6 W Hoek 90° 0,9 W	6328-1401 6328-1402 6328-1403
	VERBINDINGSKABEL RGB Voor de verbinding van RGB LED strips.	4 cm 100 cm 200 cm	6328-1304 6328-1310 6328-1320

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

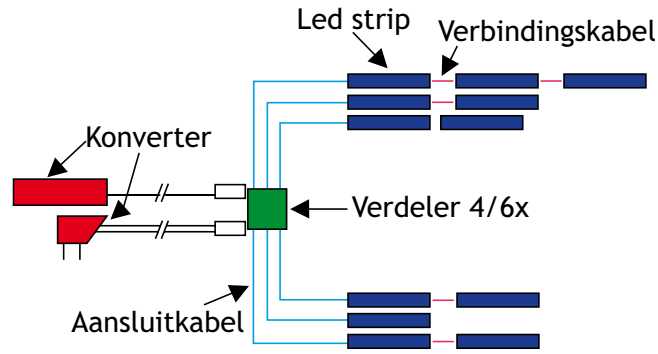

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	**LED STRIP** Lengte: 300 mm Wordt geleverd met bevestigingsclips. De strips kunnen d.m.v de geïntegreerde stekkerverbinding met elkaar verbonden worden of d.m.v. onderstaande verbindingskabels	<u>1,6 W (24 led)</u> cool white <u>0,8 W (12 led)</u> warm white cool white blauw	 6327-9702 6327-9750 6327-9700 6327-9800
	TRANSFO LED Transfo/stekker 5 W/12 V met 2 m kabel met 4 wegsverdeler voor aansluiting LED strips. Max. 6 strips per transfo.	1	6328-0010
	Transfo 5 W/12 V met 2 m kabel met euro stekker en 20 cm kabel met 4 wegsverdeler voor aansluiting LED strips. Max. 6 strips per transfo.	2	6328-0020
	Transfo 6 W/12 V met 2 m kabel met euro stekker + schakelaar en 13 cm kabel met 4 wegsverdeler voor aansluiting LED strips. Max. 7 strips per transfo.	3	6352-5150
	Transfo 9 W/12 V met 2 m kabel met euro stekker + schakelaar en 13 cm kabel met 4 wegsverdeler voor aansluiting LED strips. Max. 11 strips per transfo.	4	6352-5151
	Transfo 15 W/12 V met 2 m kabel met euro stekker en 1,5 m kabel met 6 wegsverdeler voor aansluiting LED strips. Max. 18 strips per transfo (18 x 0,8 W of 9 x 1,6 W).	5	6328-0021
	<u>Extra te bestellen</u> Aansluitkabel 1 meter		6328-0040
	VERBINDINGSKABELS Voor het verbinden van LED strips.	3 cm 50 cm 150 cm	6328-0003 6328-0050 6328-0015

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

45° LEDSTRIP WARMWHITE

KORPUS	LENGTE	CODE
30 cm	262 mm	6607-2030
40 cm	362 mm	6607-2040
45 cm	412 mm	6607-2045
50 cm	462 mm	6607-2050
60 cm	562 mm	6607-2060
90 cm	862 mm	6607-2090
100 cm	962 mm	6607-2100
120 cm	1162 mm	6607-2120

OOK LEVERBAAR OP MAAT. CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO

5,28 W per meter.

Alu ledstrip 45° wordt geleverd met 2 m aansluitkabel. Ideaal voor de bijna onzichtbare verlichting van kasten en lade's. Geleverd met ingebouwde magneetschakelaar.

Extra te bestellen	
Transfo 10W (max. 1,8m ledstrip)	6607-0000
Transfo 15W (max. 2,8m ledstrip)	6607-0015
Transfo 30W (max. 5,6m ledstrip)	6607-0030

6a

MEUBELVERLICHTING OM IN TE FREZEN - 6500°K

12V DC - 220V AC met schakelaar
komplete set inclusief konverter

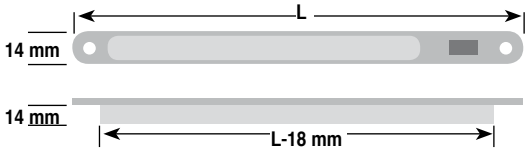

	aluminium	
4,5 W	340 mm	6348-8134
4,5 W	440 mm	6348-8144
6,5 W	540 mm	6348-8154
6,5 W	640 mm	6348-8164
13 W	1230 mm	6348-8190

12V DC - 220V AC zonder schakelaar
komplete set inclusief konverter

	aluminium	
6,5 W	500 mm	6348-8150
2 x 6,5 W	2 x 500 mm	6348-8152

Niet onderbreken!!!
(=weerstand)

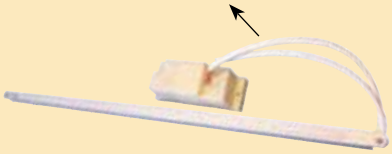

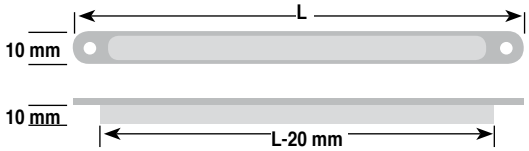

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



OMSCHRIJVING	LENGTE	° KELVIN	WATTAGE	CODE
LD 8003 A-SMD NV - opbouwprofiel 24V	met schakelaar			
	162 mm	4000°K	2,00 W	6348-8218
LED opbouwprofiel met 2 m aansluitkabel met ministekker.	312 mm	4000°K	4,50 W	6348-8233
	562 mm	4000°K	9,50 W	6348-8258
OP MAAT MOGELIJK TOT 2700 MM	812 mm	4000°K	14,00 W	6348-8283
LEVERTIJD 3 WEKEN	1062 mm	4000°K	19,00 W	6348-8299
Uitvoering: alu				
Aansluiting: 230V				

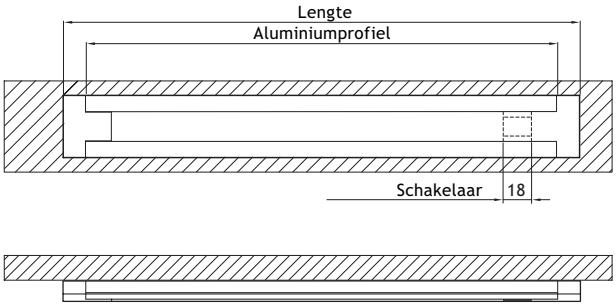

Mogelijkheid voor hoekbevestiging van 30° of 60°.



Extra te bestellen

LED konverter max. 18 W + 6 verdelers	6348-8205
LED konverter max. 30 W + 6 verdelers	6348-8206
LED konverter max. 36 W + 6 verdelers	6348-8207
LED konverter max. 50 W + 6 verdelers	6348-8208
LED konverter max. 75 W + 6 verdelers	6348-8209
LED konverter max. 30 W dimbaar + 6 verdelers	6348-8210



Optie

Ministekker verlengkabel 24V - 500 mm	6348-8200
Ministekker verlengkabel 24V - 1000 mm	6348-8201
Ministekker verlengkabel 24V - 2000 mm	6348-8202

OMSCHRIJVING	LENGTE	FREESMAAT	° KELVIN	WATTAGE	CODE
LD 8003 E-SMD NV - inbouwprofiel 24V	163 mm	139 mm	4000°K	2,00 W	6348-8316
	313 mm	289 mm	4000°K	4,50 W	6348-8331
	363 mm	339 mm	4000°K	5,50 W	6348-8336
LED inbouwprofiel met 2 m aansluitkabel met ministekker. Dimbaar.	413 mm	389 mm	4000°K	5,50 W	6348-8341
	463 mm	439 mm	4000°K	7,50 W	6348-8346
	513 mm	489 mm	4000°K	8,50 W	6348-8351
	713 mm	689 mm	4000°K	12,00 W	6348-8371
OP MAAT MOGELIJK TOT 2700 MM	813 mm	789 mm	4000°K	14,00 W	6348-8381
LEVERTIJD 3 WEKEN	913 mm	889 mm	4000°K	16,50 W	6348-8391
	1113 mm	1089 mm	4000°K	19,50 W	6348-8399
Om in te frezen.					
Uitvoering: alu					
Aansluiting: 230V					



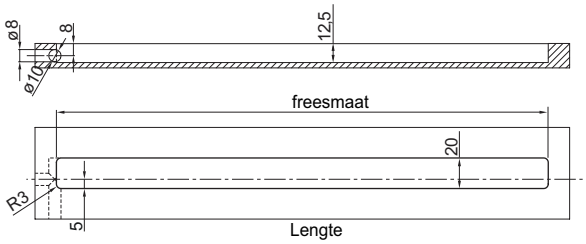

Extra te bestellen

LED konverter max. 18 W + 6 verdelers	6348-8205
LED konverter max. 30 W + 6 verdelers	6348-8206
LED konverter max. 36 W + 6 verdelers	6348-8207
LED konverter max. 50 W + 6 verdelers	6348-8208
LED konverter max. 75 W + 6 verdelers	6348-8209
LED konverter max. 30 W dimbaar + 6 verdelers	6348-8210

Optie

Ministekker verlengkabel 24V - 500 mm	6348-8200
Ministekker verlengkabel 24V - 1000 mm	6348-8201
Ministekker verlengkabel 24V - 2000 mm	6348-8202

6a

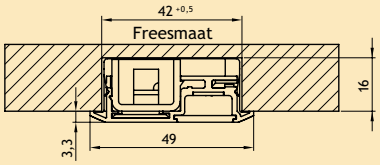

Extra te bestellen
Mini-stekker systeem, blz. 6a.74

OMSCHRIJVING	LENGTE	FREESMAAT	°KELVIN	WATTAGE	CODE
LD 8010 EF inbouwprofiel 230V	334 mm	327 mm	3000°K	6 W	6348-8433
	434 mm	427 mm	3000°K	7,50 W	6348-8443
LED inbouwprofiel met 2 m aansluitkabel met ministekker.	535 mm	528 mm	3000°K	9,50 W	6348-8453
	839 mm	832 mm	3000°K	14,50 W	6348-8483
	939 mm	932 mm	3000°K	16 W	6348-8493
- Om in te frezen.	334 mm	327 mm	4000°K	6 W	6348-8434
- Zichtbare hoogte: 3,3 mm	434 mm	427 mm	4000°K	7,50 W	6348-8444
- Geschikt voor 19 mm plaatdikte.	535 mm	528 mm	4000°K	9,50 W	6348-8454
	839 mm	832 mm	4000°K	14,50 W	6348-8484
- Uitvoering: alu	939 mm	932 mm	4000°K	16 W	6348-8494
- Aansluiting: 230V					



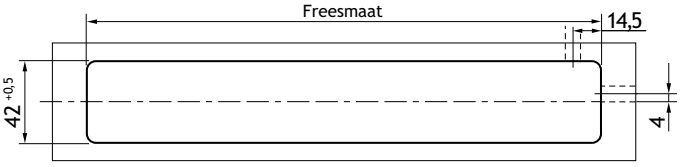



Schakelaar

Directverbinder

Extra te bestellen
Mini-stekker systeem, blz. 6a.74

OMSCHRIJVING	LENGTE	°KELVIN	WATTAGE	CODE
LD 8010 A opbouwprofiel 230V	422 mm	3000°K	7,5 W	6348-8542
	523 mm	3000°K	9,50 W	6348-8552
LED opbouwprofiel.	827 mm	3000°K	14,50 W	6348-8582
	927 mm	3000°K	16 W	6348-8592
- Om op te bouwen.	422 mm	4000°K	7,5 W	6348-8543
- Rijmontage met directverbinder (max. 10 ledlampen)	523 mm	4000°K	9,50 W	6348-8553
	827 mm	4000°K	14,50 W	6348-8583
- Optie: schakelmodule	927 mm	4000°K	16 W	6348-8593
- Uitvoering: alu				
- Aansluiting: 230V				

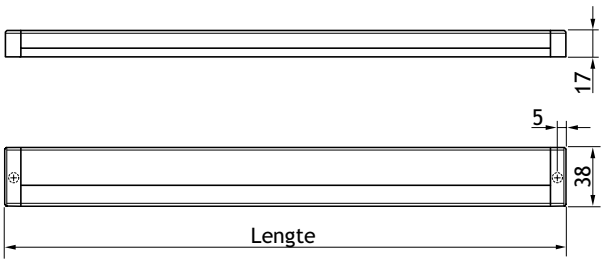

Optie		
Schakelaar	35 mm	6348-8400
Directverbinder	45 mm	6348-0010

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	LENGTE	° KELVIN	WATTAGE	CODE
LD 8015 A aanbouwprofiel 230V	600 mm	3000°K	10,50 W	6348-8660
	900 mm	3000°K	16,00 W	6348-8690
LED aanbouwprofiel met 500 mm aansluitkabel met ministekker.	1200 mm	3000°K	21,50 W	6348-8692
	1500 mm	3000°K	27,00 W	6348-8695
	600 mm	4000°K	10,50 W	6348-8661
- Voor opbouw.	900 mm	4000°K	16,00 W	6348-8691
- Schroefbevestiging.	1200 mm	4000°K	21,50 W	6348-8693
- Uitvoering: alu	1500 mm	4000°K	27,00 W	6348-8696
- Aansluiting: 230V				

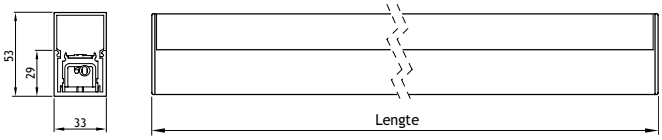

Extra te bestellen
Mini-stekker systeem, blz. 6a.74

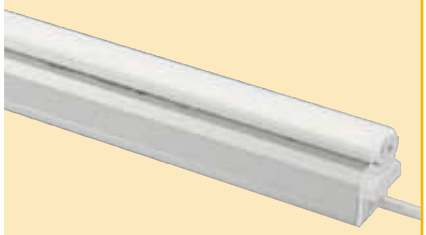

OMSCHRIJVING	LENGTE	° KELVIN	WATTAGE	CODE
LD 8008 A opbouw 230V	535 mm	3000°K	8 W	6348-8753
	830 mm	3000°K	12 W	6348-8783
LED opbouwprofiel met geïntegreerde ministekker.	1149 mm	3000°K	16 W	6348-8792
	535 mm	4000°K	8 W	6348-8754
- Om op te bouwen.	830 mm	4000°K	12 W	6348-8784
- lamp: - 120°beam hoek	1149 mm	4000°K	16 W	6348-8793
- 45°draaibaar tweezijdig				
- vervangbaar				
- Rijmontage met directverbinder (max. 10 ledlampen)				
- Uitvoering: alu				
- Aansluiting: 230V				



Extra te bestellen
Mini-stekker systeem, blz. 6a.74

Optie
Directverbinder voor rijmontage 6348-0010

6a

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	KELVIN	UITV.	CODE
Spot POWERLED 3W boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm		rvs	6605-7900
Extra te bestellen LED konverter 6-10 W 320 mA (2-3 leds per konverter) LED konverter 8-18 W 320 mA (2-5 leds per konverter) Optie LED verlengkabel 1800 mm			6604-9000 6604-9010 6604-9918
Spot POWERLED set Set spot POWERLED 2 x 3 W Set spot POWERLED 3 x 3 W		 rvs rvs	 6605-7920 6605-7930
Spot LED 3 W boordiameter: ø55 mm - ø58 mm inbouwdiepte: 11,20 mm	warm white 3200°K	rvs	6604-8000
Extra te bestellen LED konverter 6-10 W 320 mA (2-3 leds per konverter) LED konverter 8-18 W 320 mA (2-5 leds per konverter) Optie LED verlengkabel 1800 mm			 6604-9000 6604-9010 6604-9918
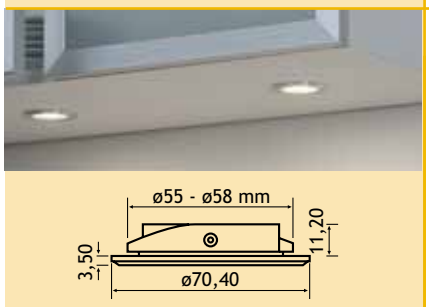 **Spot LED 3 W SET** Spot led set 2 x 3 W Spot led set 3 x 3 W boordiameter: ø55 mm - ø58 mm inbouwdiepte: 11,20 mm Wordt geleverd met LED konverter 18 W 500 mA (max. 5 leds per konverter)	warm white 3200°K 3200°K	 rvs rvs	 6604-8020 6604-8030
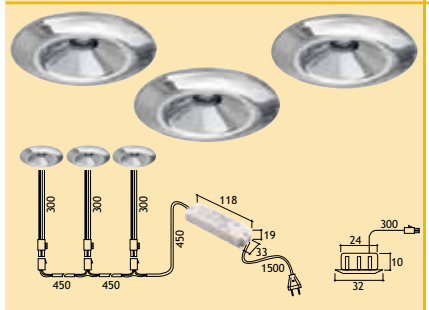 **Set 3 LED spots 1 W + transfo** Bestaat uit: - 3 LED spots 1 W met 30 cm aansluitkabel met AMP stekker. - 1 LED transfo met bekabeling. Min. 1 **set**	warm white 3200°K	chroom	6347-5203
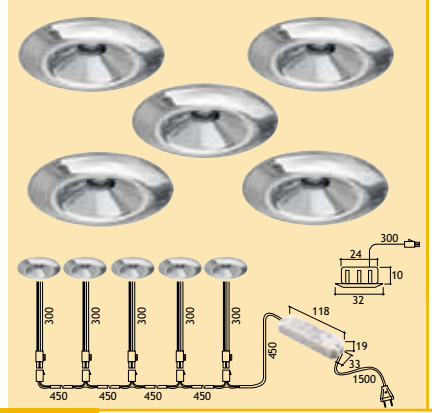 **Set 5 LED spots 1 W + transfo** Bestaat uit: - 5 LED spots 1 W met 30 cm aansluitkabel met AMP stekker. - 1 LED transfo met bekabeling. Min. 1 **set**	warm white 3200°K	chroom	6347-5205

6a

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
LD8001-78 LED INBOUWSPOT 3 W LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker. Uitvoering ring: rvs-look Boordiameter: 78 mm Aansluiting: 230V	warm white (3000°K) cool white (4000°K) day light white (6400°K)	6348-5642 6348-5641 6348-5640



Optie
Mini-stekker accessoires, blz. 6a.74

Optie
Opbouwring 6348-5645

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
LD8001-58 LED INBOUWSPOT 2 W LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker. Uitvoering ring: rvs-look Boordiameter: 58 mm Aansluiting: 230V	warm white (3000°K) cool white (4000°K) day light white (6400°K)	6348-5652 6348-5651 6348-5650



Optie
Mini-stekker accessoires, blz. 6a.74

Optie
Opbouwring 6348-5655

6a

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
LD7003-78 LED INBOUWSPOT 3,2W LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker. Uitvoering ring: alu-look Boordiameter: 78 mm Aansluiting: 230V	cool white (4000°K) day light white (6400°K)	6348-5601 6348-5600
Optie Mini-stekker accessoires, blz. 6a.74		
Optie Opbouwring		6348-5610
LD7003-58 LED INBOUWSPOT 1,8 W LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker. Uitvoering ring: alu-look Boordiameter: 58 mm Aansluiting: 230V	cool white (4000°K) day light white (6400°K)	6348-5621 6348-5620
Optie Mini-stekker accessoires, blz. 6a.74		
Optie Opbouwring		6348-5630

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
LD 8001-55 inbouwspot 3W LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker. Dimbaar. - Uitvoering ring: alu - Boordiameter: ø 55 mm	warm white (3000°K) cool white (4000°K)	6348-5662 6348-5661
Extra te bestellen LED konverter 22 W 500 mA (max. 6 leds per konverter), dimbaar LED konverter 18 W 500 mA (max. 6 leds per konverter)		 6348-5790 6348-5791
LD 8001-55 inbouwspot SET 3 x 3 W LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini stekker. - Uitvoering ring: alu - Boordiameter: ø 55 mm Wordt geleverd met LED konverter/dimmer 18 W 500 mA (max. 6 leds per konverter)	warm white (3000°K) cool white (4000°K)	6348-5663 6348-5664
LD 8004 Q-58 inbouwspot 2 W LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini stekker. Dimbaar. - Uitvoering ring: alu - Boordiameter: ø 58 mm	warm white (3000°K) cool white (4000°K)	6348-5812 6348-5811
Extra te bestellen LED konverter 22 W 350 mA (max. 6 leds per konverter), dimbaar LED konverter 18 W 350 mA (max. 6 leds per konverter)		 6348-5792 6348-5793
LD 8004 Q-58 inbouwspot SET 3 x 2 W LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini stekker. - Uitvoering ring: alu - Boordiameter: ø 58 mm Wordt geleverd met LED konverter/dimmer 18 W 350 mA (max. 6 leds per konverter)	warm white (3000°K) cool white (4000°K)	6348-5813 6348-5814
LD 8004 Q-78 inbouwspot 3 W LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini stekker. Dimbaar. - Uitvoering ring: alu - Boordiameter: ø 78 mm	warm white (3000°K) cool white (4000°K)	6348-5802 6348-5801
Extra te bestellen LED konverter 22 W 500 mA (max. 6 leds per konverter), dimbaar LED konverter 18 W 500 mA (max. 6 leds per konverter)		 6348-5790 6348-5791
LD 8004 Q-78 inbouwspot SET 3 x 3 W LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini stekker. Dimbaar. - Uitvoering ring: alu - Boordiameter: ø 78 mm Wordt geleverd met LED konverter/dimmer 18 W 500 mA (max. 6 leds per konverter)	warm white (3000°K) cool white (4000°K)	6348-5803 6348-5804

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

INBOUW - SUN 3,5W POWER LED

Geleverd met 2 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met lamp 3,5 Power LED.

lamp: 3,5 W power LED
aansluiting: 350mA
afmeting: ø 67 mm
boordiameter (hout): ø 57/60 mm
kleurtemperatuur: 4100°K
veiligheid: IP20

UITV.	CODE
rvs-look	6333-1001



technische tekening



Extra te bestellen	
LED konverter 15 W 350 mA (max. 4 leds per konverter)	6333-1040
Serie aansluitkabel (1 kabel per extra spot)	6333-1045

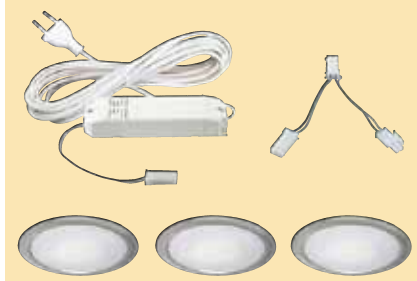

Set inclusief 3 x SUN 3,5W POWER LED + 1 x LED konverter + connectors.

rvs-look	6333-1003

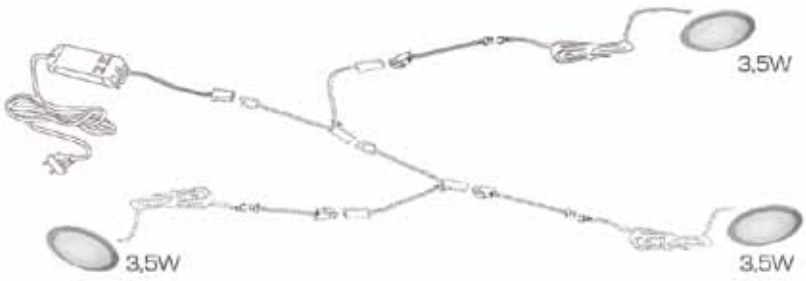

OPBOUW - SUN XT 3,5W POWER LED

Geleverd met 2 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met lamp 3,5 Power LED.

lamp: 3,5 W power LED
aansluiting: 350 mA
afmeting: ø 70 mm
kleurtemperatuur: 4100°K
veiligheid: IP20

rvs-look	6333-1011



technische tekening



Extra te bestellen	
LED konverter 15 W 350 mA (max. 4 leds per konverter)	6333-1040
Serie aansluitkabel (1 kabel per extra spot)	6333-1045

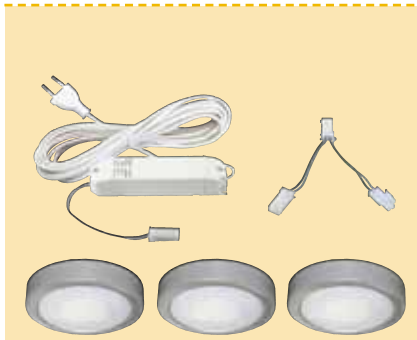

Set inclusief 3 x SUN XT 3,5W POWER LED + 1 x LED konverter + connectors.

rvs-look	6333-1013

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

INBOUW - SUN QUADRO
3,5W POWER LED
Geleverd met 2 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met lamp 3,5 Power LED.

lamp: 3,5 W power LED
aansluiting: 350 mA
afmeting: 70 x 70 mm
boordiameter (hout): ø 57/60 mm
kleurtemperatuur: 4100°K
veiligheid: IP20

UITV.	CODE
rvs-look	6333-1021



technische tekening



Extra te bestellen

LED konverter 15 W 350 mA (max. 4 leds per konverter)	6333-1040
Serie aansluitkabel (1 kabel per extra spot)	6333-1045

Set inclusief 3 x SUN QUADRO 3,5W POWER LED + 1 x LED konverter + connectors.

rvs-look	6333-1023

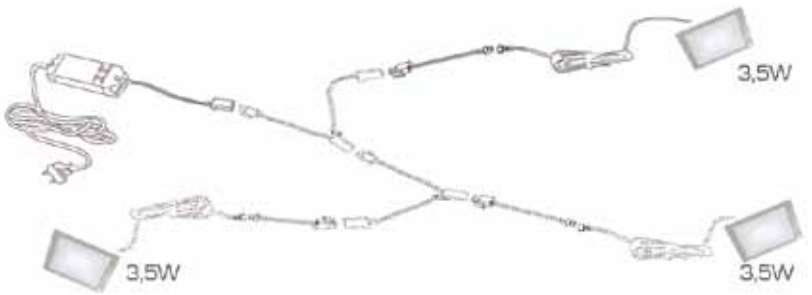

OPBOUW - SUN QUADRO XT
3,5W POWER LED
Geleverd met 2 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met lamp 3,5 Power LED.

lamp: 3,5 W power LED
aansluiting: 350 mA
afmeting: 73,5 x 73,5 mm
kleurtemperatuur: 4100°K
veiligheid: IP20

rvs-look	6333-1031



technische tekening



Extra te bestellen

LED konverter 15 W 350 mA (max. 4 leds per konverter)	6333-1040
Serie aansluitkabel (1 kabel per extra spot)	6333-1045

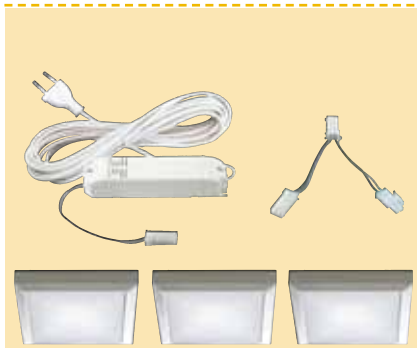

Set inclusief 3 x SUN QUADRO 3,5W POWER LED + 1 x LED konverter + connectors.

rvs-look	6333-1033

6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	INBOUW - MAXI SUN 4,5W POWER LED Geleverd met lamp 4,5 Power LED EN 2 m aansluitkabel. lamp: 4,5 W power LED aansluiting: 350mA afmeting: ø 80 mm boordiameter (hout): ø 66/69 mm kleurtemperatuur: 4100°K veiligheid: IP20	rvs-look 	6333-1051

technische tekening (hout)



Extra te bestellen		
LED konverter 15 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)		6333-1040
Micro connector aansluitkabel (1 kabel per spot)		6333-1046
Serie aansluitkabel (1 kabel per extra spot)		6333-1045

	Spot LED F46 24 V 1,6 W - inbouw Afmeting: ø 65 mm	alu cool white warm white	6333-1100 6333-1101
	Extra te bestellen		
	LED konverter 6 W, kabel 3 m + 4 aansluitingen		6333-1103
	LED konverter 10 W, kabel 1,5 m + 4 aansluitingen		6333-1104
	LED konverter 13 W, kabel 3 m + 12 aansluitingen		6333-1105

6a

Volledig verlichtingssysteem, inbouw, opbouw en onderbouw met de MICRO LYNX 6 W spaarlamp of LED lamp met modern afgerond design en soft-touch afwerking.

- ± 100 % langere levensduur in vergelijking met halogeen.
- Gelijkmatige verdeling van het licht (geen spoteffect).
- ± 1/3 minder warmteontwikkeling in vergelijking met halogeen 20 W.
- Geen transfo's nodig.

Alle LD 5000 en LD 5001 plus armaturen kunnen gebruikt worden met de Micro Lynx spaarlampen of LD 8000 LED lampen.

	OMSCHRIJVING		UITV.	CODE
ELEKTRA LED	**LD 8000 - BIANCO - LED** 100-230 V - 4 W - GX 53	3000°K 4000°K 6400°K	warm white cool white day light white	6347-0020 6347-0021 6347-0022
LED	**SUNLED** 230 V - 3,5 W - GX 53	6000°K	day light white	6347-0015
prisma opaal 230V	**MICRO LYNX SPAARLAMP** 230 V - 6 W - GX 53		warm white W 830 prisma opaal cool white W 840 prisma opaal	 6347-0007 6347-0006 6347-0005 6347-0004
	**INBOUW - QUADRA A** Geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker ø 8 mm. Wordt geleverd zonder lamp. Extra te bestellen: Lamp zie bovenaan		alu-look 	6347-4611
	INBOUW - RONDO A Geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker ø 8 mm. Wordt geleverd zonder lamp. Extra te bestellen: Lamp zie bovenaan		alu-look 	6347-4612
	Optie: veerset voor montage in gipskarton			6348-5656

6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	INBOUW - RONDO B Geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker ø 8 mm. Wordt geleverd zonder lamp. Extra te bestellen: Lamp zie vorige pagina	alu-look 	6347-4615
	INBOUW - RONDO C Geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker ø 8 mm. Wordt geleverd zonder lamp. Extra te bestellen: Lamp zie vorige pagina	alu-look 	6347-4620
	Optie: veerset voor montage in gipskarton		6348-5656
	INBOUW - RONDO D Geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker ø 8 mm. Wordt geleverd zonder lamp. Extra te bestellen: Lamp zie vorige pagina	alu-look rvs-look 	6347-1612 6347-1912
	Optie: veerset voor montage in gipskarton		6348-5656
	OPBOUW - RONDO E Geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker ø 8 mm. Wordt geleverd zonder lamp. Extra te bestellen: Lamp zie vorige pagina	alu-look rvs-look 	6347-1625 6347-1925
	INBOUW - F180 Geleverd met 2 m aansluitkabel. Wordt geleverd zonder lamp. Extra te bestellen: Lamp zie vorige pagina	zilver 	6347-0000
	OPBOUW - F190 Geleverd met 2 m aansluitkabel. Wordt geleverd zonder lamp. Extra te bestellen: Lamp zie vorige pagina	zilver 	6347-0001

LIGHT DESIGN 5001

	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	ONDERBOUWLAMP Geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker ø 7 mm. Wordt geleverd zonder lamp. met schakelaar zonder schakelaar Extra te bestellen: Lamp zie vorige pagina	 alu-look alu-look	 6347-2620 6347-2610
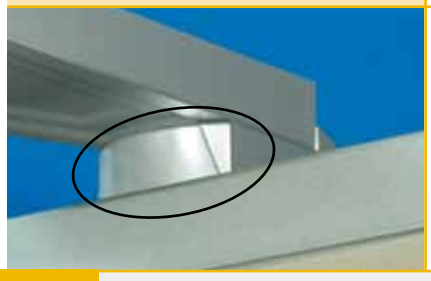	**AFSTANDHOUDER** Door middel van de afstandhouder wordt van een onderbouwlamp een bovenbouwlamp gemaakt.	alu-look	6347-2630

6a

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
LED ZETA 3S Voor glastablet 4-8 mm Vermogen: 1,7 W	3200°K 7000°K	6349-3000 6349-3010
Extra te bestellen LED konverter 15 W, 12V		6327-1001

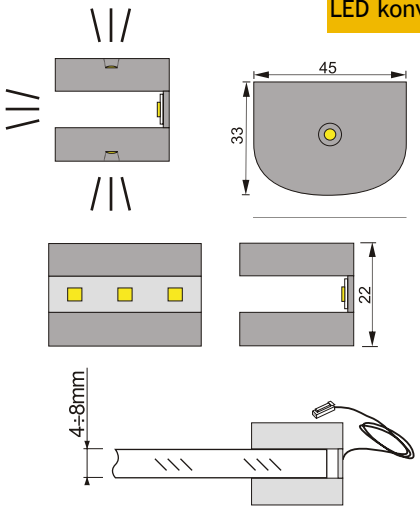

LED ZETA GLASLINE Voor glastablet 4-8 mm Vermogen: 0,72W	warm white 500 mm	6349-3050
Extra te bestellen LED konverter 15 W, 12V + aanskuitkabel met eurostekker + 6-voudige verdeler.		6327-1001





LED GLASPROFIEL Voor glastablet 8 mm	warm white 450 mm (1,92W) 600 mm (2,64W) 900 mm (4,08W)	6349-3145 6349-3160 6349-3190
Extra te bestellen LED konverter 15 W, 12V + aanskuitkabel met eurostekker + 6-voudige verdeler.		6327-1001

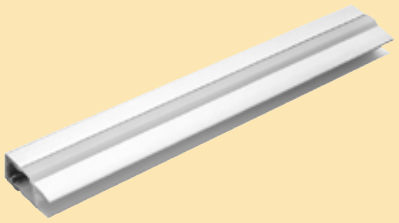

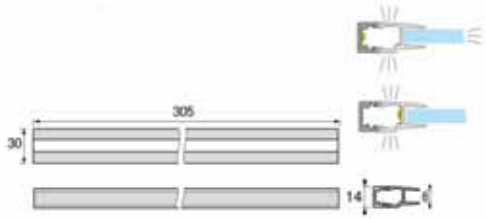

GLASPLAATVERLICHTING - Gesatineerd glas 8 mm. - Lengte: 600 mm - 1,5 W - 75 lumen - Lengte: 900 mm - 2,4 W - 120 lumen - Lengte: 1200 mm - 2,4 W - 120 lumen - Cool White (5000°K) - Geleverd met 2 meter aansluitkabel inclusief led konverter 12V DC en montagetoebehoren.	600 x 200 mm 900 x 200 mm 1200 x 200 mm	6349-3206 6349-3209 6349-3212

6a

- Een nieuwe generatie verlichting, gebaseerd op innovatieve LED technologie;
- Eenvoudige installatie d.m.v. mannelijke/vrouwelijke IP67 'plug-connectors';
- Universeel en zeer breed toepasbaar door een inbouwdiepte van slechts 6,5 mm;
- Stofdicht en waterbestendig (IP67);
- LED units in geval van defect/schade snel en eenvoudig te repareren;
- Productuitvoering in 'single' versie met connectors, eenvoudig door te verbinden;

Extra eigenschappen Eyeleds POWER EYE
- Top kwaliteit Luxeon K2 Power LED lichtbron met een heldere, krachtige lichtoutput;
- Energiebesparend (1,5 W), stofdicht en waterbestendig (IP67);
- Verkrijgbaar in twee verschillende versies: 'Spotlight' (360° open) en 'Downlight' (180° half open);
- Gebundelde lichtstraal door de inzet van moderne lenstechnologie (Spotlight 60°, Downlight 45°);

AFMETINGEN

vierkant

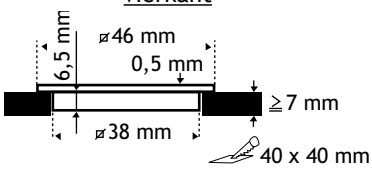

rond



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	EYELEDS ROND Vermogen: 0,3 W Uitv.: geborsteld RVS	warm white cool white blauw	6609-0701 6609-0700 6609-0800
	EYELEDS VIERKANT Vermogen: 0,6 W Uitv.: geborsteld RVS	warm white cool white blauw	6609-1701 6609-1700 6609-1800
	EYELEDS POWER EYE 180°  Vermogen: 1,5 W Uitv.: geborsteld RVS	warm white cool white	6609-2181 6609-2180

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	INBOUWVOEDING  Max. 40 rond / 20 vierkant / 8 power eye	12 W	6609-3000
	STEKKERVOEDING  Max. 10 rond / 5 vierkant / 2 power eye	5 W	6609-3001
	EYELEDS VERLENGKABEL	0,5 m 1 m 3 m 6 m	6609-3050 6609-3100 6609-3300 6609-3600
	EYELEDS T-SPLITTER		6609-3010
	EYELEDS EINDSTOP ISOLATIE IP67 eindstop voor de laatste EYE led in een reeks.		6609-3020

6a

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
HALERS H2 - 7,9W	alu-geborsteld	6332-2000
	wit	6332-2010
Een volwaardige vervanging van 50W halogeen	rvs-look	6332-2020
7 JAAR GARANTIE		

afmeting: ø 90 mm
boordiameter: 70 mm
hoogte: 84 mm
levensduur: 75000 u
kleurtemperatuur: 3000°K
veiligheid: IP65
lumen: 425 Lm
beam: 34°

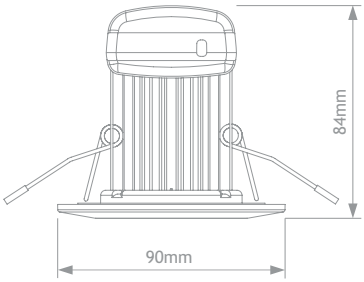

HALERS H2 werd ontworpen dankzij de 10 jaar lange ervaring van Halers Lighting op het vlak van led, en het gebruik van de meest geavanceerde led technologie. Voor de warmteregeling werd een gepatenteerde techniek gebruikt, waardoor een uitzonderlijk lange levensduur verzekerd wordt. De toepassing van gesofisticeerde lenzen, zorgt bovendien voor een perfecte 34° lichtbundel met nagenoeg geen verlies aan lichtsterkte. Om de led electronica aan te sturen, ontwikkelde Halers Lighting een driver die rechtstreeks op 230V aangesloten wordt. De combinatie van al deze elementen resulteert in een efficiënt en krachtig lichtarmatuur waardoor vervanging van halogeen een realistische en probleemloze oplossing wordt.

HALERS H2 is 90% efficiënter dan halogeen, en gaat 30 keer langer mee, waardoor tijd, geld en kosten van onderhoud bespaard worden, terwijl de CO2 uitstoot verlaagd wordt, minder afval ontstaat, en minder gevaarlijke stoffen in het ecosysteem terecht komen.

FUNCTIES	***VOORDELEN***
Geïntegreerde led-driver	Aansluiting rechtstreeks 230V
Verstelbare positie van de driver	Flexibiliteit bij installatie
Montage-clipsen op 3 plaatsen instelbaar	Geschikt voor verschillende plafonddiktes
Brandvertragend	Voor plafonds 30, 60 & 90 min.
IP65	Geschikt voor alle toepassingen
Verscheidene kleuren beschikbaar	Voor alle decoratieve vereisten
Unieke lenzen	Lenzen 92% efficient
34° lichtbundel	Brede uniforme lichtspreiding
Zeer nauwkeurige kleur-binning	Uniforme kleur van leds
Dubbel geïsoleerd	Geen aarding vereist
425 Lumen output	Krachtiger dan 50 W GU10
7.9 W verbruik	Tot 90% minder verbruik
Investering snel terugverdiend	Onmiddellijke kostenbesparing
Soft start	
CRI 80	

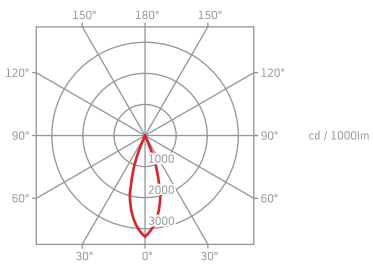

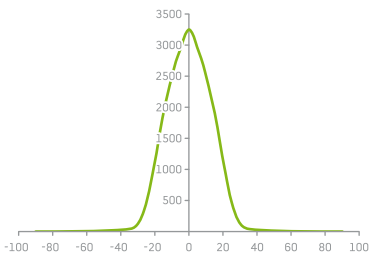



Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

De gloednieuwe 'Reflex LED' biedt met zijn reflectorspiegel en superieure lensoptiek een unieke meerwaarde op het vlak van lichtkwaliteit en design. Hierdoor verkrijgen wij de hoogwaardige LOOK & FEEL van halogeen. De speciaal ontwikkelde heathsink en de specifieke LED driver zorgen bovendien voor een verhoogde lichtsterkte en zeer grote efficiëntie.

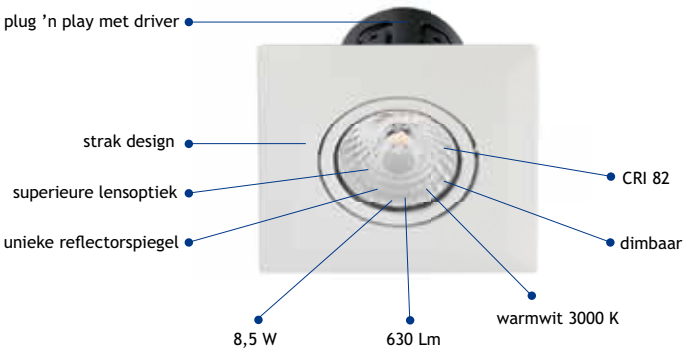

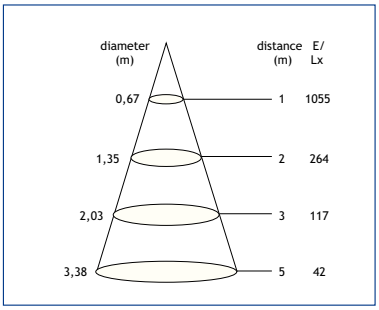

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Incl. led konverter	**REFLEX LED 1 - 8,5 W - DIMBAAR** LED Downlight met 50 mm spiegelreflector, uniek design en optimale efficiëntie. Een volwaardige vervanging van 50W halogeen. afmeting: ø 90 mm boordiameter: 70 mm hoogte: 60 mm levensduur: 30000 u kleurtemperatuur: 3000°K veiligheid: IP22 lumen: 630 Lm beam: 38°	alu wit	6332-4101 6332-4102
Incl. led konverter	**MATRIX LED - 8,5 W - DIMBAAR** Downlight met "Reflex LED2" module 50 mm. Een volwaardige vervanging van 50W halogeen. afmeting: ø 82 mm boordiameter: 70 mm hoogte: 60 mm levensduur: 30000 u kleurtemperatuur: 3000°K veiligheid: IP22 lumen: 630 Lm beam: 38°	alu wit	6332-4111 6332-4112
Incl. led konverter	**TRONIX LED - 8,5 W - DIMBAAR** Downlight met "Reflex LED2" module 50 mm. Een volwaardige vervanging van 50W halogeen. afmeting: 82 x 82 mm boordiameter: 70 mm hoogte: 60 mm levensduur: 30000 u kleurtemperatuur: 3000°K veiligheid: IP22 lumen: 630 Lm beam: 38°	alu wit	6332-4121 6332-4122

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Master rond vast 230 V - REFLEX LED 5W Zamak inbouwspot met Reflex LED 5. afmeting: ø 80 mm boordiameter: 64 mm hoogte: 90 mm levensduur: 40000 u kleurtemperatuur: 3000°K veiligheid: IP22 lumen: 395 Lm beam: 38° fitting: GU10 ***Incl. lamp***	wit rvs-look	6332-3005 6332-3095
	Master rond richtbaar 230 V - REFLEX LED 5W Zamak inbouwspot met Reflex LED 5. afmeting: ø 83 mm boordiameter: 76 mm hoogte: 90 mm richtbaar: 25° levensduur: 40000 u kleurtemperatuur: 3000°K veiligheid: IP22 lumen: 395 Lm beam: 38° fitting: GU10 ***Incl. lamp***	wit rvs-look	6332-3105 6332-3195
	Master vierkant richtbaar 230 V - REFLEX LED 5W Zamak inbouwspot met Reflex LED 5. afmeting: 82 x 82 mm boordiameter: 76 mm hoogte: 90 mm richtbaar: 25° levensduur: 40000 u kleurtemperatuur: 3000°K veiligheid: IP22 lumen: 395 Lm beam: 38° fitting: GU10 ***Incl. lamp***	wit rvs-look	6332-3205 6332-3295

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Master rond richtbaar 230 V - LED 6W Zamak inbouwspot met LED 6W. afmeting: ø 83 mm boordiameter: 76 mm hoogte: 80 mm richtbaar: 25° levensduur: 20000 u kleurtemperatuur: 2700°K veiligheid: IP22 lumen: 350 Lm beam: 36° fitting: GU10 ***Incl. lamp***	rvs-look	6332-5196
	Master vierkant richtbaar 230 V - LED 6W Zamak inbouwspot met LED 6W. afmeting: 82 x 82 mm boordiameter: 76 mm hoogte: 80 mm richtbaar: 25° levensduur: 20000 u kleurtemperatuur: 2700°K veiligheid: IP22 lumen: 350 Lm beam: 36° fitting: GU10 ***Incl. lamp***	rvs-look	6332-5296

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
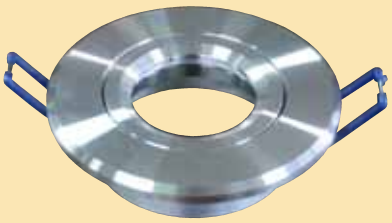 inbegrepen	**Armatuur BAR - richtbaar** 12V ***Ook mogelijk voor 230 V.*** Extra te bestellen: GU10 fitting 	alu	6330-7008 6330-7091
inbegrepen	**Armatuur SPOT - richtbaar** 12V ***Ook mogelijk voor 230 V.*** Extra te bestellen: GU10 fitting 	alu	6330-7009 6330-7091
inbegrepen	**Armatuur SPOT MR 16 in zamak** 12V ***Ook mogelijk voor 230 V.*** Extra te bestellen: GU10 fitting 6330-7091 	wit chroom mat chroom chroom zwart goud wit chroom mat zwart chroom chroom zwart goud nikkel satijn	6330-7000 6330-7001 6330-7003 6330-7004 6330-7005 6330-7021 6330-7027 6330-7022 6330-7023 6330-7026 6330-7024 6330-7025
inbegrepen	**Armatuur VIERKANT - vast** 12V - max. 20W ***Ook mogelijk voor 230 V.*** Extra te bestellen: GU10 fitting 	grijs	6330-7007 6330-7091

6a

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Incl. led konverter 230V	**Reflex LED 2 - 8,5 W - DIMBAAR** LED Module met spiegelreflector, uniek design en optimale efficiëntie. Een volwaardige vervanging van 50W halogeen. Geschikt voor 50 mm standaard inbouwspots. afmeting: ø 50 mm hoogte: 60 mm levensduur: 40000 u kleurtemperatuur: 3000°K lumen: 630 Lm beam: 38°	alu	6332-4008
230V	**Reflex LED 5 - 5 W - DIMBAAR** Highpower LED reflectorlamp 50 mm. Een volwaardige vervanging van 35W halogeen. afmeting: ø 50 mm hoogte: 56 mm levensduur: 30000 u kleurtemperatuur: 3000°K lumen: 395 Lm beam: 38° fitting: GU10	warm white 3000°K	6332-4005
SYLVANIA 230V	**HI-SPOT REFLED ES 50 GU10 - 7,5W - NIET DIMBAAR** Deze uiterst compacte retrofit 7,5W is de efficiëntste vervanging voor GU10 netspanningshalogeenlampen die op de markt verkrijgbaar is. afmeting: ø 51 mm hoogte: 57 mm volt (V): 100-250 V levensduur: 25000 u lumen: 350 Lm beam: 40° fitting: GU10	warm white 3000°K cool white 4000°K	6331-2607 6331-2617
SYLVANIA 12V	**REFLED MR16 GU5,3 - 7W - DIMBAAR** De 7W MR16 is de meest efficiënte retrofit led voor laagspanningshalogeenlampen MR16 (12V). Dankzij de uiterst lange levensduur en hoge lichtopbrengst is dit de beste spot voor professionele verlichtingstoepassingen. afmeting: ø 49,50 mm hoogte: 45,60 mm volt (V): 12 V levensduur: 25000 u lumen: 350 Lm beam: 40° fitting: GU5,3	warm white 3000°K cool white 4000°K	6331-1707 6331-1717
230V	**ENERGETIC LED** 2700°K - 350 lumen LED lamp 220-230 V	GU10 - 6 W	6331-2806
12V	**LED MR16** 3000°K - 450 lumen LED lamp 12 V	GU5.3 - 8 W	6332-3168

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Macros 15 - 15W - NIET DIMBAAR Inclusief Led konverter. afmeting: ø 130 mm inbouwmaat: ø 115 mm hoogte: 60 mm uitvoering: alu levensduur: 40000 u lumen 3000°K: 930 Lm lumen 4100°K: 995 Lm beam: flood	warm white (3000°K) cool white (4100°K)	6332-6015 6332-6016
	Macros 24 - 24W - NIET DIMBAAR Inclusief Led konverter. afmeting: ø 175 mm inbouwmaat: ø 150 mm hoogte: 85 mm uitvoering: alu levensduur: 40000 u lumen 3000°K: 1512 Lm lumen 4100°K: 1660 Lm beam: flood	warm white (3000°K) cool white (4100°K)	6332-6024 6332-6025
	Macros 32 - 32W - NIET DIMBAAR Inclusief Led konverter. afmeting: ø 190 mm inbouwmaat: ø 168 mm hoogte: 90 mm uitvoering: alu levensduur: 40000 u lumen 3000°K: 2240 Lm lumen 4100°K: 2460 Lm beam: flood	warm white (3000°K) cool white (4100°K)	6332-6032 6332-6033
	Macros 40 - 40W - NIET DIMBAAR Inclusief Led konverter. afmeting: ø 220 mm inbouwmaat: ø 195 mm hoogte: 110 mm uitvoering: alu levensduur: 40000 u lumen 3000°K: 2520 Lm lumen 4100°K: 2770 Lm beam: flood	warm white (3000°K) cool white (4100°K)	6332-6040 6332-6041
	Macros 24 FROST - 24W - NIET DIMBAAR Inclusief Led konverter. afmeting: ø 220 mm inbouwmaat: ø 195 mm hoogte: 60 mm uitvoering: alu levensduur: 40000 u lumen 3000°K: 1608 Lm lumen 4100°K: 1768 Lm beam: flood	warm white (3000°K) cool white (4100°K)	6332-6124 6332-6125

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

Lichtverdelingsdiagram 120°

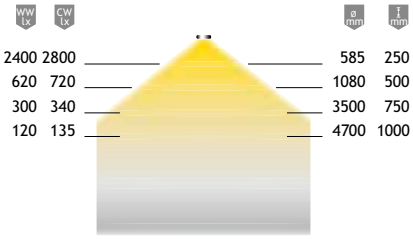

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
DELITE 5,5W Krachtige LED leeslamp met flexible edelstaal arm. In de kop van de designlamp geïntegreerde in-/uitschakelaar met drie dimstanden. Uitvoering: Edelstaal finish	warm white 435 mm 735 mm cool white 435 mm 735 mm	 MG-9129489 MG-9129485 MG-9129487 MG-9129484
	Extra te bestellen LED-voorschakelapparaat 15 W met vlakke eurostekker LED-voorschakelapparaat 30 W met vlakke eurostekker Optie LED-verlengkabel 1800 mm	 6346-7007 6346-7030 6346-7009



Lichtverdelingsdiagram 25°

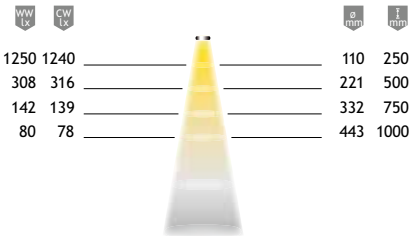

SNAP 1,5W LED bedleeslamp met flexibele edelstaal arm In de design lampenkop geïntegreerde aan- / uitschakelaar. Uitvoering: Edelstaal finish	warm white cool white	MG-9127450 MG-9127449
	Extra te bestellen LED-voorschakelapparaat 15 W met vlakke eurostekker LED-voorschakelapparaat 30 W met vlakke eurostekker Optie LED-verlengkabel 1800 mm	 6346-7007 6346-7030 6346-7009



6a

Lichtverdelingsdiagram 48°

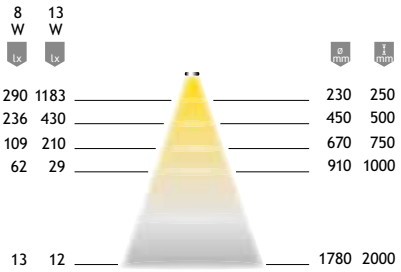

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
LITEPIPE Verlichte kledingstang met HV-fluorescentie. Kant-en-klaar gemonteerde, verlichte kledingstang, elektronisch voorschakeltoestel en dragsteunen inbegrepen Met wipschakelaar of bewegingsdetector. Individueel inkortbaar. Automatisch uitschakelen van de verlichting na ca. 40 seconden (alleen LitePipe met bewegingsdetector) Uitvoering: Aluminium profiel zilver geëloxeerd.	Bewegingsmelder 650-860 mm 870-1200 mm Wispschakelaar 560-860 mm 780-1200 mm	 MG-46211 MG-46212 MG-46208 MG-46209
Extra te bestellen HV-voeding met steeksysteem mHV2 2000 mm		MG-9128088
Optie 6-voudige verdeler met steeksysteem mHV2 met platte eurostekker		MG-9129084

Bewegingsmelder

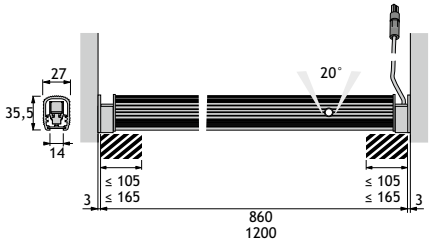

Wipschakelaar

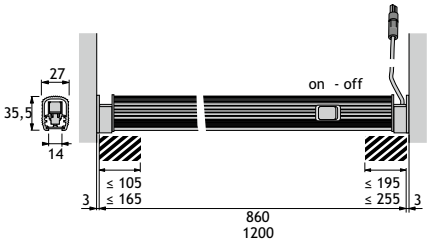

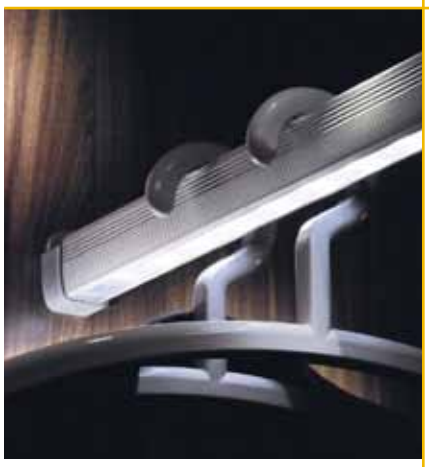

Lichtverdelingsdiagram 30°

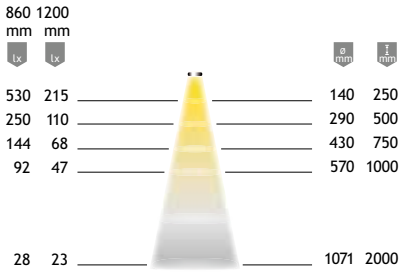

LED LITEPIPE Verlichte kledingstang met LED-techniek. Met bewegingsdetector of wipschakelaar. Individueel inkortbaar. Automatisch uitschakelen van de verlichting na ca. 40 seconden (alleen LitePipe met bewegingsdetector). Geen apart voorschakelapparaat vereist. Draagsteunen zijn bij de levering inbegrepen. Uitvoering: Aluminium geëloxeerd / kunststof transparant.	Bewegingsmelder 550-860 mm 890-1200 mm Wispschakelaar 450-860 mm 810-1200 mm	 MG-9084335 MG-9084338 MG-9084473 MG-9084474
Extra te bestellen HV-voeding met steeksysteem mHV2 600 mm HV-voeding met steeksysteem mHV2 2000 mm		 MG-9128103 MG-9128088
Optie 6-voudige verdeler met steeksysteem mHV2 met platte eurostekker		MG-9129084

Bewegingsmelder

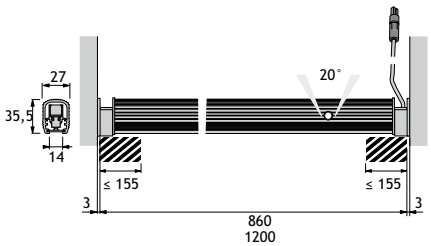

Wipschakelaar

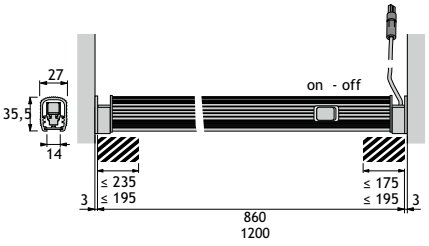

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

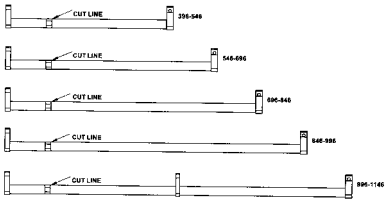

OMSCHRIJVING	LENGTE	CODE
VERLICHTE KLEDINGSTANG MET BEWEGINGSDETECTOR Met ingebouwde sensorschakelaar. Werkt op meegeleverde batterijen. draagkracht: 10 kg. uitvoering: geanodiseerd	Max-Min 546-396 mm 696-546 mm 846-696 mm 996-846 mm 1146-996 mm	 6352-4010 6352-4020 6352-4030 6352-4040 6352-4050

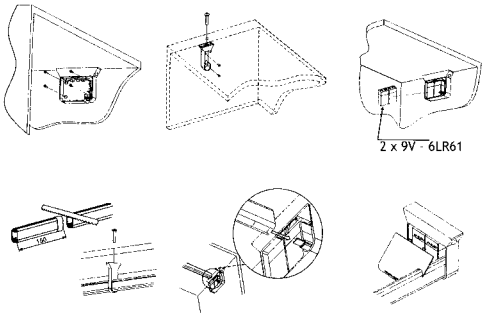

ALPHALITE D.m.v. bewegingsdetector geschakelde lamp. Dankzij de geïntegreerde, oplaadbare accu kan de lamp heel eenvoudig via een mini-USB-kabel aan de computer of met een gebruikelijke USB-lader worden opgeladen. Met één acculading is tot 10 uur permanente verlichting mogelijk. Als er geen bewegingen worden geregistreerd, schakelt de lamp na 10 seconden automatisch uit. Wordt met een zelfklevende montageplaat bevestigd, alternatief borging d.m.v. spaanplatenschroef.	MG-9140143
OPTIE	
Lader USB voor ALPHALITE	MG-9140144
Houder voor lader USB voor ALPHALITE	MG-9140146

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	LED D'LAU ROND 1 x d'lau POWERLED 3 W zonder touch-schakelaar. 	warm white (3200 °K) zwart alu-look wit rvs-look Extra te bestellen LED converter 10 W LED converter 18 W	 6604-6300 6604-6600 6604-6700 6604-6900 6604-9000 6604-9010
	SET 1 LED D'LAU ROND 1 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar. Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter) 	warm white (3200 °K) zwart alu-look wit rvs-look	 6604-6302 6604-6602 6604-6702 6604-6902
	SET 2 LED D'LAU ROND 2 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar. Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter) 	warm white (3200 °K) zwart alu-look wit rvs-look	 6604-6320 6604-6620 6604-6720 6604-6920
	SET 3 LED D'LAU ROND 3 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar. Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter) 	warm white (3200 °K) zwart alu-look wit rvs-look	 6604-6330 6604-6630 6604-6730 6604-6930
	**SET 4 LED D'LAU ROND** 4 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar. Wordt geleverd met LED konverter 15 W 350 mA (max. 5 leds per konverter) 	warm white (3200 °K) zwart alu-look wit rvs-look	 6604-6340 6604-6640 6604-6740 6604-6940
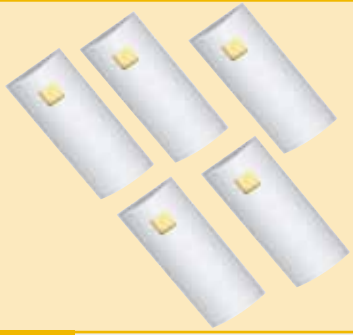	**SET 5 LED D'LAU ROND** 5 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar. Wordt geleverd met LED konverter 15 W 350 mA (max. 5 leds per konverter) 	warm white (3200 °K) zwart alu-look wit rvs-look	 6604-6350 6604-6650 6604-6750 6604-6950

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	LED D'LAU VIERKANT 1 x d'lau POWERLED 3 W zonder touch-schakelaar. 	warm white (3200 °K) alu-look rvs-look	 6604-7600 6604-7900
		Extra te bestellen LED converter 10 W LED converter 18 W	 6604-9000 6604-9010
	SET 1 LED D'LAU VIERKANT 1 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar. Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter) 	warm white (3200 °K) alu-look rvs-look	 6604-7602 6604-7902
	SET 2 LED D'LAU VIERKANT 2 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar. Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter) 	warm white (3200 °K) alu-look rvs-look	 6604-7620 6604-7920
	SET 3 LED D'LAU VIERKANT 3 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar. Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter) 	warm white (3200 °K) alu-look rvs-look	 6604-7630 6604-7930
	SET 4 LED D'LAU VIERKANT 4 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar. Wordt geleverd met LED konverter 15 W 350 mA (max. 5 leds per konverter) 	warm white (3200 °K) alu-look rvs-look	 6604-7640 6604-7940
	SET 5 LED D'LAU VIERKANT 5 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar. Wordt geleverd met LED konverter 15 W 350 mA (max. 5 leds per konverter) 	warm white (3200 °K) alu-look rvs-look	 6604-7650 6604-7950

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
LD8002 LED SPOT 3 W		
LED spot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker.	warm white	6348-5701
Uitvoering ring: nickel mat	(3000 °K)	
Aansluiting: 230V		6348-5700
	cool white (4000°K)	



Optie
Mini-stekker accessoires, blz. 6a.74

QUADRAT LED		
Quadrat POWERLED 3 W	alu	6604-4600
Quadrat POWERLED 3 W + schakelaar	alu	6604-4601



Extra te bestellen

LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)		6604-9000
LED konverter 18 W 350 mA (max. 5 leds per konverter)		6604-9010

Optie

LED verlengkabel 1800 mm		6604-9918

Quadrat LED set		
Quadrat POWERLED set 2 x 3 W + schakelaar	alu	6604-4621
Quadrat POWERLED set 3 x 3 W + schakelaar	alu	6604-4631

Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA
(max. 3 leds per konverter)

DELTA LED		
Delta POWERLED 3 W	alu	6604-3600
Delta POWERLED 3 W + schakelaar	alu	6604-3601
Delta POWERLED 3 W	rvs	6604-3605
Delta POWERLED 3 W + schakelaar	rvs	6604-3606



Extra te bestellen

LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)		6604-9000
LED konverter 18 W 350 mA (max. 5 leds per konverter)		6604-9010

Optie

LED verlengkabel 1800 mm		6604-9918

DELTA LED SET		
Delta POWERLED set 2 x 3 W + schakelaar	alu	6604-3621
Delta POWERLED set 3 x 3 W + schakelaar	alu	6604-3631

Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA
(max. 3 leds per konverter)

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

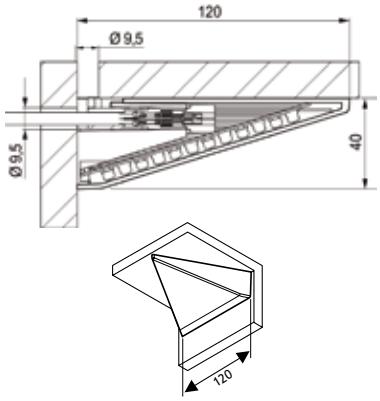

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
230V	**LD7002 LED TRIANGEL 3,5 W** Driehoekige onderbouw LED verlichting in transparante kunststof behuizing. Wordt geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker. De aansluitkabel kan zowel naar boven als naar achter weggeleid worden. Aansluiting: 230V Optie Mini-stekker accessoires, blz. 6a.74	warm white (4000°K) cool white (6400°K)	6348-4000 6348-4100
230V	**SET LD7002 LED TRIANGEL 3,5 W** Set bestaande uit 3 LD7002 LED TRIANGEL 3,5 W en een mini-stekker verdeler voor 6 lampen. De set kan uitgebreid worden tot 6 lampen. Aansluiting: 230 V Min. 1 **set**	warm white (4000°K) cool white (6400°K)	6348-4020 6348-4120
230V	**SET LD7002 LED TRIANGEL 3,5 W MET CENTRALE SCHAKELAAR** Set bestaande uit 3 LD7002 LED TRIANGEL 3,5W en een mini-stekker verdeler voor 6 lampen. Eén van de lampen is voorzien van een schakelaar waardoor de volledige set aan- en uitgeschakeld wordt. De set kan uitgebreid worden tot 6 lampen. Aansluiting: 230 V Min. 1 **set**	warm white (4000°K) cool white (6400°K)	6348-4021 6348-4121

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
DELTA MINI LED	warm white (3200 °K)	
Delta mini LED 3 W	rvs	6604-5900
Extra te bestellen		
LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)		6604-9000
LED konverter 18 W 350 mA (max. 5 leds per konverter)		6604-9010
Optie		
LED verlengkabel 1800 mm		6604-9918



DELTA MINI LED SET	warm white (3200 °K)	
Delta mini POWERLED set 2 x 3 W + schakelaar	rvs	6604-5921
Delta mini POWERLED set 3 x 3 W + schakelaar	rvs	6604-5931
Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)		

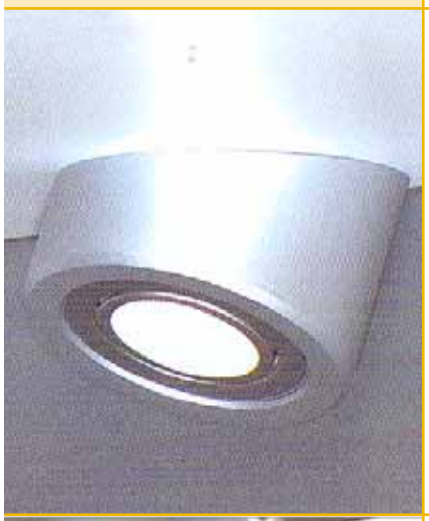

SIGMA LED	warm white (3200 °K)	
Sigma POWERLED 3 W	alu	6605-7600
Sigma POWERLED 3 W + schakelaar	alu	6605-7601
Extra te bestellen		
LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)		6604-9000
LED konverter 18 W 350 mA (max. 5 leds per konverter)		6604-9010
Optie		
LED verlengkabel 1800 mm		6604-9918

SIGMA LED SET	warm white (3200 °K)	
Sigma POWERLED set 2 x 3 W + schakelaar	alu	6605-7621
Sigma POWERLED set 3 x 3 W + schakelaar	alu	6605-7631
Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)		

OPBOUWSPOT TUBE LED		
Opbouwspot tube POWERLED 3 W	rvs	6605-6900
Extra te bestellen		
LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)		6604-9000
LED konverter 18 W 350 mA (max. 5 leds per konverter)		6604-9010
Optie		
LED verlengkabel 1800 mm		6604-9918



OPBOUWSPOT TUBE LED SET		
Set opbouwspot tube POWERLED 2 x 3 W	rvs	6605-6920
Set opbouwspot tube POWERLED 3 x 3 W	rvs	6605-6930

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

LIGHTPOINT PILE

- Ledverlichting.
- Hoogwaardige aluminiumbehuizing.
- Individuele puntverlichting.
- Aansluiting: 500 mA Konverter
- PowerLED: 1,25 W

Uitvoering: zwart

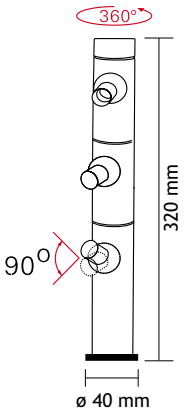

	CODE
Lightpoint pile powerled 1,25 W - koud wit 7000K	6346-5800
Lightpoint pile powerled 1,25 W - warm wit 3300 K	6346-5801
Lightpoint pile leeg element	6346-5805
Lightpoint pile sokkelvoet	6346-5806
Lightpoint pile eindkap	6346-5807

Extra te bestellen

Lightpoint pile konverter 15W 24V/DC	6346-5815
Lightpoint pile konverter 30W 24V/DC	6346-5830

LIGHTPOINT S

- Ledverlichting.
- Hoogwaardige aluminiumbehuizing.
- Maakt flexibele puntverlichting mogelijk.
- Aansluiting: 350 mA Konverter
- PowerLED: 1,25 W

Uitvoering: zwart

	warm wit 3300 K	koud wit 7000 K
	6346-5811	6346-5810

Extra te bestellen

Lightpoint pile konverter 6W 24V/DC	6346-5804













6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
230V	**KARO 1 LED** Decoratieve ledverlichting. Montage bovenop een kast of paneel. Wordt geleverd met ± 30 cm aansluitkabel, zonder stekker. 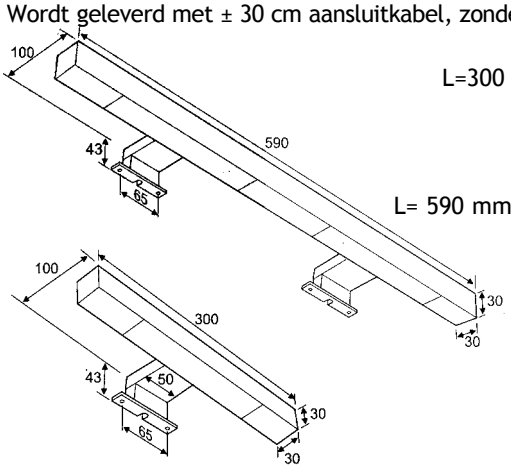 L=300 mm, 5,2 W L= 590 mm, 2 x 5,2 W	alu geanodiseerd alu geanodiseerd	6326-7610 6326-7611
230V	**KARO 2 LED** Decoratieve ledverlichting. Montage bovenop een kast of spiegel. Wordt geleverd met ± 30 cm aansluitkabel, zonder stekker. - warm white (3000 °K) - 265 lumen - 5,2 W - lengte: 300 mm	chroom	6326-7612
230V	**KARO 2 LED MET SPIEGELBEVESTIGING** Decoratieve ledverlichting. Montage bovenop een kast of spiegel. Wordt geleverd met ± 30 cm aansluitkabel, zonder stekker. - warm white (3000 °K) - 265 lumen - 5,2 W - lengte: 300 mm	chroom	6326-7613
230V	**ROND 3W** Decoratieve ledverlichting. Montage bovenop een kast of spiegel. Wordt geleverd met ± 80 cm aansluitkabel, zonder stekker.	chroom	6352-3630
	LED PARMA Decoratieve ledverlichting. Montage bovenop een kast of paneel. 12 V DC - 220 AC - 4 W. Wordt geleverd met ± 40 cm aansluitkabel, zonder stekker. Inclusief LED konverter. L=335 mm, 4 W	chroom	6352-3324

6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	LED BRIDGE 3 W Decoratieve LED verlichting 12 V - 350 mA, montage boven op de kast. Wordt geleverd met ± 40 cm aansluitkabel. 	chroom glanzend alu	6352-3311 6352-3310
	Extra te bestellen Led konverter 10 W, zonder bekabeling		6352-3305
	LED LONDRA 3 W Decoratieve LED verlichting 12 V - 350 mA, montage boven op de kast. Wordt geleverd met ± 40 cm aansluitkabel. 	chroom glanzend alu	6352-3316 6352-3315
	Extra te bestellen Led konverter 10 W, zonder bekabeling		6352-3305
	LED FEDRA 4 X 1 W Decoratieve LED verlichting 12 V - 350 mA, montage boven op de kast. Wordt geleverd met ± 30 cm aansluitkabel. 	chroom glanzend alu	6352-3323 6352-3322
	Extra te bestellen Led konverter 10 W, zonder bekabeling		6352-3305
	LED SHELBY 2,7 W Decoratieve LED verlichting, montage boven op de kast. Wordt geleverd met transfo 4 W. 	chroom glanzend alu	6352-3326 6352-3325
	LED TRIGA 3,6 W Decoratieve LED verlichting 12V, montage boven op de kast. Wordt geleverd met 90 cm aansluitkabel. 	alu geanodiseerd chroom	6352-3610 6352-3620
	Extra te bestellen Led konverter 6W/12V (max. 1 led per konverter) Led konverter 9W/12V (max. 2 leds per konverter)		6352-5150 6352-5151

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
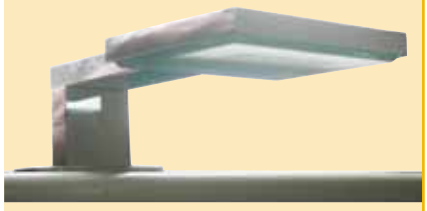	**LED RAIN 2 W** Decoratieve LED verlichting 12 V - 350 mA, montage boven op de kast. Wordt geleverd met ± 50 cm aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter (max. 2 leds per konverter) 	daglicht wit - 6000 °K	chroom	6352-3328
	LED LARA 3,65 W Decoratieve LED verlichting 12 V - 350 mA, montage boven op de kast. Wordt geleverd met ± 50 cm aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter (max. 2 leds per konverter) 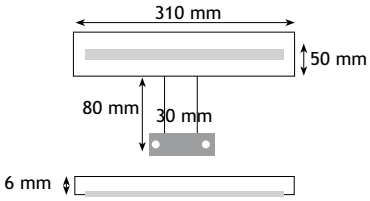	daglicht wit - 6000 °K	chroom	6352-3329
	LED INES 7,3 W Decoratieve LED verlichting 12 V - 350 mA, montage boven op de kast. Wordt geleverd met ± 50 cm aansluitkabel. Wordt geleverd met LED konverter (max. 2 leds per konverter) 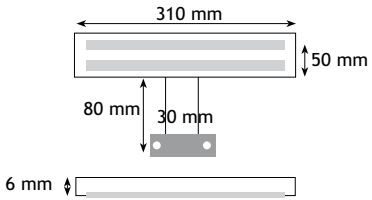	daglicht wit - 6000 °K	chroom	6352-3330
	LED 226 Decoratieve LED verlichting 220-240 V, montage boven op de kast. Wordt geleverd met ± 50 cm aansluitkabel. 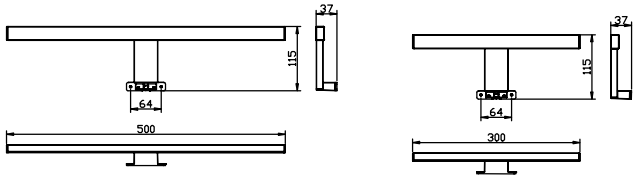	300 mm - 48 leds - 4,4 W - 3000 °K 500 mm - 80 leds - 7,0 W - 3000 °K	chroom chroom	6326-7615 6326-7616

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

- montage van de TL-lampen in een doorlopend alu-profiel.
- modern en attractief design.
- alu-profiel kan men zelf op maat zagen.
- men bepaalt zelf het aantal lampen dat men wil integreren.
- volledig voorzien van MINI-STEKKER bekabeling.
- kan voorzien worden van sensorschakelaar.

Mini-stekkersysteem extern 8/13 W
Bij doorverbinden kunnen lampen niet tegen elkaar geplaatst worden.

Mini-stekkersysteem intern 21/35 W
Kan kops doorverbonden worden.

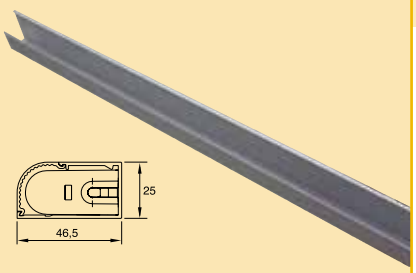

OMSCHRIJVING	CODE
PROFIEL	
Lengte: 3000 mm	
alu-profiel	6348-3300
plexi-afdekkap	6348-3310
Min. 1 lengte	
Extra te bestellen:	
Clip voor montage van de armaturen in het alu-profiel.	6348-3990
Bestel 2 clipsen per armatuur	

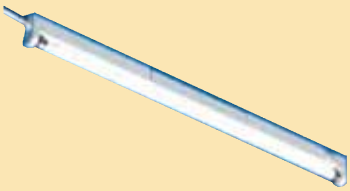

OMSCHRIJVING	LXBXH	UITV.	CODE
TL-ARMATUREN LD 2005	320 x 20 x 42 mm	8 W	6348-3708
	550 x 20 x 42 mm	13 W	6348-3713
Alle armaturen zijn doorverdraad en voorzien van mannelijke en vrouwelijke Mini-stekker. Geleverd zonder lamp. Uitvoering: wit	880 x 20 x 42 mm	21 W	6348-3721
	1180 x 20 x 42 mm	28 W	6348-3728
TL-LAMPEN LD 2005 lichtkleur: warm wit		8 W	6348-3608
		13 W	6348-3613
		21 W	6348-3621
		28 W	6348-3628

Extra te bestellen
Verleng-en aansluitkabels met mini stekkers. blz. 6a.74

EINDKAPPEN
Indien de zijkanten van het alu-profiel niet verborgen zijn, kan men eindkappen plaatsen. Hiervoor dient wel een boring in het profiel gemaakt te worden. Bij het gebruik van eindkappen moet de plexi afdekkap 13 mm korter afgesneden worden dan het alu-profiel. De plexi afdekkap heeft een tolerantie van 1 mm per meter door opwarming.

Linkse eindkap	6348-3991
Set rechtse eindkappen Set bestaat uit 1 eindkap met kabeluitgang en 1 gesloten eindkap.	6348-3992

OMSCHRIJVING	WATTAGE	LENGTE	CODE
VERLICHTE KLEDINGSTANG MET BEWEGINGSDETECTOR		Max-Min	
	8 W	800-600 mm	6343-4080
	13 W	1000-800 mm	6343-4100
Klaar gemonteerd, met TL-lamp, elektronisch voorschakelapparaat en kastbaarhouders. **20 cm inkortbaar** (10 cm links, 10 cm rechts). Wordt geleverd met 3 m aansluitkabel.	13 W	1200-1000 mm	6343-4120



VERLICHTE KLEDINGSTANG MET BEWEGINGSDETECTOR		Max-Min	
	8 W	800-600 mm	6343-6080
	13 W	1000-800 mm	6343-6100
Om aan te schroeven onder de legplank. Klaar gemonteerd, met TL-lamp, elektronisch voorschakelapparaat. **20 cm inkortbaar** (10 cm links, 10 cm rechts). Wordt geleverd met 3 m aansluitkabel.	13 W	1200-1000 mm	6343-6120



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
VERLICHTE GLAS/ALU TABLETTEN		
Aluminium kaderprofiel met bodem en deksel in mat glas. Door de ingebouwde TL-T5-lamp verkrijgt men een gelijkmatig verdeelde belichting naar boven en onder. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel en wandbevestingsprofiel.		
450 x 200 x 40 mm	8 W	6342-2045
600 x 200 x 40 mm	8 W	6342-2060
900 x 200 x 40 mm	2 X 12 W	6342-2090
1200 x 200 x 40 mm	21 W	6342-2120
450 x 120 x 40 mm	8 W	6342-3045
600 x 120 x 40 mm	8 W	6342-3060
900 x 120 x 40 mm	2 X 12 W	6342-3090
1200 x 120 x 40 mm	21 W	6342-3120

E 9000		
Verlichte glasplaatdrager met ingebouwde TL-lamp.		
Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel, geïntegreerde schakelaar en glastablet.		
600 mm	13 W	6342-1060
900 mm	21 W	6342-1090
LED Ook verkrijgbaar met LED-verlichting.		



T5 LAMP, 230 V, COOL WHITE 4500 K	LENGTE	
Extra kleine koppelbare TL-lamp, met elektronisch voorschakelmechanisme (geen geknipper). Uitvoering: kunststof wit Wordt geleverd met ingebouwde schakelaar, plexi afdekkap, bevestigingmateriaal en netaansluitkabel van 1,8 m. Maximum 6 lampen aan elkaar koppelen.	267 mm/6 W	6603-2706
	343 mm/8 W	6603-2708
	571 mm/13 W	6603-2713
	640 mm/18 W	6603-2718
	904 mm/21 W	6603-2721
	948 mm/24 W	6603-2724
	1200 mm/28 W	6603-2728

Optie		
Verbindingskabel	500 mm	6603-4050
Vervanglampen	6 W	6603-3006
	8 W	6603-3008
	13 W	6603-3013
	18 W	6603-3018
	21 W	6603-3021
	24 W	6603-3024

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Door zijn geringe inbouwhoogte van 29 mm ideaal om achter lage lichtlijsten te plaatsen. Wordt geleverd met 2 m aansluitkabel (3 x 0,75 mm²).		
lxbxh		
250 x 90 x 29 mm	6 W	6295-5250
320 x 90 x 29 mm	8 W	6295-5320
470 x 90 x 29 mm	15 W	6295-5475
550 x 90 x 29 mm	13 W	6295-5550
760 x 90 x 29 mm	16 W	6295-5750
930 x 90 x 29 mm	30 W	6295-5930
1240 x 95 x 28 mm	36 W	6295-5990

Koppelbaar, kan bv. gebruikt worden om een doorlopende lichtband te maken.		
lxbxh		
250 x 90 x 29 mm	6 W	6295-6250
320 x 90 x 29 mm	8 W	6295-6320
470 x 90 x 29 mm	15 W	6295-6475
550 x 90 x 29 mm	13 W	6295-6550
760 x 90 x 29 mm	16 W	6295-6750
930 x 90 x 29 mm	30 W	6295-6930
1240 x 95 x 28 mm	36 W	6295-6990
Extra te bestellen Aansluit- en verbindingskabels, zie verder		

STOPCONTACTEN		
Te gebruiken in combinatie met koppelbare verlichting van 29 mm.		
lxbxh		
80 x 127 x 55 mm	enkel stopcontact	6290-7506
135 x 127 x 55 mm	dubbel stopcontact	6290-7507
Extra te bestellen Aansluit- en verbindingskabels, zie verder		

SCHAKELAAR		
De centrale schakelaar dient om verschillende lampen tegelijk te schakelen. Te gebruiken in combinatie met koppelbare verlichting 29 mm.		
lxbxh		
80 x 120 x 60 mm	centrale schakelaar	6290-7508

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

Koppelbare verlichting met plexi afdekkap.
Volledig systeem met centrale schakelaar, stopcontacten en afwerkingselementen.

- leverbaar in Aluminium, Roestvrijstaal en wit (alu en rvs met zwarte eindkappen).
- slechts 30 mm hoog.
- zeer mooie afwerking, geen lichtlijst nodig.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
TL-LAMP		
	<u>rvs</u>	
Alle lampen zijn volledig doorverdraad 3 x 1,5 mm² en voorzien van een individuele schakelaar	8 W	6342-7032
	13 W	6342-7055
	15 W	6342-7047
	16 W	6342-7075
<u>Afmetingen (lxbxh):</u>	30 W	6342-7092
8 W: 321 x 95 x 30 mm		
13 W: 551 x 95 x 30 mm	<u>alu</u>	
15 W: 470 x 95 x 30 mm	8 W	6342-7632
16 W: 753 x 95 x 30 mm	13 W	6342-7655
30 W: 927 x 95 x 30 mm	15 W	6342-7647
	16 W	6342-7675
	30 W	6342-7692
	<u>wit</u>	
	8 W	6342-7732
	13 W	6342-7755
	15 W	6342-7747
	16 W	6342-7775
	30 W	6342-7792



TOEBEHOREN		
<u>1. Hoofdschakelaar:</u> voorzien van 2 meter aansluitkabel, kan zowel links, rechts of in de lichtband geplaatst worden. Afmetingen: 130 x 95 x 30 mm	<u>rvs</u>	
	schakelaar	6342-8010 (1)
	stopcontact (B)	6342-8020 (2)
	aansluitingsstuk	6342-8030 (3)
<u>2. Dubbel stopcontact:</u> kan overal in de lichtband geplaatst worden. Bij plaatsing in combinatie met een centrale schakelaar, wordt de stroom van het stopcontact ook afgesloten door de schakelaar. Afmetingen: 195 x 95 x 30 mm	<u>alu</u>	
	schakelaar	6342-8610 (1)
	stopcontact (B)	6342-8620 (2)
	aansluitingsstuk	6342-8630 (3)
	<u>wit</u>	
	schakelaar	6342-8710 (1)
	stopcontact (B)	6342-8720 (2)
	aansluitingsstuk	6342-8730 (3)
<u>3. Verbergstuk:</u> ideaal om de aansluitkabel van de eerste lamp van een lichtband te verbergen. Enkel te gebruiken indien niet met een centrale schakelaar gewerkt wordt. Afmetingen: 85 x 95 x 30 mm		

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

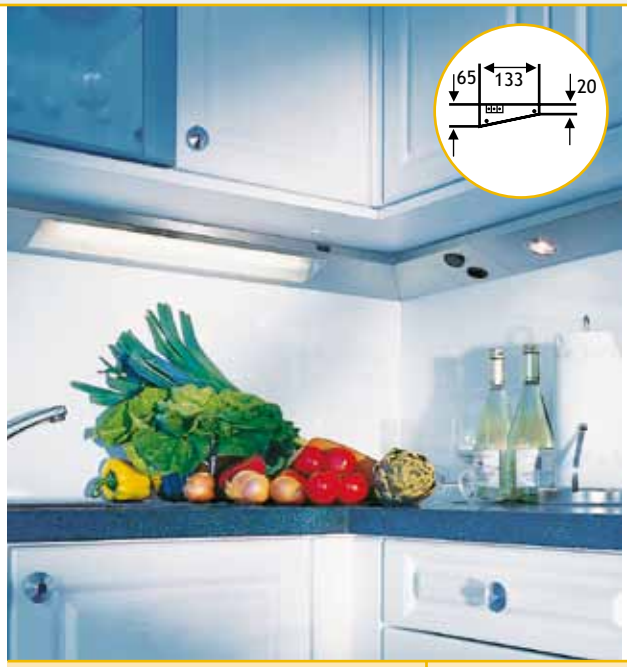

Direct leverbaar uit voorraad. Aanpasbaar aan de door u gewenste maat.

Voor dit RVS-verlichtingssysteem gefabriceerd uit geborsteld roestvrijstaal, heeft men de keuze uit TL- of halogeen verlichting. Men kan **millimeter nauwkeurig** werken door middel van het telescopisch verbindingssysteem, dat tot 100 mm over de aangrenzende lichtarmaturen geschoven kan worden (50 mm aan elke kant), wat alle zaagwerk overbodig maakt. Het kan echter niet aan begin of einde van de lichtband geplaatst worden.

Alle elementen zijn doorgangsverdraad (3 x 1,5 mm², 16A.) en voorzien van stekker en koppeling wat een eenvoudige en snelle montage mogelijk maakt. Voor het telescopisch verbindingselement maakt u gebruik van de verbindingssystemen van de andere koppelbare TL-verlichting. Alle lampen zijn voorzien vanindividuele schakelaars. De voeding gebeurt via een hoofdschakelaar die gelijk waar in de lichtband geplaatst kan worden of via aansluitkabels (zie accessoires koppelbare TL-verlichting).

OMSCHRIJVING	lengte	VERMOGEN	CODE
RVS TL-verlichting. Vanaf 450 mm is de stekker draaibaar en voeding langs achter mogelijk. Individueel schakelbaar. Afdekkap in mat glas			
kleur: RVS geborsteld	300 mm	6 W	6340-0305
	450 mm	8 W	6340-0455
	600 mm	15 W	6340-0605
	750 mm	18 W	6340-0755
	900 mm	16 W	6340-0905
	1000 mm	30 W	6340-0995

	lengte		
RVS halogeenverlichting. Vanaf 450 mm is de stekker draaibaar en voeding langs achter mogelijk. Individueel schakelbaar.			
kleur: RVS geborsteld			
	300 mm	1 x 20 W	6340-1300
	450 mm	2 x 20 W	6340-1450
	600 mm	2 x 20 W	6340-1600
	750 mm	2 x 20 W	6340-1750
	900 mm	3 x 20 W	6340-1900
	1000 mm	3 x 20 W	6340-1990

KOPPELBAAR VERBINDINGSELEMENT	LENGTE	
kleur: RVS geborsteld	100 mm	6340-6010
	200 mm	6340-6020

6a

	OMSCHRIJVING	LENGTE	CODE
	HOOFDSCHAKELAAR MET STOPCONTACT Gelijk waar in lichtband te plaatsen, met 2 m aansluitsnoer. kleur: RVS geborsteld	150 mm (B) (FR) 150 mm (L) (NL) (D)	6340-2010 6340-2020
	DUBBEL STOPCONTACT kleur: RVS geborsteld	200 mm (B) (FR) 200 mm (L) (NL) (D)	6340-3010 6340-3020
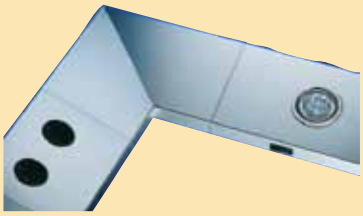	**HOEKSTUK** kleur: RVS geborsteld	<u>200 x 200 mm</u> 90° 135°	 6340-4090 6340-4135
	TELESCOPISCH VERBINDINGSELEMENT Koppelbaar door apart te bestellen verbindingssnoeren. kleur: RVS geborsteld	 150 mm 300 mm 450 mm 600 mm 750 mm	 6340-5150 6340-5300 6340-5450 6340-5600 6340-5750
		<u>Extra te bestellen</u> verbindingssnoer 200 mm 500 mm 1000 mm	 6290-5020 6290-5050 6290-5100
	RVS TL-verlichting met ingebouwde schakelaar en stopcontact. **Individuele RVS verlichting** Afdekkap in mat glas. Kleur: RVS geborsteld	**VERMOGEN** <u>lengte</u> 900 mm 1200 mm	 18 W 36 W	 6340-8095 6340-8125

6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	NET-AANSLUITSNOER met gemonteerde stekkers, voor koppelbare verlichting. 3 x 1,5 mm²	500 mm 2000 mm	6290-6050 6290-6200
	VERBINDINGSKABEL met gemonteerde stekkers, voor koppelbare verlichting. 3 x 1,5 mm²	200 mm 500 mm 1000 mm 2000 mm 3000 mm	6290-5020 6290-5050 6290-5100 6290-5200 6290-5300
	Wielandstekker vrouwelijk met afdekkap Wielandstekker mannelijk met afdekkap Verdeler 3 x vrouwelijk, 1 x mannelijk	wit wit wit	6290-9700 (1) 6290-9750 (2) 6290-9800 (3)
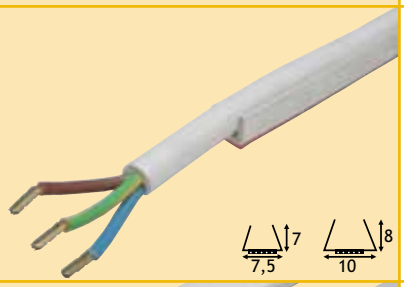	**PROFIEL VOOR STROOMKABELS** uitvoering in wit kunststof, zelfklevend. lengte: 2000 mm	**BREEDTE** 6-7 mm voor 3 x 0,75 mm³ 8-10 mm voor 3 x 1,5 mm³	 7047-5706 7047-5708
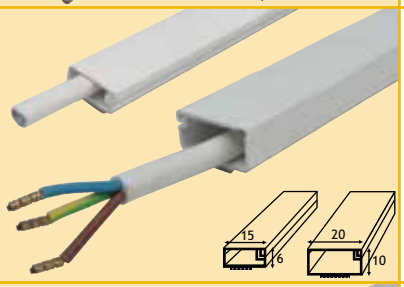	**AFDEKBAAR PROFIEL VOOR STROOMKABELS** uitvoering in wit kunststof, zelfklevend. Lengte: 2600 mm	**UITV.** 15 x 6 mm 20 x 10 mm	 7047-4715 7047-4720
	**KABELKANAAL 12 MM** uitvoering in wit kunststof, zelfklevend. Lengte: 5000 mm	12 x 8 mm	7047-4712
	VERVANGLAMP "WARM WHITE"	**VERMOGEN** 6 W 8 W 13 W 15 W 16 W 18 W 30 W 36 W 58 W	 6293-0006 6293-0008 6293-0013 6293-0015 6293-0016 6293-0018 6293-0030 6293-0036 6293-0058

6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Halogeen inbouwspot 20 W, 12 V met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker en 1,8 m AMP-verlengkabel. boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm	chroom goud wit rvs-look alu-look	6602-1200 6602-1500 6602-1700 6602-1900 6602-1600
	SET 2 SPOTS + TRANSFO <u>Bestaat uit:</u> - 2 spots 12 V, 20 W met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker. - 2 AMP verlengkabels 1,8 m. - 1 elektronische transfo 12 V, 60 W met aansluitkabel met eurostekker. boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm Min. 1 **set**	chroom rvs-look alu-look	6602-2200 6602-2900 6602-2600
	SET 3 SPOTS + TRANSFO <u>Bestaat uit:</u> - 3 spots 12 V, 20 W met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker. - 3 AMP verlengkabels 1,8 m. - 1 elektronische transfo 12 V, 60 W met aansluitkabel met eurostekker. boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm Min. 1 **set**	chroom rvs-look alu-look	6602-3200 6602-3900 6602-3600
	SET 4 SPOTS + TRANSFO <u>Bestaat uit:</u> - 4 spots 12 V, 20 W met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker. - 4 AMP verlengkabels 1,8 m. - 1 elektronische transfo 12 V, 80 W met aansluitkabel met eurostekker. boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm Min. 1 **set**	chroom rvs-look alu-look	6602-4200 6602-4900 6602-4600
	SET 5 SPOTS + TRANSFO <u>Bestaat uit:</u> - 5 spots 12 V, 20 W met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker. - 5 AMP verlengkabels 1,8 m. - 1 elektronische transfo 12 V, 105 W met aansluitkabel met eurostekker. boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm Min. 1 **set**	chroom rvs-look alu-look	6602-5200 6602-5900 6602-5600

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Mag in boorgat van 14,5 mm diepte ingebouwd worden zonder verluchting boven spot te laten.	**LD 1.9** Inbouwhalogeenspot 12V/20W met losse afdekringen met doorzichtig beschermglas en 2 m aansluitkabel met AMP-stekker. Boordiameter: 58 mm Inbouwhoogte: 14,8 mm OPGEPAST! Lamphouder en afdekring apart te bestellen! 	<u>lamphouder</u> 20 W <u>ringen</u> chroom messing alu-look wit rvs-look	 6322-6020 6322-6120 6322-6150 6322-6160 6322-6170 6322-6190
 Mag in boorgat van 16 mm diepte ingebouwd worden zonder verluchting boven spot te laten.	**SET 3 SPOTS + TRANSFO** <u>Bestaat uit:</u> - 3 spots 12 V, 20 W met doorzichtig beschermglas en 2m aansluitkabel met AMP-stekker. - 1 elektronische transfo 12 V, 60 W met aansluitkabel met eurostekker. boordiameter: 58 mm kroon: ø 68 mm, dikte: 2 mm inbouwhoogte: 16 mm Min. 1 **set**	rvs-look	6322-0600
 Mag in boorgat van 16 mm diepte ingebouwd worden zonder verluchting boven spot te laten.	**SET 5 SPOTS + TRANSFO** <u>Bestaat uit:</u> - 5 spots 12 V, 20 W met doorzichtig beschermglas en 2 m aansluitkabel met AMP-stekker. - 1 elektronische transfo 12 V, 105 W met aansluitkabel met eurostekker. boordiameter: 58 mm kroon: ø 68 mm, dikte: 2 mm inbouwhoogte: 16 mm Min. 1 **set**	rvs-look	6322-1600

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	**OMEGA 20 W** Rechthoekige onderbouwverlichting. Geleverd met ingebouwde spot met mat veiligheidsglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker en 170 cm AMP-verlengkabel.	<u>zonder schakelaar</u> rvs <u>met schakelaar</u> rvs	 6600-8900 6600-8901
	<u>Optie</u> Touchdimmer-transfo met sensorplaat	 60 W 105 W	 6324-9310 6324-9320
	OMEGA SET Bestaande uit 2 of 3 Omega 20 W spots en een elektronische transformator 12 V-60 W. 2 x 20 W 3 X 20 W Min. 1 set	 rvs rvs	 6600-8920 6600-8930
	<u>Optie</u> Tipswitch Sensorschakelaar		 6324-9300 6345-5100
	OMEGA SET MET CENTRALE SCHAKELAAR Bestaande uit 2 of 3 Omega 20 W spots en een elektronische transformator 12 V-60 W. Eén van de spots is voorzien van een ingebouwde traditionele schakelaar waardoor de volledige set aan- of uitgeschakeld kan worden. 2 x 20 W 3 X 20 W Min. 1 set	 rvs rvs	 6600-8921 6600-8931
	OMEGA STOPCONTACT Met 150 cm aansluitkabel 3 x 1,5 mm² Enkel stopcontact.	(B) (FR) rvs (L) (NL) (D) rvs	 6600-8991 6600-8993

6a

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
DELTA-MINI 20 W	<u>zonder schakelaar</u>	
	rvs	6600-4900
Onderbouwdriehoeksverlichting met **gesloten spits.** Geleverd met ingebouwde spot met mat veiligheidsglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker en 170 cm AMP-verlengkabel.	alu	6600-4600
	<u>met schakelaar</u>	
	rvs	6600-4901
	alu	6600-4601
<u>Optie</u>		
Touchdimmer-transfo met sensorplaat	60 W	6324-9310
	105 W	6324-9320



DELTA-MINI SET		
Bestaande uit 2 of 3 Delta-mini 20 W spots en een elektronische transformator 12 V-60 W.		
2 x 20 W	rvs	6600-4920
3 X 20 W	rvs	6600-4930
2 x 20 W	alu	6600-4620
3 X 20 W	alu	6600-4630
<u>Optie</u>		
Tipswitch		6324-9300
Sensorschakelaar		6345-5100
Min. 1 set		

DELTA-MINI SET MET CENTRALE SCHAKELAAR		
Bestaande uit 2 of 3 Delta-mini 20 W spots en een elektronische transformator 12 V-60 W. Eén van de spots is voorzien van een ingebouwde traditionele schakelaar waardoor de volledige set aan- of uitgeschakeld kan worden.		
2 x 20 W	rvs	6600-4921
3 X 20 W	rvs	6600-4931
2 x 20 W	alu	6600-4621
3 X 20 W	alu	6600-4631
Min. 1 set		

6a

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
DELTA-MAXI 20 W Onderbouwdriehoeksverlichting met **gesloten spits.** Geleverd met ingebouwde spot met mat veiligheidsglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker en 170 cm AMP-verlengkabel.	zonder schakelaar rvs	6600-6900
	met schakelaar rvs	6600-6901
Optie Touchdimmer-transfo met sensorplaat	60 W 105 W	6324-9310 6324-9320
DELTA-MAXI SET Bestaande uit 2 of 3 Delta-maxi 20 W spots en een elektronische transformator 12 V-60 W.		
2 x 20 W	rvs	6600-6920
3 X 20 W	rvs	6600-6930
Optie Tipswitch		6324-9300
Sensorschakelaar		6345-5100
Min. 1 set		
DELTA-MAXI SET MET CENTRALE SCHAKELAAR Bestaande uit 2 of 3 Delta-maxi 20 W spots en een elektronische transformator 12 V-60 W. Eén van de spots is voorzien van een ingebouwde traditionele schakelaar waardoor de volledige set aan- of uitgeschakeld kan worden.		
2 x 20 W	rvs	6600-6921
3 X 20 W	rvs	6600-6931
Min. 1 set		
DELTA-MAXI STOPCONTACT		
	(B) (FR)	
Enkel stopcontact	rvs	6600-6991
	(L) (NL) (D)	
Met 150 cm aansluitkabel 3 x 1,5 mm²	rvs	6600-6993
	(B) (FR)	
Dubbel stopcontact	rvs	6600-6992
	(L) (NL) (D)	
	rvs	6600-6994



6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Halogeen opbouwspot 20 W, 12 V met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP stekker en 1,8 m AMP verlengkabel.	rvs	6602-6910
	SET 2 SPOTS + TRANSFO Bestaat uit: - 2 spots 20 W, 12 V met mat beschermglas en 30 cm aansluitkabel met AMP stekker. - 2 AMP verlengkabels 1,8 m. - 1 elektronische transfo 12 V/60 W met aansluitkabel met eurostekker. Min. 1 **set**	rvs	6602-6920
	SET 3 SPOTS + TRANSFO Bestaat uit: - 3 spots 20 W, 12 V met mat beschermglas en 30 cm aansluitkabel met AMP stekker. - 3 AMP verlengkabels 1,8 m. - 1 elektronische transfo 12 V/60 W met aansluitkabel met eurostekker. Min. 1 **set**	rvs	6602-6930
	SET 4 SPOTS + TRANSFO Bestaat uit: - 4 spots 20 W, 12 V met mat beschermglas en 30 cm aansluitkabel met AMP stekker. - 4 AMP verlengkabels 1,8 m. - 1 elektronische transfo 12 V/80 W met aansluitkabel met eurostekker. Min. 1 **set**	rvs	6602-6940
	SET 5 SPOTS + TRANSFO Bestaat uit: - 5 spots 20 W, 12 V met mat beschermglas en 30 cm aansluitkabel met AMP stekker. - 5 AMP verlengkabels 1,8 m. - 1 elektronische transfo 12 V/105 W met aansluitkabel met eurostekker. Min. 1 **set**	rvs	6602-6950

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	HALOGEENSPOT HA 100 ALU-LOOK 12 V/20 W Ronde onderbouwspot 12V/20W, ø 74 mm in alu-look met mat beschermglas en 2 meter aansluitkabel met AMP-stekker.	alu-look	6610-0620
	Aanbevolen transformator		
	Elektronische transformator	12 V/80 W	6601-0080
	Elektronische transformator	12 V/105 W	6601-0105
	GAMMA Onderbouwspot 20 W, 12 V met mat veiligheidsvoorzetglas. Geleverd met ingebouwde spot met mat veiligheidsvoorzetglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker en 170 cm AMP-verlengkabel. Het ingebouwde stopcontact wordt aangesloten via een aparte aansluitkabel 3 x 1,5 m², l. 150 cm.	met stopcontact rvs 	6600-0901
	OMEGA PLUS Onderbouw halogeenverlichting 20 W, 12 V met mat veiligheidsvoorzetglas. Wordt geleverd met 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker en 180 cm AMP-verlengkabel.	rvs 	6600-3900
	TITANIO Draaiende halogeenlamp 12 v, 20 w met ingebouwde transformator. Bij het openen van de deuren (schuifdeur of draaideur) zwenkt de lamp uit kast en onsteekt automatisch. Bij het sluiten wordt de lamp terug in de kast gedraaid en gedoofd. Draaideur Schuifdeur 	zwart 	6312-6720
	SWING Draaiende halogeenlamp 12 v, 20 w met veer. Wordt geleverd met 200 cm aansluitkabel.	zilver gelakt	6312-6722

6a

	OMSCHRIJVING	LENGTE	VERMOGEN	CODE
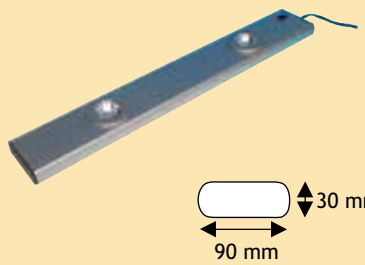	**HALOGEENSPOTBALK ALU** Extra platte spotbalk met ingebouwde halogeenspot, transformator, schakelaar en ± 1,6 m kabel met eurostekker.	300 mm	1 x 20 W	6324-5610
		600 mm	2 X 20 W	6324-5620
		900 mm	3 x 20 W	6324-5630
		1200 mm	4 x 20 W	6324-5640
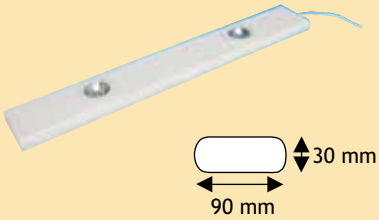	**HALOGEENSPOTBALK WIT** Extra platte spotbalk met ingebouwde halogeenspot, transformator, schakelaar en ± 1,6 m kabel met eurostekker.	300 mm	1 x 20 W	6324-5710
		600 mm	2 X 20 W	6324-5720
		900 mm	3 x 20 W	6324-5730
		1200 mm	4 x 20 W	6324-5740

BOVENBOUW HALOGEENVERLICHTING

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	ROME Bovenbouw halogeenverlichting 2 x 10 W, 12 V. Wordt geleverd met 10 cm aansluitkabel met AMP-stekker. **Extra te bestellen** Verlengkabel zie blz. 6a.73 Transfo zie blz. 6a.71/72	alu-look	6344-4610
	HA 200 Decoratieve halogeenverlichting 20 W, 12 V voor montage op de hangkast. Wordt geleverd met 2 m aansluitkabel met AMP-stekker. Hoogte: 96 mm	alu-look	6610-2620

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	KARO Decoratieve halogeenverlichting 60 W, 230 V. Montage bovenop een kast of paneel. Wordt geleverd met ± 30 cm aansluitkabel, zonders stekker.		
	 L=300 mm, 230 V, 60 W, IP44	aluminium geanodiseerd	6326-7600
	L=600 mm, 230 V, 60 W, IP44	aluminium geanodiseerd	6326-7602
	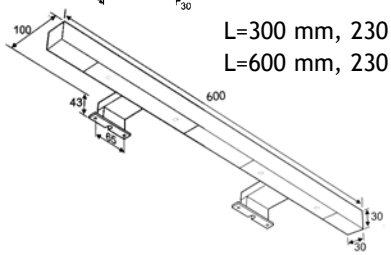 L=300 mm, 230 V, 60 W, IP44	chroom	6326-7200
	L=600 mm, 230 V, 60 W, IP44	chroom	6326-7202
230V	**KARO met spiegelbevestiging** L=300 mm, 230 V, 60 W, IP44	aluminium geanodiseerd	6326-7604
	LAMP FREM-DECOR - 230 V - T5	lengte: 590 mm lengte: 890 mm	14 W 21 W	6326-6314 6326-6321
	LAMP RECHTHOEKIG - 230 V - T5 	lengte: 400 mm	8 W	6326-6308

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	NIAGARA Wordt geleverd met 40 cm aansluitkabel. - 230 V - 40 W 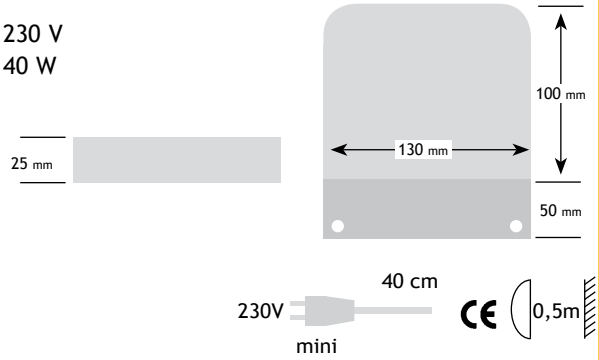	zilver chroom	6326-7614 6326-7214
	ROND Decoratieve verlichting. Montage bovenop een kast of spiegel. Wordt geleverd met ± 80 cm aansluitkabel, zonder stekker. G9 - 25W	chroom glanzend	6326-7216
	MARTA Decoratieve verlichting. Montage bovenop een kast of spiegel. Wordt geleverd met ± 35 cm aansluitkabel, zonder stekker. G9 - 2 X 60W 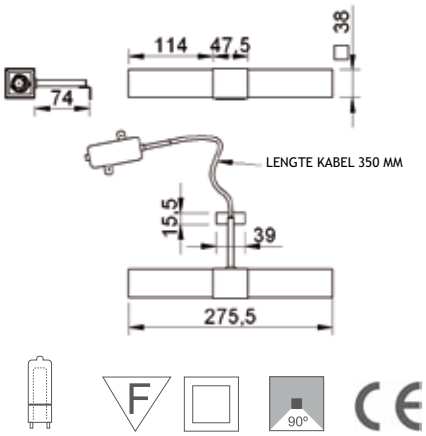	chroom	6326-7218

BEVESTIGINGEN EXTRA TE BESTELLEN

	Klembevestiging S2-4 voor hout en glas	6326-7220
	Klembevestiging S11 voor achter spiegel	6326-7221
	Klembevestiging S12 voor op de kast	6326-7222

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
230V	**MASTER VAST 230 V** Halogeen inbouwspot voor plafonds met een maximumdikte van 20 mm. **Geleverd met lamp Sylvania Hi-Spot 50 W/230 V, zonder aansluitkabel.** Vermogen: Max 50 W Kroon: ø 80 mm Boordiameter: 64 mm Inbouwhoogte: 80 mm + plaatdikte plafond (max. 20 mm)	wit rvs-look	6330-0507 6330-0509
230V	**MASTER RICHTBAAR 230 V** Halogeen inbouwspot voor plafonds met een maximumdikte van 20 mm. **Geleverd met lamp Sylvania Hi-Spot 50 W/230 V, zonder aansluitkabel.** Vermogen: Max 50 W Kroon: ø 83 mm Boordiameter: 76 mm Inbouwhoogte: 80 mm + plaatdikte plafond (max. 20 mm)	wit rvs-look	6330-1507 6330-1509
230V	**MASTER CARRÉ 230 V** Halogeen inbouwspot voor plafonds met een maximumdikte van 20 mm. **Geleverd met lamp Sylvania Hi-Spot 50 W/230 V, zonder aansluitkabel.** Vermogen: Max 50 W Kroon: 82 x 82 mm Boordiameter: 76 mm Inbouwhoogte: 80 mm + plaatdikte plafond (max. 20 mm)	rvs-look	6330-3509

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
12V	**MASTER VAST 12 V** Halogeen inbouwspot voor plafonds met een maximumdikte van 20 mm. **Geleverd zonder lamp, zonder aansluitkabel.** Geschikt voor dichroïdelamp GU 5,3 (51 mm) of MR 16. Vermogen: Max 50 W Kroon: ø 80 mm Boordiameter: 64 mm Inbouwhoogte: 80 mm	wit rvs-look	6332-0700 6332-0900
12V	**MASTER RICHTBAAR 12 V** Halogeen inbouwspot voor plafonds met een maximumdikte van 20 mm. **Geleverd zonder lamp, zonder aansluitkabel.** Geschikt voor dichroïdelamp GU 5,3 (51 mm) of MR 16. Vermogen: Max 50 W Kroon: ø 83 mm Boordiameter: 76 mm Inbouwhoogte: 80 mm	wit rvs-look	6332-1700 6332-1900

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
inbegrepen	**Armatuur BAR - richtbaar** 12V ***Ook mogelijk voor 230 V.*** Extra te bestellen: GU10 fitting 	alu 6330-7091	6330-7008
inbegrepen	**Armatuur SPOT - richtbaar** 12V ***Ook mogelijk voor 230 V.*** Extra te bestellen: GU10 fitting 	alu 6330-7091	6330-7009
inbegrepen	**Armatuur SPOT MR 16 in zamak** 12V ***Ook mogelijk voor 230 V.*** Extra te bestellen: GU10 fitting 6330-7091	<u>richtbaar</u> 73 mm wit chroom mat chroom chroom zwart goud <u>vast</u> 63 mm wit chroom mat zwart chroom chroom zwart goud nikkel satijn	6330-7000 6330-7001 6330-7003 6330-7004 6330-7005 6330-7021 6330-7027 6330-7022 6330-7023 6330-7026 6330-7024 6330-7025
inbegrepen	**Armatuur VIERKANT - vast** 12V - max. 20W ***Ook mogelijk voor 230 V.*** Extra te bestellen: GU10 fitting 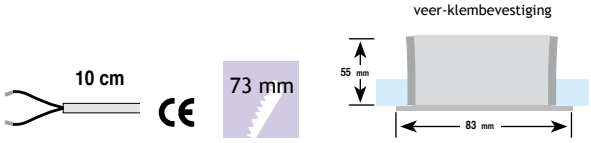	grijs 6330-7091	6330-7007

6a

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
OSRAM	**STEEKHALOGEEN 12 V** Starlite halogeenlamp voor inbouwspots.	G4 - 5 W G4 - 10 W G4 - 20 W GY 6.35 - 35 W	6304-0205 6304-0210 6304-0200 6304-0235
OSRAM	**DECOSTAR HALOGEENLAMP** GU 5,3 - ø 51 mm met beschermglas Stralingshoek 38 °	20 W 35 W 50 W	6320-0206 6320-0355 6320-0506
SYLVANIA	**HI-SPOT** Sylvania halogeenlamp 230 V	GU10 - 50 W halogeen	6331-1500
Incl. led konverter 230V	**REFLEX LED 2 - 8,5 W - DIMBAAR** LED Module met spiegelreflector, uniek design en optimale efficiëntie. Een volwaardige vervanging van 50W halogeen. Geschikt voor 50 mm standaard inbouwspots.	alu	6332-4008
230V	**Reflex LED 5 - 5 W - DIMBAAR** Highpower LED reflectorlamp 50 mm. Een volwaardige vervanging van 35W halogeen.	warm white 3000°K	6332-4005
230V SYLVANIA	**HI-SPOT REFLED ES 50 GU10 - 7,5W - NIET DIMBAAR** Deze uiterst compacte retrofit 7,5W is de efficiëntste vervanging voor GU10 netspanningshalogeenlampen die op de markt verkrijgbaar is.	warm white 3000°K cool white 4000°K	6331-2607 6331-2617
12V SYLVANIA	**REFLED MR16 GU5,3 - 7W - DIMBAAR** De 7W MR16 is de meest efficiënte retrofit led voor laagspanningshalogeenlampen MR16 (12V). Dankzij de uiterst lange levensduur en hoge lichtopbrengst is dit de beste spot voor professionele verlichtingstoepassingen.	warm white 3000°K cool white 4000°K	6331-1707 6331-1717

6a

	OMSCHRIJVING		UITVOERING	CODE
230V	**ENERGETIC LED** LED lamp 220-240 V	2700°K - 350 lumen	GU10 - 6 W	6331-2806
12V	**LED MR16** LED lamp 12 V	3000°K - 350 lumen 3000°K - 450 lumen	GU5.3 - 7 W GU5.3 - 8 W	6332-3167 6332-3168
ELEKTRA	**LD 8000 - BIANCO - LED** 230 V	3000°K - warm white 4000°K - cool white 6400°K - day light white	GX 53 - 4 W GX 53 - 4 W GX 53 - 4 W	6347-0020 6347-0021 6347-0022
	SUNLED 230 V	6000°K - day light white	GX 53 - 3,5 W	6347-0015
	MICRO LYNX PRISMA SPAARLAMP 230 V		<u>warm white</u> 6 W <u>cool white</u> 6W	 6347-0007 6347-0005
	MICRO LYNX OPAAL SPAARLAMP 230 V		<u>warm white</u> 6 W <u>cool white</u> 6W	 6347-0006 6347-0004
	VERVANGLAMP T5		6 W 8 W 13 W 18 W 21 W 24 W	6603-3006 6603-3008 6603-3013 6603-3018 6603-3021 6603-3024
	VERVANGLAMP "WARM WHITE"		6 W 8 W 13 W 15 W 16 W 18 W 30 W 36 W 58 W	6293-0006 6293-0008 6293-0013 6293-0015 6293-0016 6293-0018 6293-0030 6293-0036 6293-0058

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

- systeem dat automatisch het licht aanschakelt bij het openen van (schuif)deuren of laden door middel van infraroodsensoren.
- het systeem bestaat uit een schakeldoos waar men 1 of 1 tot 3 sensoren aansluit.
- voorbeeld: bij een kast met verlichting achter 3 deuren plaatst men achter elke deur een sensor. Men kan ofwel elke sensor aan een aparte schakeldoos aansluiten, ofwel alle drie de sensoren aan één schakeldoos. In het eerste geval gaat enkel het licht aan van de deur die men opent,in het tweede geval gaat bij het openen van één deur ook de lichten aan achter de andere deuren.
- het licht schakelt zich automatisch uit na 120 seconden,tenzij de sensor ondertussen een nieuwe impuls gekregen heeft.

	OMSCHRIJVING	CODE
	SCHAKELDOOS 1 - 230 V/max. 550 W/2-polig - 3000 mm aansluitkabel met mannelijke eurostekker - 500 mm verbindingskabel met vrouwelijke eurostekker - lxbxh: 96 x 55 x 25 mm voor aansluiting van 1 sensor voor aansluiting van 1 tot 3 sensoren	 6345-7001 6345-7003
	SCHAKELDOOS 2 - 230 V/max. 550 W/2-polig - 3000 mm aansluitkabel met mannelijke eurostekker - 750 mm verbindingskabel met mini-stekker (mini-stekker gaat door gaten van ø 8 mm) - lxbxh: 96 x 55 x 25 mm voor aansluiting van 1sensor voor aansluiting van 1 tot 3 sensoren	 6345-7101 6345-7103
	Extra te bestellen: infraroodsensor(en)	 6345-7500
	INFRAROODSENSOR - voor aansluiting aan schakeldoos - reikwijdte: **50 mm** - 2000 mm aansluitkabel - zelfklevend - afmetingen: lxbxh:16 x 11 x 7 mm	6345-7500
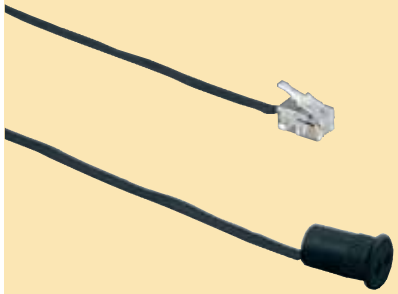	**INFRAROODSENSOR** - voor aansluiting aan IR schakeldoos - reikwijdte: 20 -50 mm - 2000 mm aansluitkabel - om in te boren. - afmetingen: ø13/10,3 - lengte:18 mm - boring: ø 11 mm	6345-7550

6a



OMSCHRIJVING	CODE
BEWEGINGSSENSOR - kabel met ministecker 100 mm (mannelijk) - kabel met ministecker 160 mm (vrouwelijk) - max. 250 W - hoek: 80° - reikwijdte: 500 - 2500 mm - 1500 mm sensorkabel - regelbare tijd van 10 sec. tot 3 min. - om in te boren, boring: ø 20 mm - afmetingen: lxbxh: 75 x 35 x 17 mm	6345-6200

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

- Afstandsbediening voor het aan- en uitschakelen van 1 of meerdere lampen of lampengroepen met mogelijkheid van wisselschakelaars.
- 1 zender kan ook meerdere ontvangers bedienen.
- Geen leidingen nodig tussen bedieningstoets (zender) en schakeldoos (ontvanger).
- Ideaal bij renovatie e.d.
- Gebouwd volgens Europese voorschriften en toegelaten in volgende landen: BE/NL/LU/FR/DE/AT/ES/PT/CH/DK/SL/SZ/NO
- Afstandsbedieningen van tv-,video- en audioapparaten worden niet gestoord.
- De zender hoeft niet naar de ontvanger gericht te zijn.
- Zendbereik: binnenshuis 30 m afhankelijk van bouwmaterialen.

OMSCHRIJVING	CODE
BEDIENINGSTOETSEN (ZENDER) - zender met 3 kanalen. Apart schakelen van 1 tot 3 lampen of lampengroepen. - werkt op batterij: 3VDC CR2032 - te kleven met bvb. dubbelzijdige kleefband (na ongeveer 3 - 5 jaar moet men eventueel de batterij vervangen die zich aan de achterzijde van de zender bevindt) - elke zendtoets schakelt één van de 3 uitgangen in de ontvanger.	6345-6100
Optie Houder voor bedieningstoetsen	6345-6150

SCHAKELDOOS (ONTVANGER) - 3 kanalen voorhanden, uitgang 3 x 400 mm kabel met mini-stekker (mini-stekker gaat door gaten van ø 8 mm). - 230 V AC, 50 Hz. - belasting: max. 2,5 A in totaal voor de drie uitgangen samen (2,5 A= 575 W). - omgevingstemperatuur: max. 25° C langdurend. - 2-polige aansluitkabel 3000 mm met eurostekker. - max. 32 zenders per onvanger.	6345-6000

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
XMITTER RADIOGRAFISCHE SCHAKELAARSET Bij een kwalitatief hoogwaardig lichtsysteem hoort ook een intelligent lichtmanagement waarmee het licht dynamisch, flexibel en afgestemd op de behoefte kan worden gestuurd. Het nieuwe radiografische lichtbesturingssysteem X-mitter waarborgt een kabelloos, comfortabel schakelen van lampen en andere apparaten uit de isolatieklasse II met vlakke eurostekker.		6346-7900

Montage met inboorring

Montage met opbouwbehuizing

Montagevoorbeeld met LED-aanbouwlampen Novara

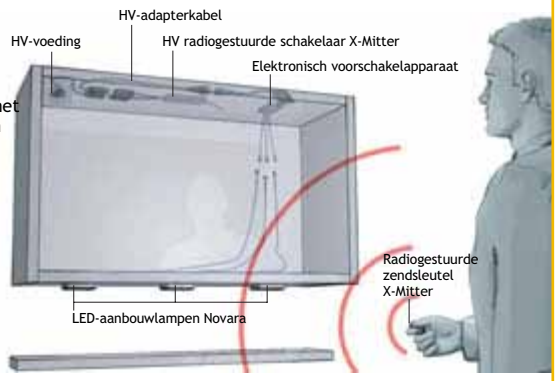

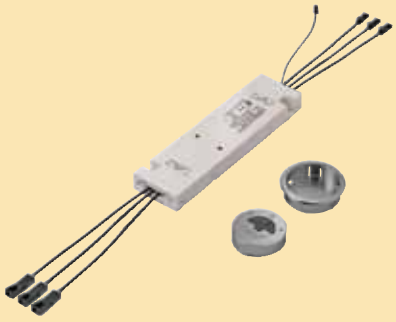	**TRI-MITTER RADIOGESTUURD** 3 kanalen schakelaar en dimmer voor LED lampen. Door het schakelen of dimmen van max. 3 onafhankelijke kanalen kunnen effectvolle lichtstemmingen in het meubel worden bereikt. <u>Set bestaat uit:</u> Ontvanger Tri-Mitter, radiogestuurde zendsleutel Tri-Mitter in kunststof, inboorring in alu-look. 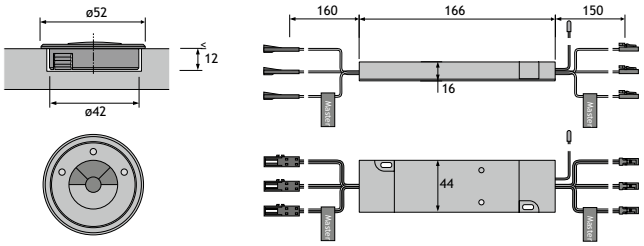	MG-9127514
  	**SENSOR SCHAKELAAR** De schakelaar werkt door benadering van de sensor met de hand op ± 1 à 10 cm. Wordt geplaatst tussen transfo of 230 V verlichting en 230 V netaansluiting. aansluiting: 230 V, maximum 450 W. sensor: ø 30 x 7 mm schakelaar: 140 x 56 x 26 mm sensorleiding: 2600 mm aansluitkabel: 2 x 90 cm	Elektronische schakelaar met sensor en eurostekker	6345-5100

ELEKTRA

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
ELEKTRA	**TOUCH-DIMMER** De touch dimmer bestaat uit een transfo en dimmer ineen. Op de touch dimmer zit een regelbare weerstand, waardoor de gevoeligheid van de sensor kan worden afgesteld. Door aanraking van de schakelaar wordt het licht aan- of uitgeschakeld of gedimd. aansluitkabel: 3000 mm schakelleiding: 1300 mm	max. 60 W, 12 V max. 105 W, 12 V	6324-9310 6324-9320
ELEKTRA	**TIP SWITCH** Maakt het mogelijk om halogeenverlichting in metalen behuizing aan en uit te schakelen d.m.v. aanraking van de metalen behuizing. Wordt geplaatst tussen transfo en 230 V netaansluiting. Geleverd met netaansluitkabels en stekkers. aansluitkabel: 3000 mm schakelleiding: 1300 mm	wit	6324-9300
	OPBOUWSCHAKELAAR De opbouwschakelaar maakt het mogelijk elke transformator met euro-stekker te schakelen zonder montageproblemen. Geleverd met 2 x 2 meter aansluitkabel met eurostekker. Afmetingen: 60 x 60 mm	wit zwart	6345-4700 6345-4300
	Opbouwschakelaar in kunststof voor het uitschakelen van kastverlichting. 48 x 40 x 17 mm	zwart wit	6345-2300 6345-2700
	Opbouwschakelaar in kunststof voor het uitschakelen van kastverlichting. 48 x 40 x 17 mm	zwart	6345-3300
	Wipschakelaar Geleverd met 2 x 2 meter aansluitkabel met eurostekker. Diepte: 40 mm Boordiameter: 20 mm	zilver	6345-3750

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Elektronische transformator voor 12 V verlichting. Beschermd tegen overbelasting en kortsluiting. primair: 230 V, 3 meter aansluitkabel met eurostekker secundair: 12 V, AMP-verdeelblok. lxbxh		
	120 x 40 x 18 mm	10-60 W (6 x AMP)	6322-3070
	112 x 38 x 18 mm	20-105 W (6 x AMP)	6322-3080
ELEKTRA	Elektronische transformator voor 12 V verlichting. Beschermd tegen overbelasting en kortsluiting. primair: 230 V, 3 meter aansluitkabel met eurostekker secundair: 12 V, AMP-verdeelblok. lxbxh:		
	168 x 44 x 18 mm	20-120 W (6 x AMP)	6322-5120
	Elektronische transformator voor 12 V verlichting. Beschermd tegen overbelasting en kortsluiting. primair: 230 V, 4 meter aansluitkabel met eurostekker + voetschakelaar secundair: 12 V, 6 x AMP-verdeelblok. lxbxh:		
	123 x 40 x 18 mm	35-60 W (6 x AMP)	6322-5060
	Elektronische transformator primair: 220-240 V - 50 Hz secundair: 12 V lxbxh:		
	95 x 32 x 22 mm	20-60 W	6322-3560

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Elektronische transformator primair: 230 V - 50 Hz secundair: 12 V lxbxh: 121 x 40 x 18 mm	20-70 W	6322-3570
	Elektronische transformator primair: 230 V - 50 Hz secundair: 12 V lxbxh: 123 x 40 x 20 mm	35-105 W	6322-3605
	Elektronische transformator primair: 220-240 V - 50 Hz secundair: 12 V lxbxh: 115 x 45 x 16 mm	10-60 W	6322-3561

6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Verlengkabel secundair steksysteem 	0,5 meter 1 meter 2 meter	6304-4505 6304-4510 6304-4520
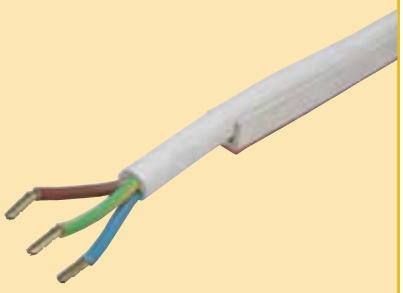 	**PROFIEL VOOR STROOMKABELS** uitvoering in wit kunststof, zelfklevend. Lengte: 2000 mm Min. 2 meter	<u>Breedte</u> 6-7 mm voor 3 x 0,75 mm² 8-10 mm voor 3 x 1,5 mm²	7047-5706 7047-5708
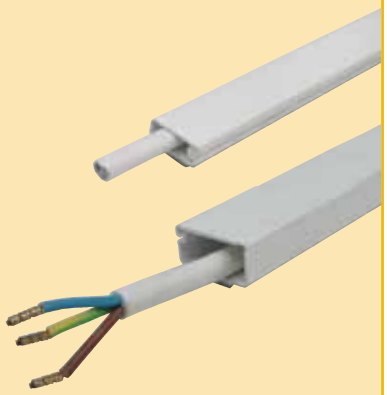 	**AFDEKBAAR PROFIEL VOOR STROOMKABELS** uitvoering in wit kunststof, zelfklevend. Lengte: 2600 mm voor 2 x 0,75 mm² voor 3 x 0,75 mm² of 3 x 1,5 mm² Min. 1 lengte (25, 50)	15 x 6 mm 20 x 10 mm	7047-4715 7047-4720

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

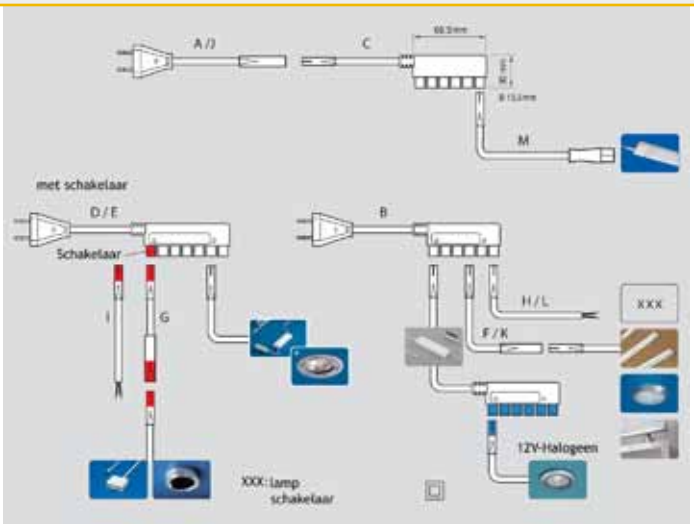

MINI-STEKKER: 230 V / 3,5 A

mannelijke stekker: ø 7 mm
vrouwelijke stekker: ø 9,5 mm

Door de zeer kleine ø van slechts 7 mm, kan de stekker door een boring van ø 8 mm geschoven worden. Hierdoor vervalt het ingewikkelde en tijdrovende werk van elektrische verbindingen en kan men zeer snel, veilige en professionele aansluitingen realiseren.

	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
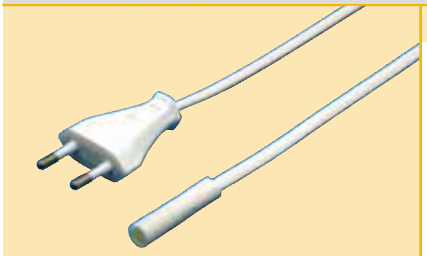	**MINI-STEKKER AANSLUITKABEL MET EURO STEKKER** lengte: 2 m		6348-0000
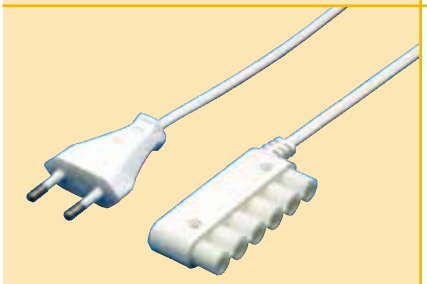	Verdeler voor 6 lampen met 2 m aansluitkabel met euro stekker. Verdeler voor 6 lampen + 1 schakelaar met 2 m aansluitkabel met euro stekker.		6348-1000 6348-1001
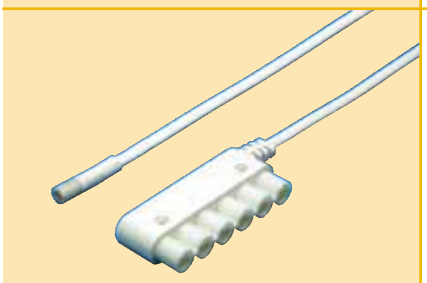	Verdeler voor 6 lampen met 2 m aansluitkabel met mini-stekker. Verdeler voor 6 lampen + 1 schakelaar met 2 m aansluitkabel met mini-stekker.		6348-1010 6348-1011
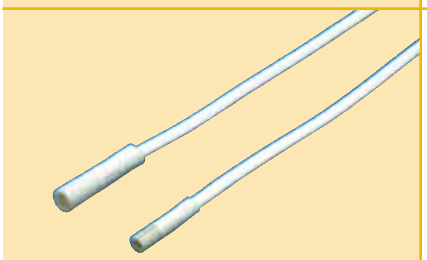	Verlengkabel 0,5 m voor lamp Verlengkabel 1 m voor lamp Verlengkabel 1,5 m voor lamp Verlengkabel 2 m voor lamp Verlengkabel 2 m voor schakelaar		6348-1105 6348-1110 6348-1115 6348-1100 6348-1101
	Schakelaar met 2 m aansluitkabel met mini stekker ø 7 mm. opbouwschakelaar kan ook ingebouwd worden.	chroom goud alu-look rvs-look	6348-1200 6348-1500 6348-1600 6348-1900

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	CODE
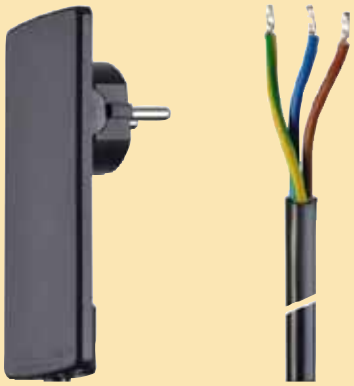	**EVOLINE PLUG MET KABEL** EVOline plug, extra platte stekker met beweegbare stekkerkop, met aansluitkabel 1,5 m., 3 x 1,5 mm^2, 250 V / 16 A.	6341-9000
	EVOLINE PLUG MET CONTRA STEKKER EVOline Plug, extra platte stekker met beweegbare stekkerkop, contra stekker, kabel 1,5 m., 3 x 1,5 mm^2, 250 V / 16 A. **ALLEEN VERKRIJGBAAR MET RANDAARDING.**	6341-9010
	EVOLINE PLUG MET 3-VOUDIG STEKKERBLOK EVOline Plug, extra platte stekker met beweegbare stekkerkop, 3-voudig stekkerblok, kabel 1,5 m., 3 x 1,5 mm^2, 250 V / 16 A. **ALLEEN VERKRIJGBAAR MET RANDAARDING.**	6341-9030

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
VERSAPULL	B FR	6341-1010

- aluminium omhulsel
- kunststof kap
- IP 54

Extra te bestellen	
voeding met 2000 mm kabel	6341-1012
voeding met 3000 mm kabel	6341-1013

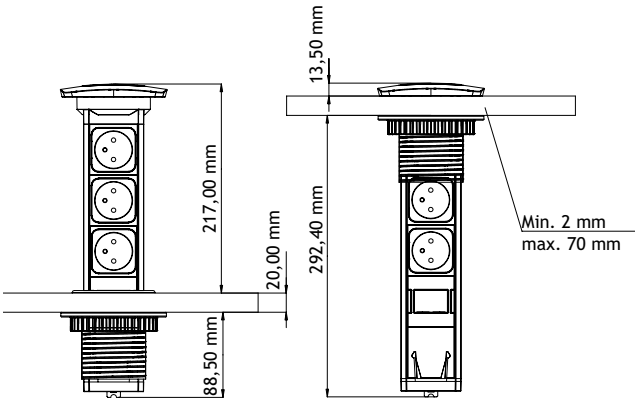

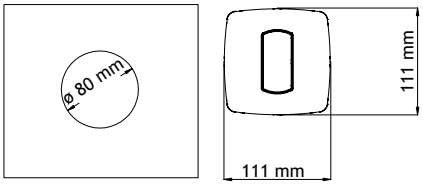

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
VERSAELITE	B FR	6341-1020

- aluminium omhulsel
- rvs kap
- IP 54
- inclusief ring
- inclusief 2000 mm kabel

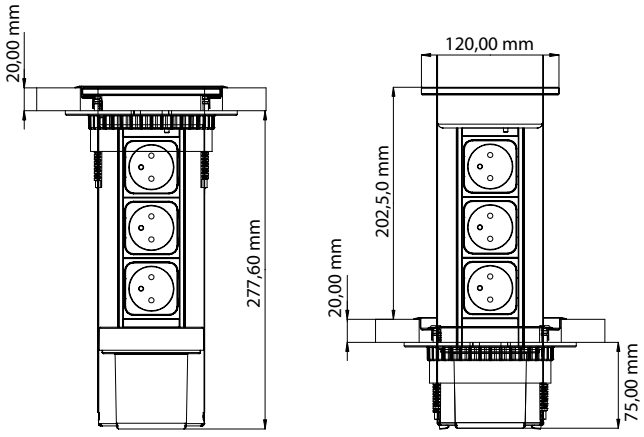



6a

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
EVOLINE POWERPORT Aluminium profiel met 3 ingebouwde stopcontacten, netaansluitkabel 2,5 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 50 mm. Inbouwring: ø 102 mm Diepte: 290 mm	Deksel/inbouwring alu-look gelakt/grijs (B) (FR) (NL) (D) (L)	 6341-5600 6341-5601
	massief rvs/rvs-look (B) (FR) (NL) (D) (L)	 6341-5900 6341-5901
	wit/grijs (B) (FR)	 6341-5700
	zwart/grijs (B) (FR)	 6341-5300
Optie gatzaag met schacht voor POWERPORT, max. materiaaldikte 47 mm 0305-0102		

EVOLINE POWERPORT MET USB OPLAADSTATION Aluminium profiel met 2 ingebouwde stopcontacten, 1 usb laadunit, netaansluitkabel 3 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 40 mm. Inbouwring: ø 102 mm Diepte: 312 mm	Deksel/inbouwring alu-look gelakt/grijs (B) (FR) (NL) (D) (L)	 6341-5620 6341-5621
	massief rvs/rvs-look (B) (FR) (NL) (D) (L)	 6341-5920 6341-5921
	wit/grijs (B) (FR) (NL) (D) (L)	 6341-5720 6341-5721

6a

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
EVOLINE FLIPTOP Inbouwstopcontact met 4 aansluitingen. Het deksel kan gesloten worden met ingeplugde stekkers. Afdichting met rubber-lip.	1 rvs B FR NL D L	6341-8900 6341-8901
	2 rvs B FR	6341-8903
	3 rvs B FR	6341-8906

4 stopcontacten

3 stopcontacten
+ 2 RJ45

2 stopcontacten
+ 2 USB + 2 RJ45

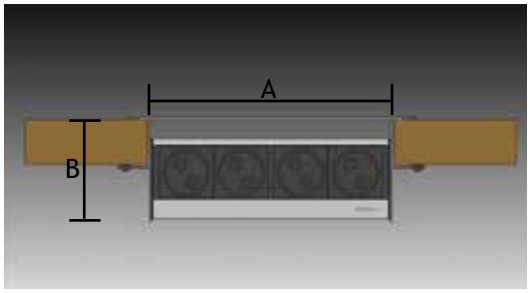



Inbouwmaten:
A= L:235 mm x B:157 mm
B= max. 95 mm

ANDERE UITVOERINGEN LEVERBAAR OP BESTELLING

EVOline®

6a

NETBOX - POINT RVS inbouwstopcontact met 2 openingen voor RJ45, USB 2.0 of HDMI aansluitingen (aparte connector te bestellen). Inclusief aansluitkabel van 2000 mm. - Voor werkbladen tot 65 mm dik. - Boring: ø 80 mm	rvs B FR	6341-9500

Extra te bestellen	
RJ45 connector	6341-9501
USB 2.0 connector	6341-9502
HDMI connector	6341-9503

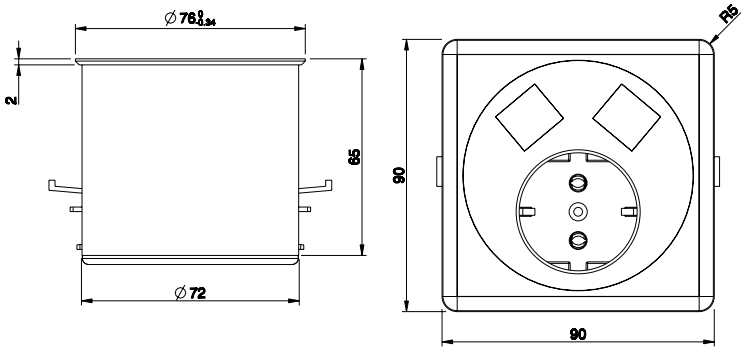

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
USB LADER Inbouw usb-lader (2x) + stekkertransfo.	grijs	6341-9706

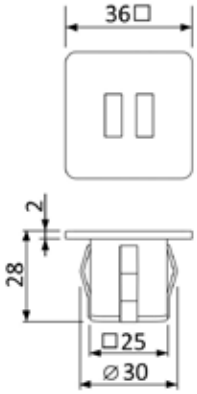

2m IP20 IN: 12VDC
OUT: 2 x USB 5VDC MAX 2x1A

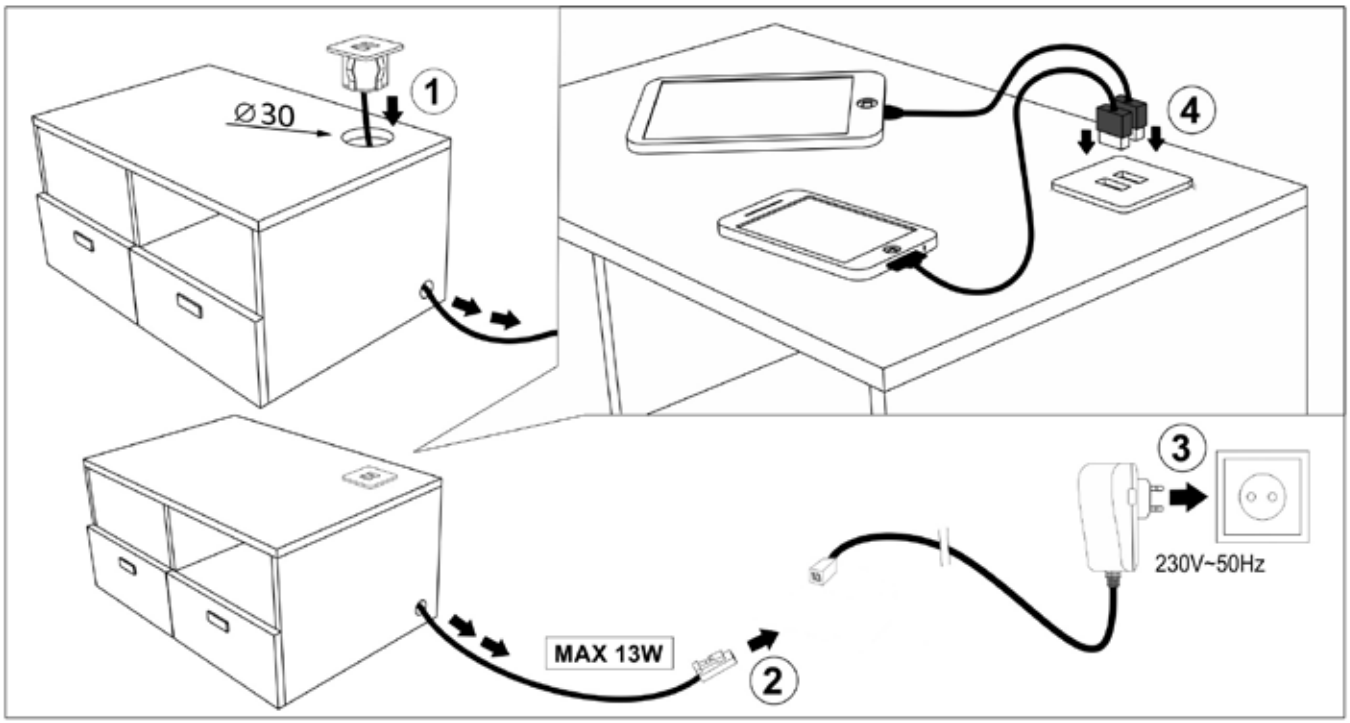

VERSAPAD Compacte inbouwmodule met 1 stopcontact, 1 x USB en 1 x RJ45. Afsluitbaar met schuifbare afdekkappen. Passend in een boorgat van ø 80 mm.	<u>Afdekkappen</u> zwart wit rvs alu	

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
SQUARE 80 De Square 80 is een inbouwmodule voorzien van een wandcontactdoos en een USB charger. Inbouwmaat ø 80 mm. Geschikt voor bladen tot 50 mm. De modules zijn voorzien van 3 m vast aansluitsnoer. Square 80 is voorzien van een schuifbare sluitdeksel.	(B) (FR) (NL) (D) (L)	6341-9080 6341-9081

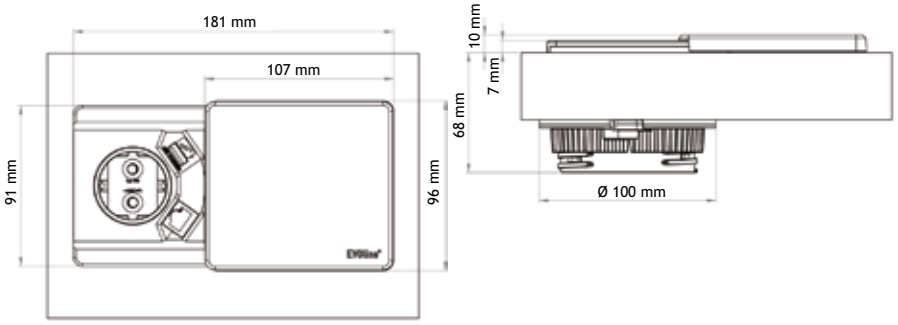

6a

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
TWIST 2 Stopcontacten. Metaal afdichtingsdeksel. Stroomtoevoer: 2,0 m kabel met adereindhulzen en losse bijgevoegde zwarte stekker (zelf te monteren). Boordiameter: 105 mm <u>Uw voordelen:</u> - Uiterst geringe inbouwdiepte (ca. 40mm). - Compact model (HxD: ca. 42,5 x 115 mm). - Plaatsbesparende kabelgeleiding. - Eenvoudige en snelle montage. - Uitvoering: rvs-look. - Red Dot Design Award Winnaar 2012. 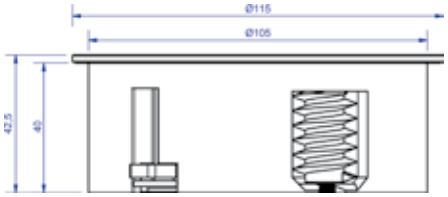	rvs-look	6341-1000

ENERGIEBOX EILAND Module met 2 of 4 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Ideaal voor kookeilanden. Wordt op het werkblad gemonteerd en onderaan bevestigd met een M22 moer met rondel. Wordt geleverd met 2 x 1,5 meter aansluitkabel. boorgat: 23 mm max. bladdikte: 60 mm		
<u>2 stopcontacten</u> lxbxh: 140 x 42 x 130 mm	<u>rvs</u> (B) (FR)	6341-4000
<u>4 stopcontacten</u> lxbxh: 136 x 86 x 126	<u>rvs</u> (B) (FR)	6341-4010

3-voudig stopcontact in roestvrijstaal voor montage in hoeken (zowel werkblad/wand als onderkast/wand). Geleverd met 3 m aansluitkabel. 	<u>rvs</u> (B) (FR)	6341-6900

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Opbouwstopcontact Deltabox Insel Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Ideaal voor kookeilanden. Wordt op het werkblad gemonteerd en onderaan bevestigd met een M22 moer met rondel. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.	B FR NL D L	6341-4100 6341-4110
	Opbouwstopcontact Deltabox Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.	B FR NL D L	6341-4120 6341-4130
	Opbouwstopcontact Flapbox Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.	B FR NL D L	6341-4300 6341-4310
	Inbouwstopcontact Klappo Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Om in een lade te plaatsen. Wordt geleverd met 3 meter aansluitkabel.	B FR NL D L	6341-4200 6341-4210
	Opbouwstopcontact Nook Module met 4 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.	B FR NL D L	6341-4400 6341-4410

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Energiebox telescopisch Module met 4 stopcontacten. Plaatsing verticaal of horizontaal. Verticaal: In de hoek tussen werkblad en hangkast. Horizontaal: bv. in een apparaten- of rolluikkast. Sluit altijd perfect aan dankzij het telescopische eindstuk. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.	rvs B FR D NL L alu B FR D NL L 	6341-1046 6341-1047 6341-1646 6341-1647
	ENERGIEBOX MET VERLICHTING Module met 4 stopcontacten en 1 Micro-Lynx 6 W spaarlamp, met schakelaar Plaatsing horizontaal, bv. in een apparaten- of rolluikkast, passend voor een kast korpus 60 cm, **met 16 mm zijwanden**. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.	rvs B FR D NL L alu B FR D NL L 	6341-2056 6341-2057 6341-2656 6341-2657
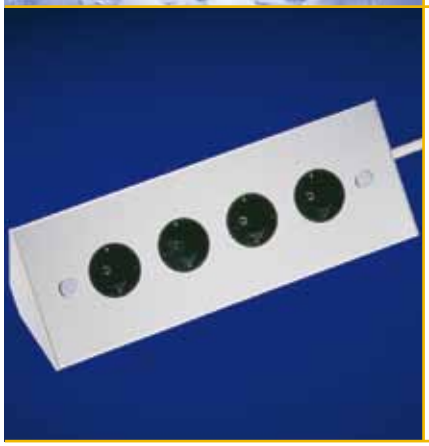	**ENERGIEBOX MINI** Module met 4 stopcontacten. Plaatsing horizontaal, bv. in een apparaten- of rolluikkast of eventueel onder de hangkasten. Past altijd, onafhankelijk van de kastbreedtes. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.	rvs B FR D NL L alu B FR D NL L 	6341-3032 6341-3033 6341-3632 6341-3633

6a

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Schakelaar 10 A/250 V		
1-polig, inbouwdiepte: 10 mm	wit	6351-0701
	zwart	6351-0301
	chroom	6351-0201
2-polig, inbouwdiepte: 10 mm	wit	6351-0702
	zwart	6351-0302
	chroom	6351-0202
	chroom mat	6351-0602
	rvs-look	6351-0902

Stopcontact 10 A - 16 A/250 V, inbouwdiepte: 31,30 mm		
	(B) (FR)	
Stopcontact 10 - 16 A/250 V	wit	6351-0710
	zwart	6351-0310
Stopcontact 10 - 16 A/250 V met deksel	chroom	6351-0210
	chroom mat	6351-0615
	rvs-look	6351-0915
	(D) (NL) (L)	
Stopcontact 10 - 16 A/250 V	wit	6351-0720
	zwart	6351-0320
Stopcontact 10 - 16 A/250 V met deksel	chroom	6351-0225
	rvs-look	6351-0925

Afdekkader		
	Enkel 60 x 60 mm	
	wit	6351-0751
	zwart	6351-0351
	chroom mat	6351-0251
	rvs-look	6351-0651
	Dubbel 113 x 60 mm	
	wit	6351-0752
	zwart	6351-0352
	chroom mat	6351-0252
	rvs-look	6351-0652
	Drievoudig 166 x 60 mm	
	wit	6351-0753
	zwart	6351-0353
	rvs-look	6351-0953

Inbouwdoos		
	Enkel hoogte: 36 mm	
	kunststof	6351-1010
	Dubbel hoogte: 47 mm	
	kunststof	6351-1020

6a

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

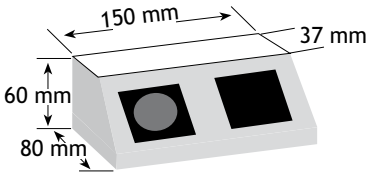

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
MINI BOX DUBBEL MET SCHAKELAAR EN STOPCONTACT		
lengte draad 1 m - 3 x 1,5 + 1 m - 3 x 1,5 schakelaar 1-polig, randaarding 	grijs D NL L	6350-3150
lengte draad 1 m - 3 x 1,5 + 1 m - 3 x 1,5 	grijs D NL L	6350-3152
lengte draad 1m - 3 x 1,5 + 1 m - 2 x 0,75 	grijs D NL L	6350-3151
lengte draad 1m - 3 x 2,5 + 1 m - 3 x 1,5 schakelaar 1-polig, pinaarding 	grijs B F	6350-3250
lengte draad 1m - 3 x 2,5 + 1 m - 3 x 1,5 	grijs B F	6350-3252
lengte draad 1m - 3 x 1,5 + 1 m - 2 x 0,75 	grijs B F	6350-3251

6a