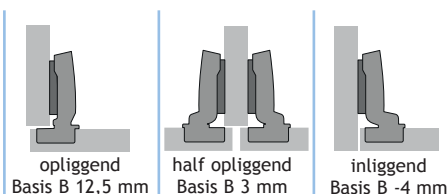

SENSYS 8661
 Voor dikke deuren.


- Scharnier met opkliktechniek zonder automatische sluiting
- Bijvoorbeeld voor Push to open toepassingen
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor deurdikte 15 - 32 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- Materiaal scharnierpot vernikkeld staal



BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE	CODE	CODE
	voor schroefbevestiging TH 52	-	HT-9091580 	HT-9091590 	HT-9091600
	om in te drukken TH 53	Ø 10 x 11 mm	HT-9091581 	HT-9091591 	HT-9091601
	voor schroefbevestiging TB 52	-	HT-9091610 	HT-9091620 	HT-9091630
	om in te drukken TB 53	Ø 8 x 11 mm	HT-9091611 	HT-9091621 	HT-9091631
EXTRA TE BESTELLEN	OMSCHRIJVING		UITVOERING		CODE
	Afdekkap voor scharnierarm				
	zonder Hettich logo met Hettich logo		Staal vernikkeld Staal vernikkeld		HT-9088249 HT-9088250
	Afdekkap voor scharnierpot				
	Potuitvoering Voor TH/THS Voor TB		Staal vernikkeld Staal vernikkeld		HT-9088251 HT-9088252