
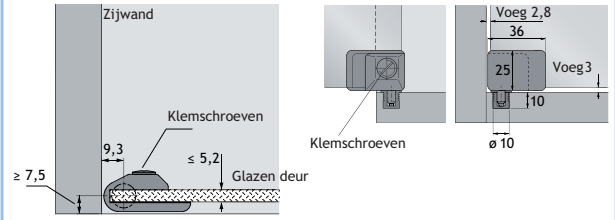


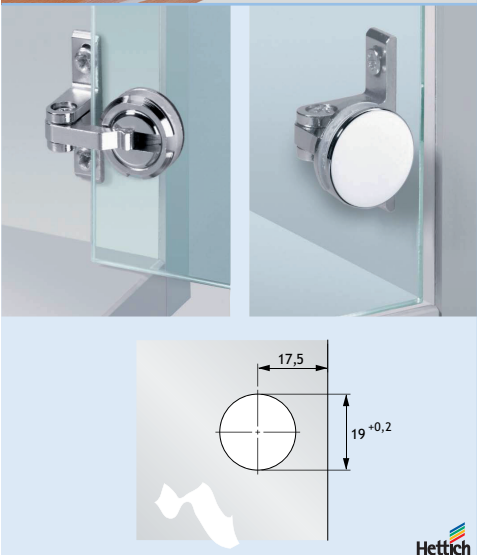
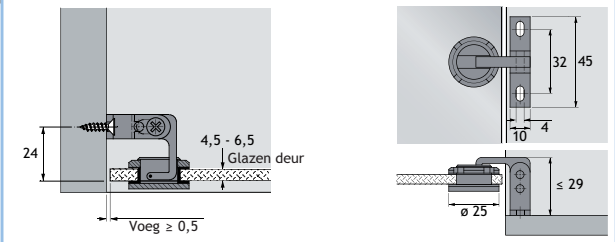
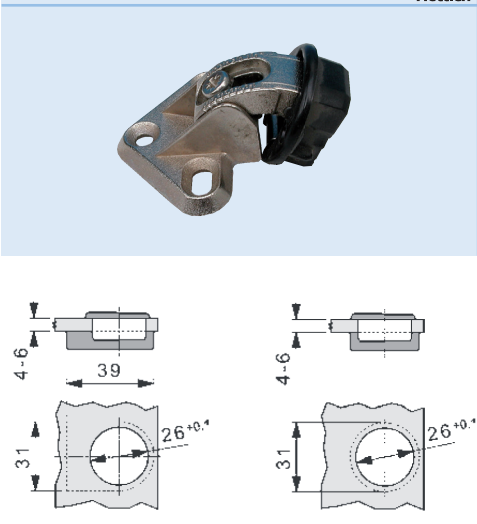
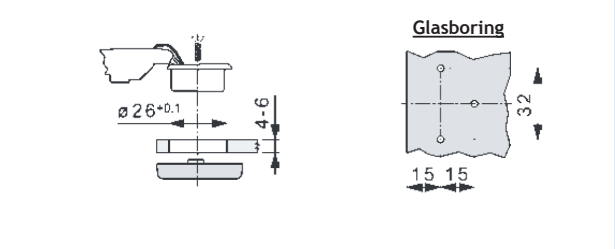



	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	<p align="center">ET 150</p> <p>VOOR INLIGGENDE DEUREN</p> <ul style="list-style-type: none"> - openingshoek 105° - zonder veer; geschikt voor drukmagneet 2505-1300 - glasdikte : max. 5,2 mm - zonder glasboring - deurmaat : max. B:600 x H:1000 mm 	nikkel mat	1040-6770
	<p align="center">Drukmaagneet</p> <p align="center">Tegenplaat voor drukmaagneet</p> 	zwart	2505-1300
	<p align="center">GT 3000</p> <p>VOOR INLIGGENDE DEUREN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Messing uitvoering geboord en gefreesd. - Hoogteverstelling: ± 2 mm - Zijdelingse verstelling: ± 2,5 mm - Frontplaatdiameter: 25 mm - Glasboring: ø19 mm - Glasdikte: 4,5-6,5 mm 	verchromd	1042-0200
	<p align="center">Mini-glasdeurscharnier</p> <ul style="list-style-type: none"> - arm: vernikkeld - pot diam. 26 mm zwart - voor glasdikte 4-6 mm - voor opliggende deuren op 10° -45° - openingshoek: 92° 	vernikkeld	1041-7700
	<p align="center">Afdekkap</p> <ul style="list-style-type: none"> - afdekkap rond voor mini-glasdeurscharnier 	chrom	1041-8200

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.