




Mogelijkheid voor hoekbevestiging van 30° of 60°.

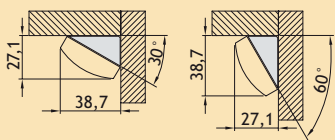

OMSCHRIJVING	LENGTE	° KELVIN	WATTAGE	CODE
LD 8003 AS-SMD - opbouwprofiel 24V	met schakelaar			
LED opbouwprofiel met 2 m aansluitkabel met ministekker, dimbaar.	180 mm	4000° K	1,50 W	6348-8218
	330 mm	4000° K	4,00 W	6348-8233
	580 mm	4000° K	8,00 W	6348-8258
	830 mm	4000° K	12,00 W	6348-8283
	1080 mm	4000° K	16,50 W	6348-8299
OP MAAT MOGELIJK TOT 3000 MM LEVERTIJD 3 WEKEN				
Uitvoering: alu Aansluiting: 230V				


<u>Extra te bestellen</u>		
	LED converter max. 18 W + 6 verdelers	6348-8205
	LED converter max. 30 W + 6 verdelers	6348-8206
	LED converter max. 36 W + 6 verdelers	6348-8207
	LED converter max. 50 W + 6 verdelers	6348-8208
	LED converter max. 75 W + 6 verdelers	6348-8209
	LED converter max. 30 W dimbaar + 6 verdelers	6348-8210

<u>Optie</u>		
	Ministekker verlengkabel 24V - 500 mm	6348-8200
	Ministekker verlengkabel 24V - 1000 mm	6348-8201
	Ministekker verlengkabel 24V - 2000 mm	6348-8202

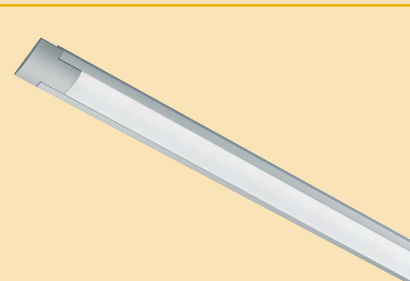

OMSCHRIJVING	LENGTE	FREESMAAT	° KELVIN	WATTAGE	CODE
LD 8003 E-SMD NV - inbouwprofiel 24V	163 mm	139 mm	4000° K	2,00 W	6348-8316
LED inbouwprofiel met 2 m aansluitkabel met ministekker. Dimbaar.	313 mm	289 mm	4000° K	4,50 W	6348-8331
	363 mm	339 mm	4000° K	5,50 W	6348-8336
	413 mm	389 mm	4000° K	5,50 W	6348-8341
	463 mm	439 mm	4000° K	7,50 W	6348-8346
	513 mm	489 mm	4000° K	8,50 W	6348-8351
	713 mm	689 mm	4000° K	12,00 W	6348-8371
	813 mm	789 mm	4000° K	14,00 W	6348-8381
OP MAAT MOGELIJK TOT 2700 MM LEVERTIJD 3 WEKEN	913 mm	889 mm	4000° K	16,50 W	6348-8391
	1113 mm	1089 mm	4000° K	19,50 W	6348-8399

Om in te frezen.
Uitvoering: alu
Aansluiting: 230V

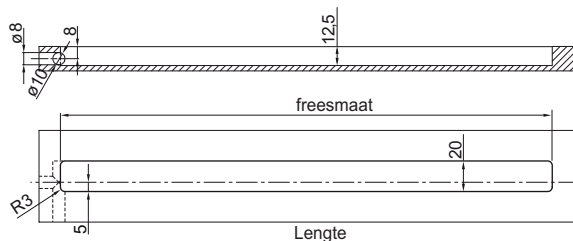

<u>Extra te bestellen</u>		
	LED converter max. 18 W + 6 verdelers	6348-8205
	LED converter max. 30 W + 6 verdelers	6348-8206
	LED converter max. 36 W + 6 verdelers	6348-8207
	LED converter max. 50 W + 6 verdelers	6348-8208
	LED converter max. 75 W + 6 verdelers	6348-8209
	LED converter max. 30 W dimbaar + 6 verdelers	6348-8210

<u>Optie</u>		
	Ministekker verlengkabel 24V - 500 mm	6348-8200
	Ministekker verlengkabel 24V - 1000 mm	6348-8201
	Ministekker verlengkabel 24V - 2000 mm	6348-8202