



45° LEDSTRIP WARMWHITE

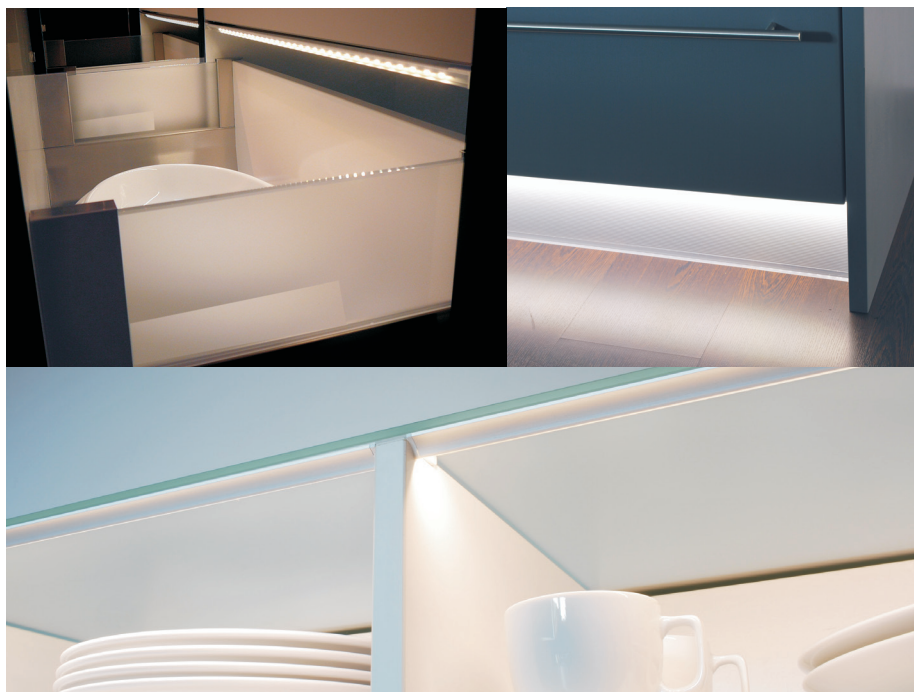


KORPUS	LENGTE	CODE
30 cm	262 mm	6607-2030
40 cm	362 mm	6607-2040
45 cm	412 mm	6607-2045
50 cm	462 mm	6607-2050
60 cm	562 mm	6607-2060
90 cm	862 mm	6607-2090
100 cm	962 mm	6607-2100
120 cm	1162 mm	6607-2120

**OOK LEVERBAAR OP MAAT. CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO**

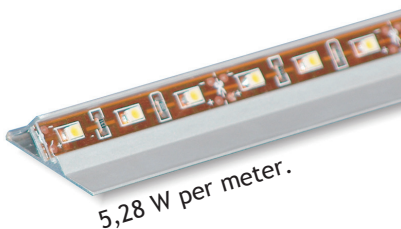


Alu ledstrip 45° wordt geleverd met 2 m aansluitkabel. Ideaal voor de bijna onzichtbare verlichting van kasten en lade's. Geleverd met ingebouwde magneetschakelaar.



**LED**

Extra te bestellen		
Transfo 10W (max. 1,8m ledstrip)	6607-0000	
Transfo 15W (max. 2,8m ledstrip)	6607-0015	
Transfo 30W (max. 5,6m ledstrip)	6607-0030	

LED VERLICHTING

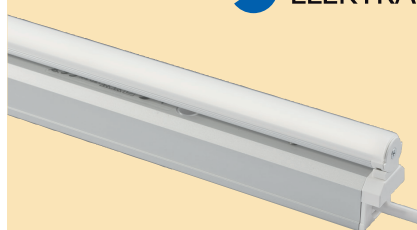


OMSCHRIJVING

LD 8008 A opbouw 230V

LED opbouwprofiel met geïntegreerde ministekker.

- Om op te bouwen.
- lamp: - 120° beam hoek
- 45° draaibaar tweezijdig
- vervangbaar
- Rijmontage met directverbinder (max. 10 ledlampen)
- Uitvoering: alu
- Aansluiting: 230V

LENGTE	° KELVIN	WATTAGE	CODE
535 mm	3000° K	8 W	6348-8753
830 mm	3000° K	12 W	6348-8783
1149 mm	3000° K	16 W	6348-8792
535 mm	4000° K	8 W	6348-8754
830 mm	4000° K	12 W	6348-8784
1149 mm	4000° K	16 W	6348-8793



Extra te bestellen  
Mini-stekker systeem

**LED**

Optie	
Directverbinder voor rijmontage	6348-0010

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.