



SCHARNIEREN SENSYS


Snelmontagescharnier met geïntegreerde demping en excenter diepteregeling
www.hettich.be




1
a



SENSYS 8645i

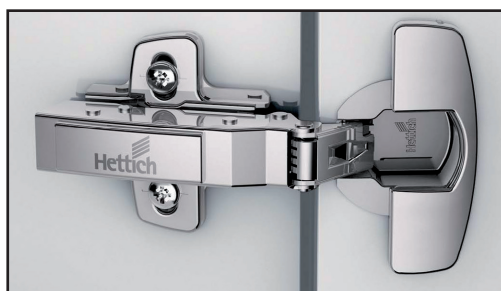

- Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 24 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

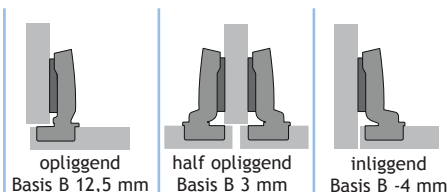

BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE	CODE	CODE
<p>5,5 C Ø 35 52 Ø x T</p>	voor schroefbevestiging TH 52	-	HT-9073605 	HT-9073606 	HT-9073607
	om in te drukken TH 53	Ø 10 x 11 mm	HT-9073608 	HT-9073609 	HT-9073610
	snelle montage Fix THS 55	Ø 10 x 6 mm	HT-9073614 	HT-9073615 	HT-9073616
<p>9,5 C Ø 35 45 Ø x T</p>	om in te drukken TH 53	Ø 8 x 11 mm	HT-9073620 	HT-9073621 	HT-9073622
	snelle montage Fix TB 55	Ø 8 x 6 mm	HT-9073626 	HT-9073627 	HT-9073628

EXTRA TE BESTELLEN	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Afdekkap voor scharnierarm		
	zonder Hettich logo met Hettich logo	Staal vernikkeld Staal vernikkeld	HT-9088249 HT-9088250
	Afdekkap voor scharnierpot		
	Potuitvoering Voor TH/THS Voor TB	Staal vernikkeld Staal vernikkeld	HT-9088251 HT-9088252

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.