


SENSYS 8645i in obsidiaanzwart



- Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 24 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Alle zichtbare delen in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierarm staal in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierpot staal in obsidiaanzwart


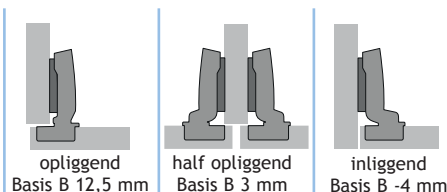


BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE	CODE	CODE
	voor schroefbevestiging TH 52	-	HT-9091738 	HT-9091739 	HT-9091740
	met voormonteerde spreidmoffen TH 58	Ø 10 x 11 mm	HT-9091771 	HT-9091772 	HT-9091773
EXTRA TE BESTELLEN	OMSCHRIJVING	UITVOERING		CODE	
	Afdekkap voor scharnierarm				
	zonder Hettich logo met Hettich logo	Staal in obsidiaanzwart Staal in obsidiaanzwart	HT-9091820 HT-9091821		
	Afdekkap voor scharnierpot				
	<u>Potuitvoering</u> Voor TH	Staal in obsidiaanzwart	HT-9091822		

SCHARNIEREN SENSYS

Snelmontagescharnier zonder automatische sluiting en excenter diepteregeling

www.hettich.be




SENSYS 8675 in obsidiaanzwart

1
a



- Scharnier met opkliktechniek zonder automatische sluiting
- Bijvoorbeeld voor Push to open toepassingen
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 24 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Alle zichtbare delen in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierarm staal in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierpot staal in obsidiaanzwart

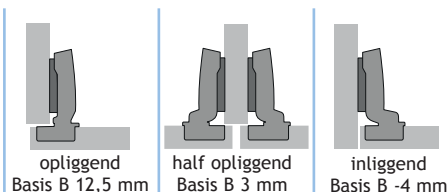

BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE	CODE	CODE
	voor schroefbevestiging TH 52	-	HT-9091741 	HT-9091742 	HT-9091743
	met voormonteerde spreidmoffen TH 58	ø 10 x 11 mm	HT-9091774 	HT-9091775 	HT-9091776
EXTRA TE BESTELLEN	OMSCHRIJVING	UITVOERING		CODE	
	Afdekkap voor scharnierarm				
	zonder Hettich logo met Hettich logo	Staal in obsidiaanzwart Staal in obsidiaanzwart	HT-9091820 HT-9091821		
	Afdekkap voor scharnierpot				
	<u>Potuitvoering</u> Voor TH	Staal in obsidiaanzwart	HT-9091822		



Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

SCHARNIEREN SENSYS

Snelmontagescharnier met geïntegreerde demping en excenter diepteregeling
www.hettich.be




1a



SENSYS 8631i in obsidiaanzwart Voor dikke deuren.



- Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor deurdikte 15 - 32 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Alle zichtbare delen in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierarm staal in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierpot staal in obsidiaanzwart

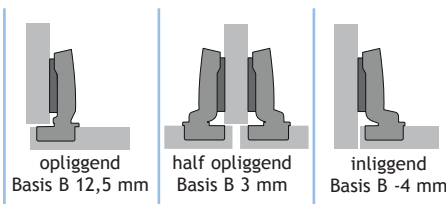

BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE	CODE	CODE
	voor schroefbevestiging TH 52	-	HT-9091753 	HT-9091755 	HT-9091756
	met voormonteerde spreidmoffen TH 58	Ø 10 x 11 mm	HT-9091754 	HT-9091785 	HT-9091757
EXTRA TE BESTELLEN	OMSCHRIJVING	UITVOERING		CODE	
	Afdekkap voor scharnierarm				
	zonder Hettich logo met Hettich logo	Staal in obsidiaanzwart Staal in obsidiaanzwart	HT-9091820 HT-9091821		
	Afdekkap voor scharnierpot				
	<u>Potuitvoering</u> Voor TH	Staal in obsidiaanzwart	HT-9091822		



Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

SCHARNIEREN SENSYS

Snelmontagescharnier zonder automatische sluiting en excenter diepteregeling
www.hettich.be




1
a



SENSYS 8661 in obsidiaanzwart Voor dikke deuren.





- Scharnier met opkliktechniek zonder automatische sluiting
- Bijvoorbeeld voor Push to open toepassingen
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor deurdikte 15 - 32 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Alle zichtbare delen in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierarm staal in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierpot staal in obsidiaanzwart

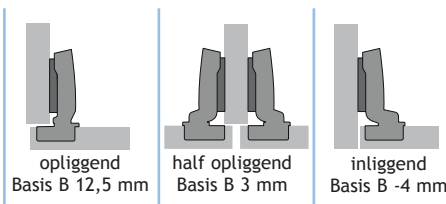

BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE	CODE	CODE
	voor schroefbevestiging TH 52	-	HT-9091758 	HT-9091759 	HT-9091760
	met voormonteerde spreidmoffen TH 58	ø 10 x 11 mm	HT-9091786 	HT-9091787 	HT-9091788
EXTRA TE BESTELLEN	OMSCHRIJVING	UITVOERING		CODE	
	Afdekkap voor scharnierarm zonder Hettich logo met Hettich logo	Staal in obsidiaanzwart Staal in obsidiaanzwart		HT-9091820 HT-9091821	
	Afdekkap voor scharnierpot <u>Potuitvoering</u> Voor TH	Staal in obsidiaanzwart		HT-9091822	

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

1a




SENSYS 8646i in obsidiaanzwart

Voor dunne deuren.



- Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- Voor deurdikte 10 - 16 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 7,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Alle zichtbare delen in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierarm staal in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierpot staal in obsidiaanzwart
- Opmerking: de bevestiging van het scharnier in de deur moet afhankelijk van het materiaal en de kwaliteit gekozen en d.m.v. een test gewaarborgd worden.

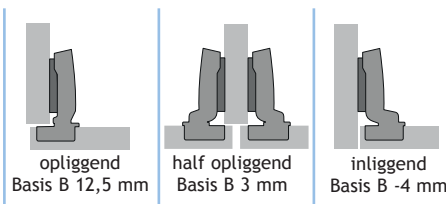

BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE	CODE	CODE
	voor schroefbevestiging TH 52	-	HT-9091761 	HT-9091762 	HT-9091763
	met voormonteerde spreidmoffen TH 58	Ø 10 x 8 mm	HT-9091793 	HT-9091794 	HT-9091795
EXTRA TE BESTELLEN	OMSCHRIJVING	UITVOERING		CODE	
	Afdekkap voor scharnierarm				
	zonder Hettich logo met Hettich logo	Staal in obsidiaanzwart Staal in obsidiaanzwart	HT-9091820 HT-9091821		
	Afdekkap voor scharnierpot				
	<u>Potuitvoering</u> Voor TH	Staal in obsidiaanzwart	HT-9091822		



Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

SCHARNIEREN SENSYS

Snelmontagescharnier zonder automatische sluiting en excenter diepteregeling
www.hettich.be




1
a



SENSYS 8676 in obsidiaanzwart Voor dunne deuren.





- Scharnier met opkliktechniek zonder automatische sluiting
- Bijvoorbeeld voor Push to open toepassingen
- Voor deurdikte 10 - 16 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 7,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Alle zichtbare delen in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierarm staal in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierpot staal in obsidiaanzwart
- Opmerking: de bevestiging van het scharnier in de deur moet afhankelijk van het materiaal en de kwaliteit gekozen en d.m.v. een test gewaarborgd worden.

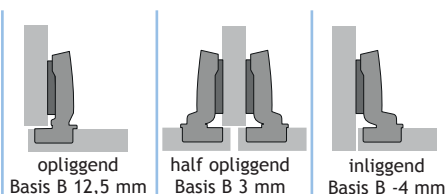


BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE	CODE	CODE
	voor schroefbevestiging TH 52	-	HT-9091764 	HT-9091765 	HT-9091766
	met voormonteerde spreidmoffen TH 58	ø 10 x 8 mm	HT-9091796 	HT-9091797 	HT-9091798
EXTRA TE BESTELLEN	OMSCHRIJVING	UITVOERING		CODE	
	Afdekkap voor scharnierarm				
	zonder Hettich logo met Hettich logo	Staal in obsidiaanzwart Staal in obsidiaanzwart	HT-9091820 HT-9091821		
	Afdekkap voor scharnierpot				
	<u>Potuitvoering</u> Voor TH	Staal in obsidiaanzwart	HT-9091822		

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



SENSYS 8657i in obsidiaanzwart

Scharnier zonder insprong.

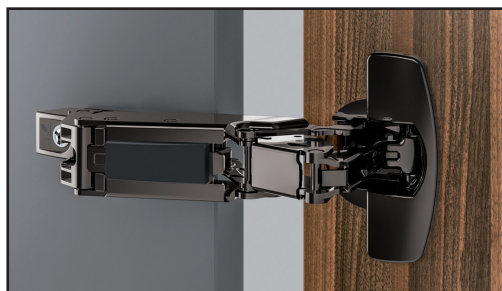

- Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 32 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 11,6 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Openingshoek kan door optioneel toebehoren worden verkleind
- Scharnier zonder insprong
- Alle zichtbare delen in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierarm staal in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierpot staal in obsidiaanzwart



opliggend
Basis B 12,5 mm



half opliggend
Basis B 3 mm

BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE	CODE
	voor schroefbevestiging TH 52	-	HT-9091767 	HT-9091768
	met voorgesmonteerde spreidmoffen TH 58	Ø 10 x 11 mm	HT-9091789 	HT-9091790
EXTRA TE BESTELLEN	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE	CODE
	Afdekkap voor scharnierarm zonder insprong			
	zonder Hettich logo met Hettich logo	kunststof antraciet kunststof antraciet	HT-9099870 HT-9099871	
	Afdekkap voor scharnierpot			
	<u>Potuitvoering</u> Voor TH	Staal in obsidiaanzwart	HT-9091822	
	Openingsdemping voor scharnier zonder insprong			
	opliggend half opliggend	kunststof antraciet kunststof antraciet	HT-9100037 HT-9100116	



SCHARNIEREN SENSYS

Snelmontagescharnier zonder automatische sluiting en excenter diepteregeling

www.hettich.be




1
a



SENSYS 8687 in obsidiaanzwart

Scharnier zonder insprong.

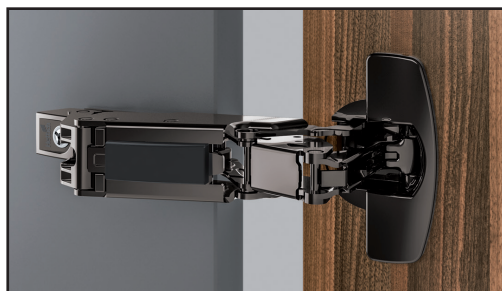

- Scharnier met opkliktechniek zonder automatische sluiting
- Bijvoorbeeld voor Push to open toepassingen
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 32 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 11,6 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Openingshoek kan door optioneel toebehoren worden verkleind
- Scharnier zonder insprong
- Alle zichtbare delen in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierarm staal in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierpot staal in obsidiaanzwart



opliggend
Basis B 12,5 mm



half opliggend
Basis B 3 mm

BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE	CODE
	voor schroefbevestiging TH 52	-	HT-9091769 	HT-9091770
	met voormonteerde spreidmoffen TH 58	Ø 10 x 11 mm	HT-9091791 	HT-9091792
EXTRA TE BESTELLEN	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE	
	Afdekkap voor scharnierarm zonder insprong			
	zonder Hettich logo met Hettich logo	kunststof antraciet kunststof antraciet	HT-9099870 HT-9099871	
	Afdekkap voor scharnierpot			
	<u>Potuitvoering</u> Voor TH	Staal in obsidiaanzwart	HT-9091822	
	Openingsdemping voor scharnier zonder insprong			
	opliggend half opliggend	kunststof antraciet kunststof antraciet	HT-9100037 HT-9100116	

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



SCHARNIEREN SENSYS

Snelmontagescharnier met geïntegreerde demping en excenter diepteregeling

www.hettich.be



1a



SENSYS 8639i W90 in obsidiaanzwart




- Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor hoekkasten
- Voor deurdikte 15 - 28 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde verstelling voor de deurverspringing + 1 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde voegverstelling 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Alle zichtbare delen in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierarm spuitgietzink in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierpot staal in obsidiaanzwart



voortliggend
Basis B 4 mm

BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE
-----------	------------	--------------------------	------



voor schroefbevestiging
TH 52

-

HT-9091748



met voorgesmonteerde
spreidmoffen
TH 58

Ø 10 x 11 mm

HT-9091780



EXTRA TE BESTELLEN	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
--------------------	--------------	------------	------



Afdekkap voor scharnierarm

zonder Hettich logo
met Hettich logo

Staal in obsidiaanzwart
Staal in obsidiaanzwart

HT-9091820
HT-9091821



Afdekkap voor scharnierpot

Potuitvoering
Voor TH



Staal in obsidiaanzwart

HT-9091822

SCHARNIEREN SENSYS

Snelmontagescharnier zonder automatische sluiting en excenter diepteregeling

www.hettich.be



SENSYS 8669 W90 in obsidiaanzwart

1
a





- Scharnier met opkliktechniek zonder automatische sluiting
- Bijvoorbeeld voor Push to open toepassingen
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor hoekkasten
- Voor deurdikte 15 - 28 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde verstelling voor de deurverspringing + 1 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde voegverstelling 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Alle zichtbare delen in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierarm spuitgietzink in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierpot staal in obsidiaanzwart



voortliggend
Basis B 4 mm

BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE	
	voor schroefbevestiging TH 52	-	HT-9091752	
	met voorgesneden spreidmoffen TH 58	Ø 10 x 11 mm	HT-9091784	
EXTRA TE BESTELLEN	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE	
	Afdekkap voor scharnierarm			
	zonder Hettich logo met Hettich logo	Staal in obsidiaanzwart Staal in obsidiaanzwart	HT-9091820 HT-9091821	
	Afdekkap voor scharnierpot			
	<u>Potuitvoering</u> Voor TH	Staal in obsidiaanzwart	HT-9091822	


Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



SENSYS 8638i in obsidiaanzwart Voor aluminium framedeuren.



- Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor 19 mm brede aluminium frameprofielen
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Alle zichtbare delen in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierarm staal in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierpot spuitgietzink in obsidiaanzwart
- Inclusief 2 bevestigingsschroeven





opliggend
Basis B 12,5 mm

POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE	
voor schroefbevestiging TA 32	-	HT-9091744	
EXTRA TE BESTELLEN	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Afdekkap voor scharnierarm zonder Hettich logo met Hettich logo	Staal in obsidiaanzwart Staal in obsidiaanzwart	HT-9091820 HT-9091821








	OMSCHRIJVING	DIKTE	CODE
	<p>Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde euroschroeven.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor boringen $\varnothing 5 \times 12$ mm - Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3 - Gatenaafstand 32 mm - Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 3 mm - Staal in obsidiaanzwart 	<p>0 mm 1,5 mm 3 mm 5 mm</p>	<p>HT-9091799 HT-9091800 HT-9091801 HT-9091802</p>
	<p>Gepatenteerde kruismontageplaat 'Hettich Direkt' met geleidetappen en speciale schroeven</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor boringen $\varnothing 5 \times 7,5$ mm - Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2 - Gatenaafstand 32 mm - Geschikt voor half voorliggende deuren, min. zijwanddikte 15 mm - Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 2 mm - Staal in obsidiaanzwart 	<p>0 mm 1,5 mm 3 mm 5 mm</p>	<p>HT-9091807 HT-9091808 HT-9091809 HT-9091810</p>
	<p>Lineaire montageplaat om aan te schroeven</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor schroeven met verzonken kop $\varnothing 3,5 \times 16$ mm - Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3 - Hoogteverstelling m.b.v. slobgat $\pm 1,6$ mm - Spuitgietzink in obsidiaanzwart 	<p>0 mm 3 mm</p>	<p>HT-9091815 HT-9091816</p>
	<p>Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde euroschroeven</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor boringen $\varnothing 5 \times 12$ mm - Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3 - Gatenaafstand 32 mm - Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm - Staal in obsidiaanzwart 	<p>0 mm 1,5 mm 3 mm 5 mm</p>	<p>HT-9091803 HT-9091804 HT-9091805 HT-9091806</p>
	<p>Gepatenteerde kruismontageplaat 'Hettich Direkt' met geleidetappen en speciale schroeven</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor boringen $\varnothing 5 \times 7,5$ mm - Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2 - Gatenaafstand 32 mm - Geschikt voor half voorliggende deuren, min. zijwanddikte 15 mm - Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm - Staal in obsidiaanzwart 	<p>0 mm 1,5 mm 3 mm 5 mm</p>	<p>HT-9091811 HT-9091812 HT-9091813 HT-9091814</p>
	<p>Lineaire montageplaat om aan te schroeven</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor schroeven met verzonken kop $\varnothing 3,5 \times 16$ mm - Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3 - Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm - Staal in obsidiaanzwart 	<p>1,5 mm 3 mm 5 mm</p>	<p>HT-9091817 HT-9091818 HT-9091819</p>

1
a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Afdekkap voor Sensys scharnierarm.		
	Zonder Hettich logo Met Hettich logo	staal in obsidiaanzwart staal in obsidiaanzwart	HT-9091820 HT-9091821
	Gepersonaliseerde versie leverbaar op bestelling.		
	Afdekkap voor scharnierpot		
	<u>Potuitvoering</u> TH52/TH58	staal in obsidiaanzwart	HT-9091822

Openingshoekbegrenzer

Voor het reduceren van de openingshoek. Beschadigingen aan de front worden zo vermeden.

	OMSCHRIJVING	OPENING	CODE
	Voor Sensys 8645i.	110° -85°	HT-9072540
	Voor Sensys 8639i W.	95° -85°	HT-9072541
	Voor Sensys 8638i.	95° -85°	HT-9072542
	Voor Sensys 8657i.	165° -105° of 120°	HT-9090756
	Voor Sensys 8657i.	165° -90° of 135°	HT-9090864
	Voor Sensys 8631i.	95° -85°	HT-9103006
	Montagehulp.		HT-9081657

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.