


SYSTEEM VOOR DOUCHECABINE NOVI3000

Te gebruiken in combinatie met de scharnier DQ30.





OXY STYLE - Licentie nr. 758
GEAL - Licentie nr. 740

NOVI3000 - KLASSE 10 - Minimale anodisatiedikte 10 microns.
Geschikt voor binnen installatie.

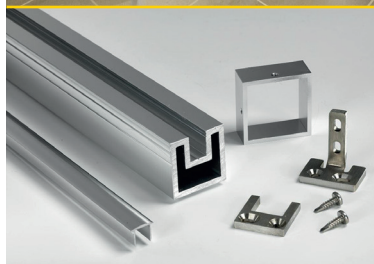

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	UITVOERING	CODE
GARNITUUR VOOR CENTRALE MONTAGE Uitvoering: aluminium en RVS AISI 304 Set profiel in aluminium voor glazen douchewanden op maat, bestaat uit één profiel 40 x40 mm met gleuf voor de plaatsing van het glas. De bevestiging van de scharnier gebeurt met zelfborende schroeven. Voor glazen van 8 tot mm dikte. <u>Set bestaat uit :</u> A Profiel 40 x 40 mm. Lengte 2947 mm B Bovenste bevestiging in L C Onderste bevestiging D Afwerkingsring met schroefdraad met verzonken kop E Afwerkingsprofiel van lengte 998 mm F Zelfborende schroeven	40 x 40 x 3000 mm 40 x 40 x 2947 mm	alu glanzend chroom	LM-NV3CZ/91 LM-NV3CZKR/1

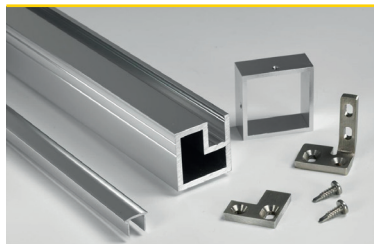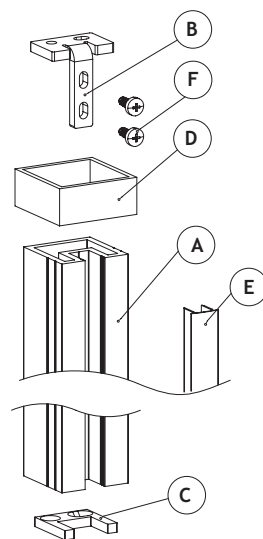

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	UITVOERING	CODE
GARNITUUR VOOR ZIJDELINGSE MONTAGE Uitvoering: aluminium en RVS AISI 304 Set profiel in aluminium voor glazen douchewanden op maat, bestaat uit één profiel 40 x40 mm met gleuf voor de plaatsing van het glas. De bevestiging van de scharnier gebeurt met zelfborende schroeven. Voor glazen van 8 tot mm dikte. <u>Set bestaat uit :</u> A Profiel 40 x 40 mm. Lengte 2947 mm B Bovenste bevestiging in L C Onderste bevestiging D Afwerkingsring met schroefdraad met verzonken kop E Afwerkingsprofiel van lengte 998 mm F Zelfborende schroeven	40 x 40 x 3000 mm 40 x 40 x 3000 mm 40 x 40 x 2947 mm 40 x 40 x 2947 mm	alu glanzend alu glanzend chroom chroom	LM-NV3SX/91 LM-NV3DX/91 LM-NV3SXKR/1 LM-NV3DXKR/1

