


Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 60 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortissement. Montage au plafond. Hauteur d'installation minimale.

Produits phares






-  **Flexibilité** Montage intégré dans le plafond et en applique avec le même système
-  **Productivité** Montage de la porte sans outil

Spécifications techniques

-  Max. 60 kg
-  Max. 2700 mm
-  Max. 1600 mm
-  30–80 mm


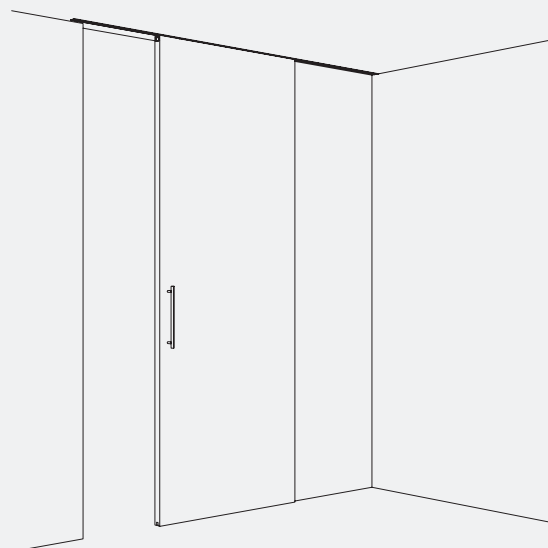


Exemples de montage

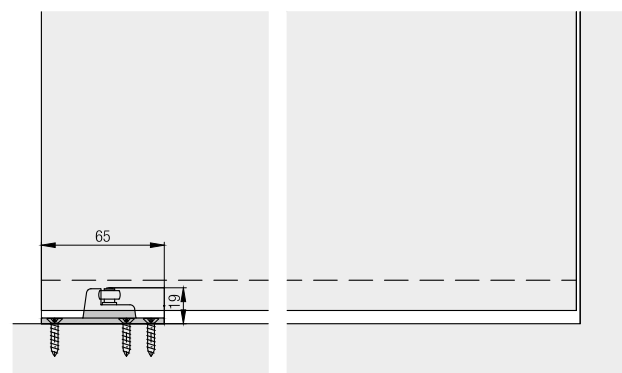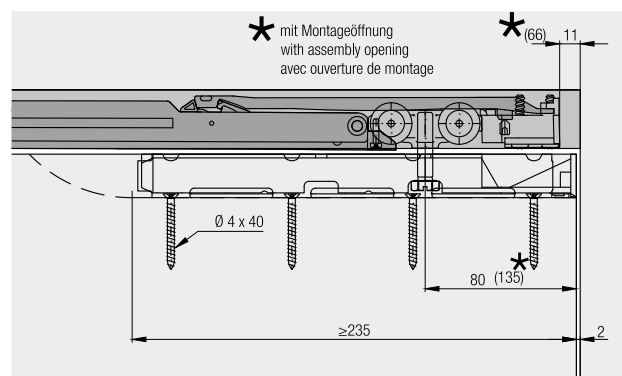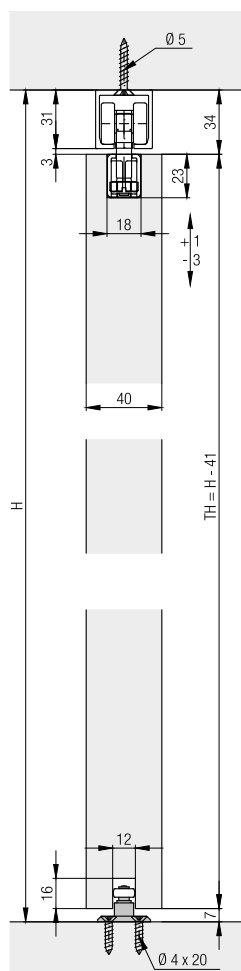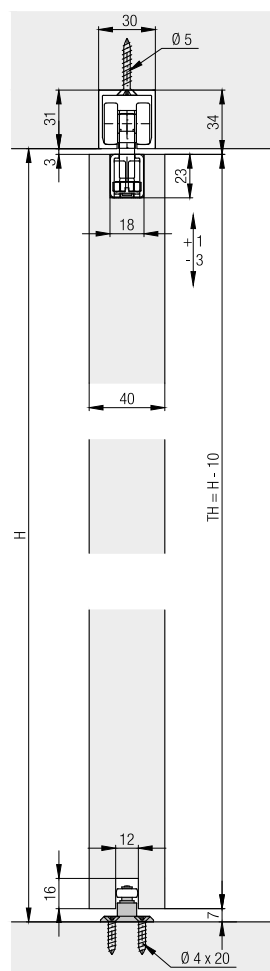


**Garniture pour montage au plafond,
pour 1 porte en bois jusqu'à 60 kg**

	N°.
Hawa Porta 60 HM/HMD, hauteur d'installation minimal, pour 1 porte	057.3133.072

Garniture composée de :		057.3133.072	N°.
	Chariot, patin glisseur, galets plastique bleu	2	057.3115.071
	Butée, avec ressort de blocage, plastique, gris	2	057.3073.072
	Vis à tête hexagonale, M8x36 mm, acier, zingué	2	042.0165.101
	Cache, plastique, gris	2	600.0000.533
	Support de roulement, plastique, anthracite	2	042.0167.001
	Boîtier, acier, zingué	2	042.0166.101
	Vis à tête fraisée, 4x40 mm, acier, zingué	8	766.5040.140
	Guidage au sol, avec chariot, réglable, plastique, anthracite	1	057.3120.071
	Vis à tête fraisée, 4x20 mm, acier, zingué	4	766.5042.120

**Kit pour montage au plafond,
pour 1 porte en bois jusqu'à 60 kg**

	N°.
Hawa Porta 60 HM, hauteur d'installation minimal, avec rail de roulement, 2000 mm, aluminium, pour 1 porte	057.3134.071

Garniture composée de :		mm	057.3134.071	N°.
	Chariot, patin glisseur, galets plastique bleu	2	057.3115.071	
	Butée, avec ressort de blocage, plastique, gris	2	057.3073.072	
	Vis à tête hexagonale, M8x36 mm, acier, zingué	2	042.0165.101	
	Cache, plastique, gris	2	600.0000.533	
	Support de roulement, plastique, anthracite	2	042.0167.001	
	Boîtier, acier, zingué	2	042.0166.101	
	Vis à tête fraisée, 4x40 mm, acier, zingué	8	766.5040.140	
	Guidage au sol, avec chariot, réglable, plastique, anthracite	1	057.3120.071	
	Vis à tête fraisée, 4x20 mm, acier, zingué	4	766.5042.120	
	Rail de roulement, aluminium, perforé	2'000	1	057.3016.200

Rails de roulement

		mm	N°.
	Rail de roulement, aluminium, perforé	1'700	057.3016.170
		2'000	057.3016.200
		2'500	057.3016.250
		6'000	057.3016.600
		sur mesure	057.3016.990
	Rail de roulement, aluminium, anodisé, perforé	2'000	057.3016.201
		2'500	057.3016.251
		6'000	057.3016.601
		sur mesure	057.3016.991
	Rail de roulement, avec ouverture de montage, aluminium, anodisé, percé	2'500	057.3016.256
	Rail de roulement, avec ouverture de montage, aluminium, anodisé, percé	sur mesure	057.3016.998
	Rail de roulement, intégration au plafond, aluminium, anodisé, percé	2'500	27668
		3'500	27667
		6'000	30326
		sur mesure	27669
	Recouvrement des rails pour rail de roulement Hawa Porta 45/60/100, plastique, noir	2'000	057.3098.001
		sur mesure	057.3098.990

Amortissement


Pour amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

	N°.
Amortissement Hawa Porta 60/100, Divido 100, 10-60 kg, 1 pièce	042.3102.072

	042.3102.072	N°.
Garniture composée de :		
	1	042.3106.072
	1	042.3105.001
	1	600.0000.566

Cache ouverture de montage

	N°.
Cache pour ouverture de montage, kit de 1 pièce	042.3114.071




	042.3114.071	N°.
Garniture composée de :		
	1	042.0172.001
	1	600.0000.566

Kit de vis

	N°.
Kit de vis pour intégration au plafond, +15 mm	057.3180.071




	057.3180.071	N°.
Garniture composée de :		
	2	042.0165.103
	1	042.0175.002

Accessoires


	N°.
	042.3118.071
	600.0000.309
	057.3099.071

Intégration au plafond

Recommandation : Pour les systèmes intégrés au plafond, permettre une ouverture de montage ou un accès par l'avant à la technique.

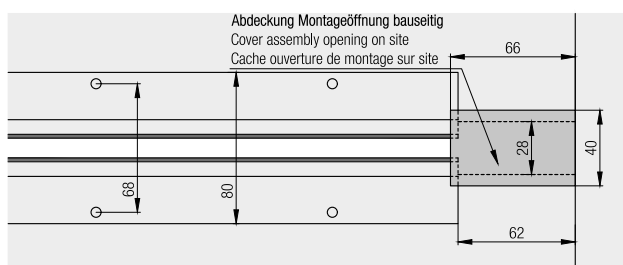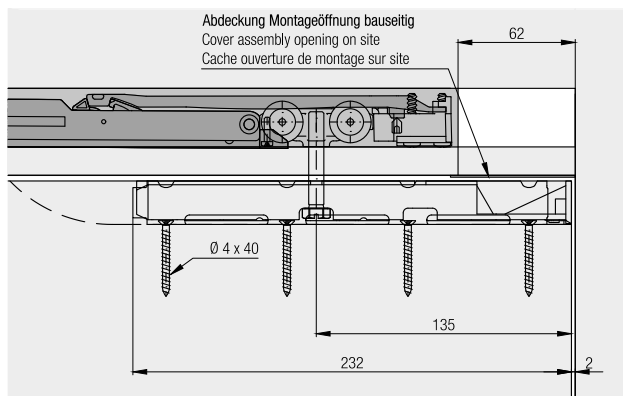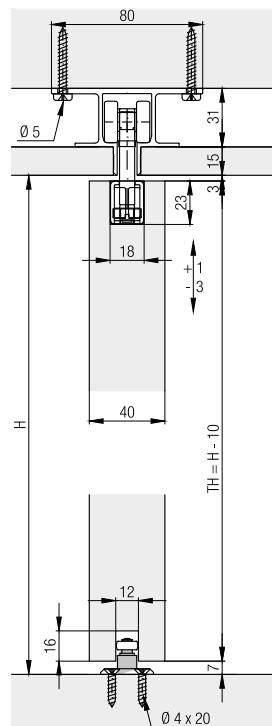

Amortissement

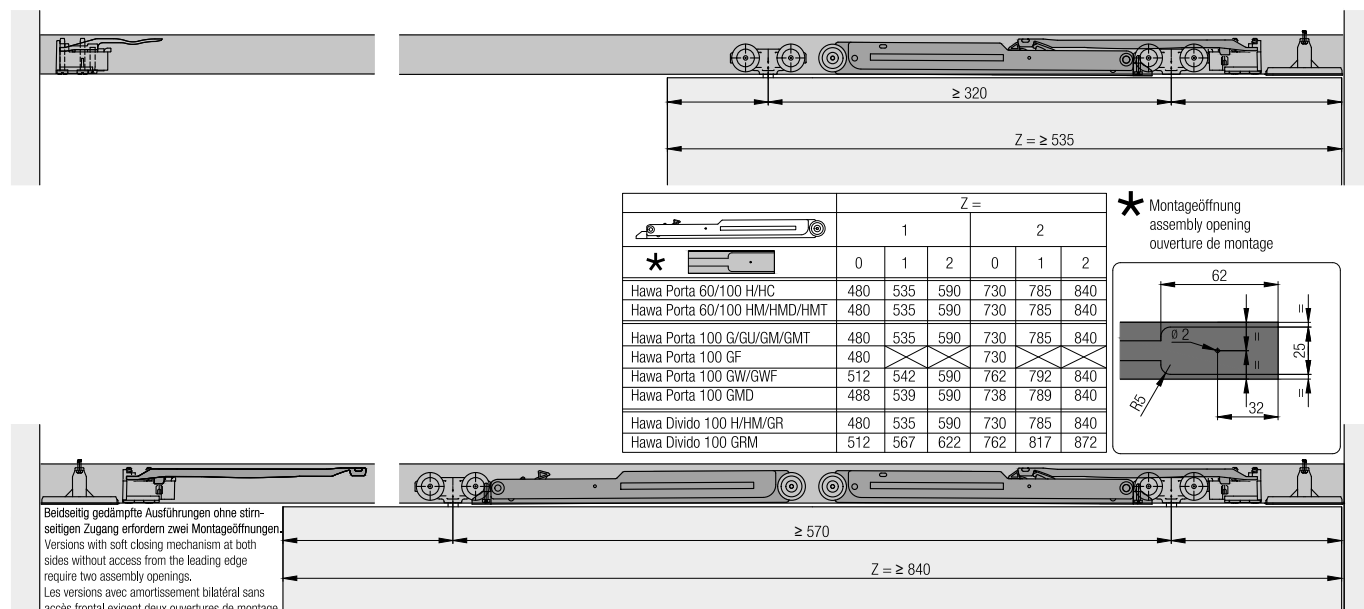

Accessoires

- Solutions de fermeture à partir de la page 501
- Accessoires généraux à partir de la page 508

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.