


KA 5740, TOEBEHOREN

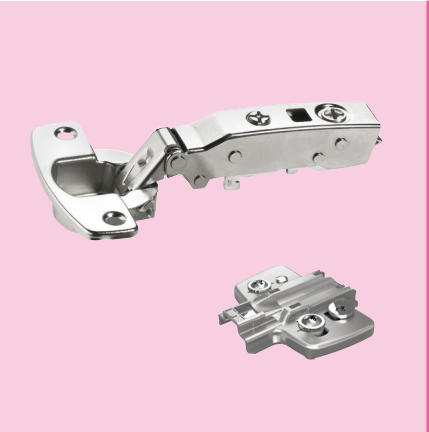

OMSCHRIJVING

CODE

- Toepassing 1: verbindingsprofiel 12 mm
- Automatische scharnier met opkliktechniek
  - Voor deurdikte van 15-28 mm
  - Potdiameter 35 mm
  - Potdiepte: 12,8 mm
  - Met sluitautomatisme
  - Geïntegreerde opdekverstelling  $\pm 2$  mm
  - Geïntegreerde diepteverstelling  $\pm 3$  mm / -2 mm
  - Hoogteverstelling m.b.v. montageplaat
  - Scharnierpot/-arm: staal vernikkeld

Snelmontagescharnier Sensys 8639i HT-9090260  
Montageplaatdikte 0 mm 1020-1710

5  
b



- Toepassing 2: verbindingsprofiel 16 -21 mm
- Snelmontagescharnier Intermat 9935
  - Voor profieldeuren tot 43 mm
  - Openingshoek 95°
  - Bocht 5 mm
  - Om aan te schroeven
  - Potdiameter 40 mm
  - Afdekkap van staal voor bocht -5 mm

Snelmontagescharnier Intermat 99365 1011-4700  
Montageplaatdikte 0 mm 1024-1700

