



SCHARNIEREN SENSYS


Snelmontagescharnier zonder automatische sluiting en excenter diepteregeling
www.hettich.be




1a



SENSYS 8675

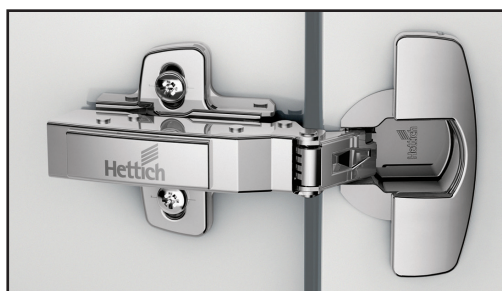

- Scharnier met opkliktechniek zonder automatische sluiting
- Bijvoorbeeld voor Push to open toepassingen
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 24 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

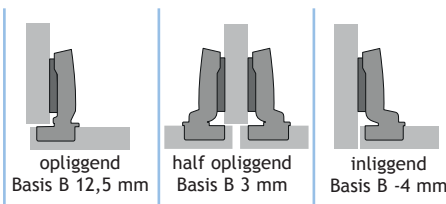

| BOORBEELD | POTMONTAGE | BEVESTIGINGSBORING Ø X T | CODE | CODE | CODE |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | voor schroefbevestiging TH 52 | - | HT-9073662 | HT-9073663 | HT-9073664 |
| | om in te drukken TH 53 | Ø 10 x 11 mm | HT-9073665 | HT-9073666 | HT-9073667 |
| | snelle montage Fix THS 55 | Ø 10 x 6 mm | HT-9073668 | HT-9073669 | HT-9073670 |
| | om in te drukken TB 53 | Ø 8 x 11 mm | HT-9073674 | HT-9073675 | HT-9073676 |
| | snelle montage Fix TB 55 | Ø 8 x 6 mm | HT-9073677 | HT-9073678 | HT-9073679 |

| EXTRA TE BESTELLEN | OMSCHRIJVING | UITVOERING | CODE |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| | Afdekkap voor scharnierarm | | |
| | zonder Hettich logo met Hettich logo | Staal vernikkeld Staal vernikkeld | HT-9088249 HT-9088250 |
| | Afdekkap voor scharnierpot | | |
| | Potuitvoering Voor TH/THS Voor TB | Staal vernikkeld Staal vernikkeld | HT-9088251 HT-9088252 |

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.