

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 40 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage mural ou au plafond. Hauteur d'installation minimale.

Produits phares



Productivité

Montage de la porte sans outil



Esthétique

Hauteur d'installation minimale – seulement un écart de 1 mm entre la porte et le rail de roulement

Spécifications techniques



Max. 40 kg




Max. 4000 mm








Max. 3000 mm



35–80 mm

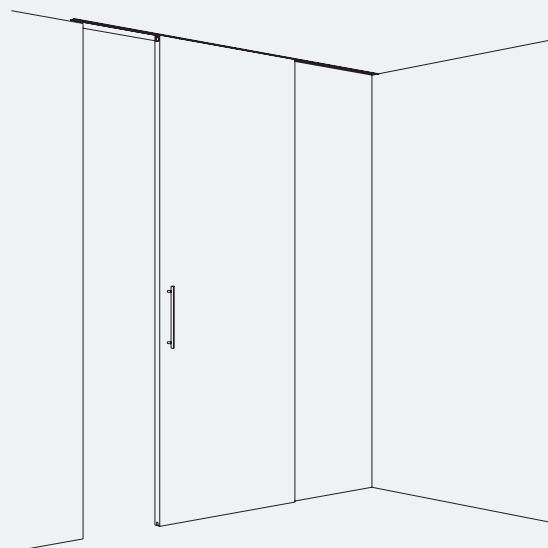



Exemples de montage

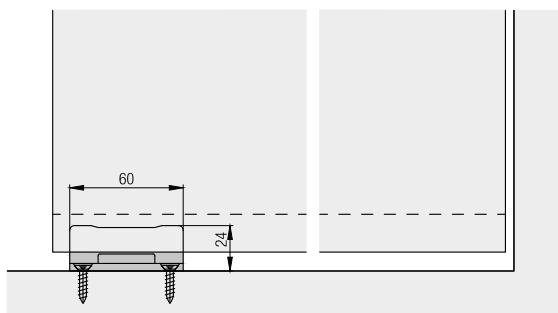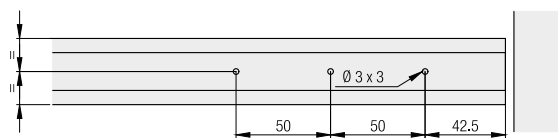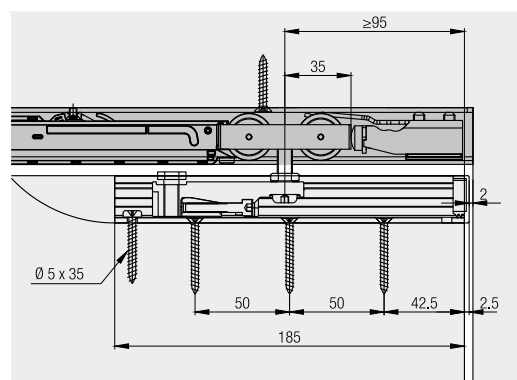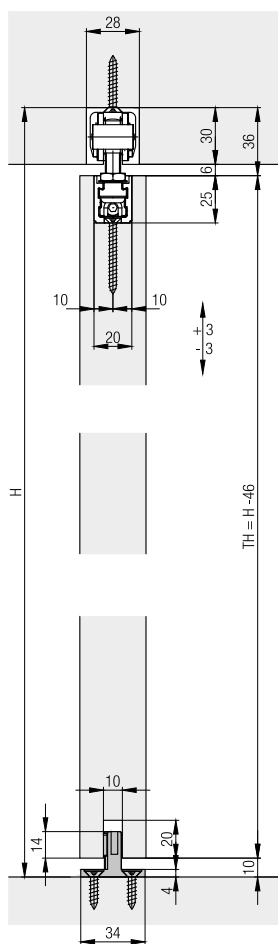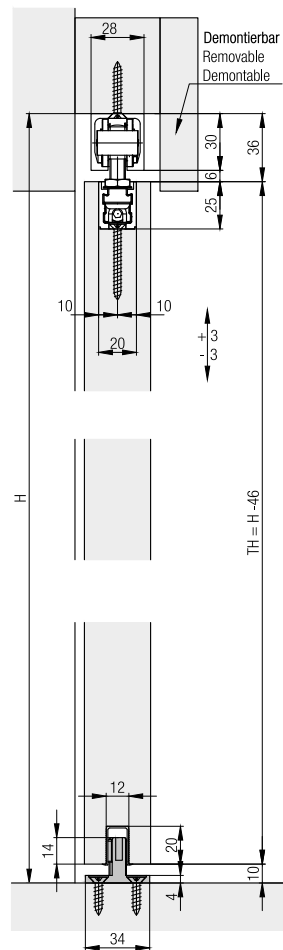


Garniture pour 1 porte en bois jusqu'à 40 kg

	N°.
Hawa Junior 40 B, pour 1 porte	25903
Hawa Junior 40 B, avec 2 butées de rail, pour 1 porte	26039


Garniture composée de :

		25903	26039	N°.
	Chariot, à 2 galets, M8, matière plastique	2	2	25898
	Butée, avec ressort de blocage réglable	1	2	10640
	Profil porteur, avec sabot, vis M8, montage face avant	2	2	19631
	Cache pour profil porteur, plastique, anthracite	2	2	21520
	Guidage de fond inférieur, sans jeu, largeur de rainure 10 mm, plastique noir	1	1	14427
	Embout mural en caoutchouc à visser	1	1	10629
	Clé pour les vis de réglage et d'arrêt	1	1	10793
	Clé six pans creux 4 mm, longueur 160 mm	1	1	19931

Rails de roulement

		mm	N°.
	Rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	1'400	10213
		1'600	10214
		1'800	10215
		2'000	10216
		2'500	25997
		3'000	18530
		4'000	18531
		6'000	10211
	Rail de roulement, aluminium, anodisé couleur argent, percé	sur mesure	10217

Rails de guidage


		mm	N°.
	Rail de guidage, à insérer dans une rainure, plastique, kit de 10 pièces	1'300	14540

Amortissement SoftMove 40

Pour amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

		N°.
	Amortissement SoftMove 40	25987

Profils d'équerre pour fixation murale

		mm	N°.
	Cornière pour montage mural, aluminium, anodisé, percé	2'000	18404
		4'000	18636
		6'000	18403
		sur mesure	18405

Pièces détachées pour profil équerre


		N°.
	Kit de montage pour fixation murale, kit de 10 pièces	17785
	Cache, montage mural, plastique, anthracite, 1 paire	21502

Accessoires

		N°.
	Cache pour rail de roulement Hawa Junior 40, plastique, anthracite	20901
	Butée porte bas, avec centrante, aspect inox	21473
	Butée porte bas, avec centrante, chromé, mat	20773
	Guide inférieur, autoserrant, largeur de rainure 10 mm, plastique, noir, kit de 10 pièces	25958


Profil équerre pour fixation murale

La fixation murale intelligente avec le profil d'angle pour les rails de roulement Hawa Junior jusqu'au poids de porte jusqu'à 40 kg.





Hawa Confort 120

La solution confortable d'un ancien problème. Possibilités de fixation insuffisantes dans le sous-plancher fragile ou dans le domaine des chauffages au sol. Ce guidage de fond inférieur est monté sur le mur.

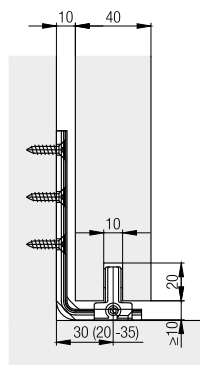

Amortissement SoftMove 40

Totalement intégré dans le rail de roulement, l'amortissement SoftMove 40 freine les portes coulissantes et les entraîne vers leur position finale.

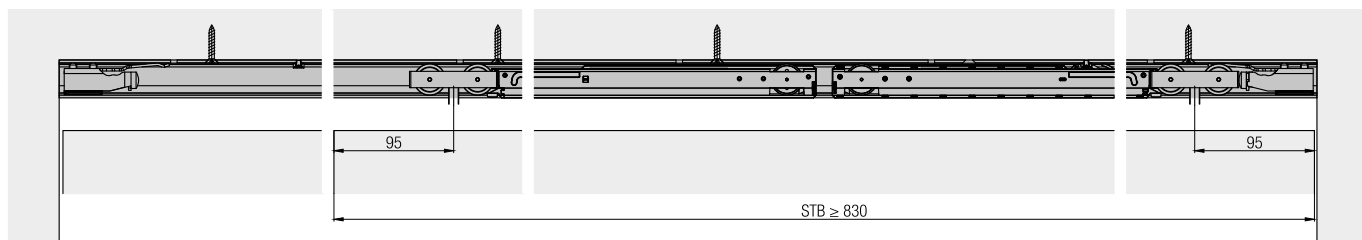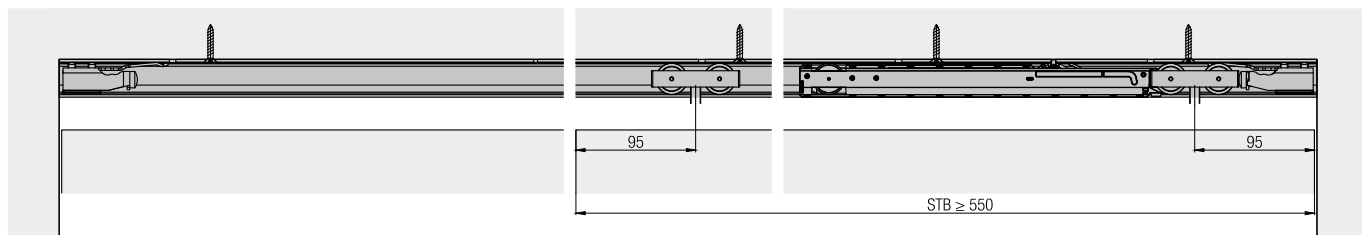

Accessoires

- Hawa Junior guidages de fond inférieur pour montage mural à partir de la page 498
- Solutions de fermeture à partir de la page 501
- Accessoires généraux à partir de la page 508

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.