

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 80 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage mural ou au plafond. Hauteur d'installation minimale.

Produits phares

 **Flexibilité** Rails de roulement pour un montage sur paroi ou sur plafond avec un système de clip intégré pour des caches à clipser

 **Productivité** Montage de la porte sans outil


Spécifications techniques

 Max. 80 kg



 Max. 4000 mm

 Max. 3000 mm

 35–80 mm

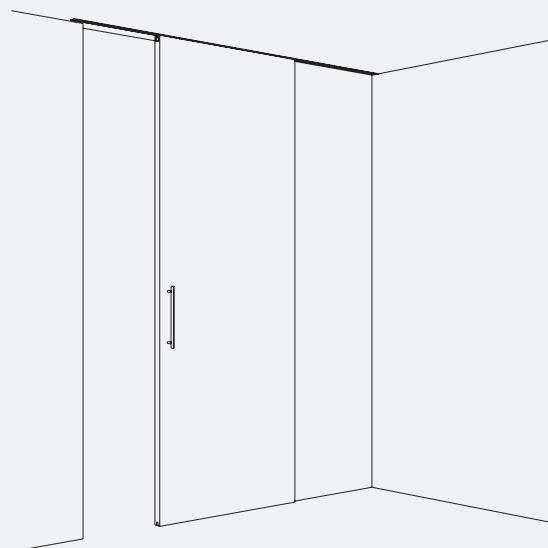





Exemples de montage

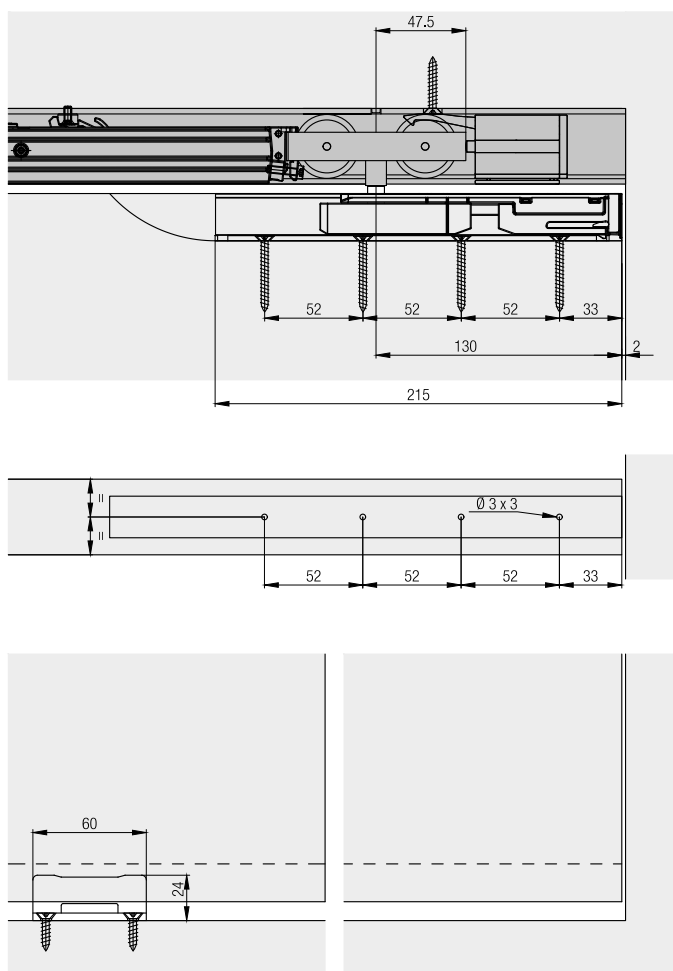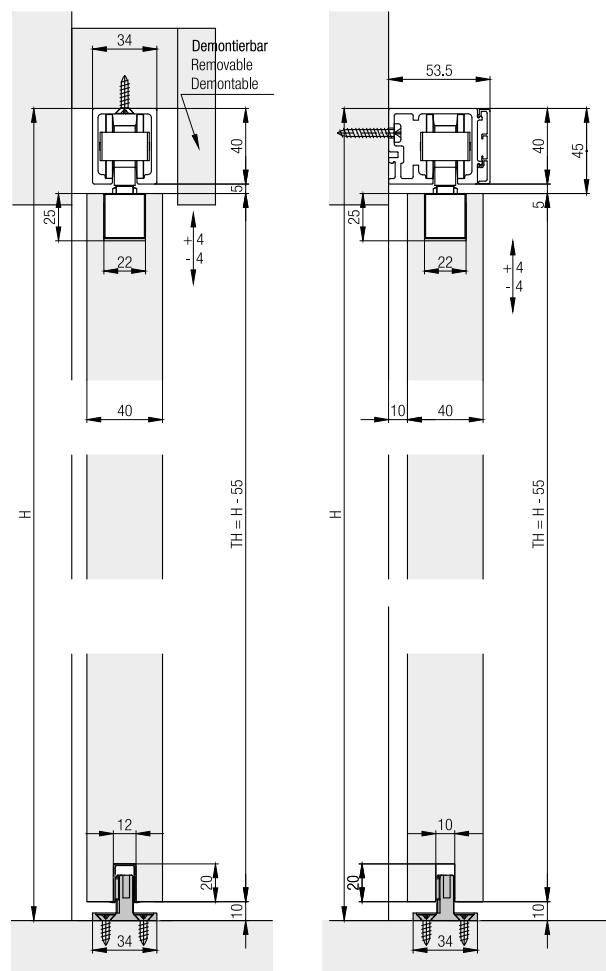


Garniture pour 1 porte en bois jusqu'à 80 kg

	N°.
Hawa Junior 80 B, pour 1 porte	24617
Hawa Junior 80 B, avec vis porteuse M10 plus longue de 20 mm, pour 1 porte	24851


Garniture composée de :

		24617	24851	N°.
	Chariot, à 2 galets, plastique, M10	2	2	10407
	Butée Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage	2	2	30138
	Profil porteur, avec sabot, vis M10	2		24246
	Guidage de fond inférieur, sans jeu, largeur de rainure 10 mm, plastique, noir	1	1	14427
	Embout mural en caoutchouc à visser	1	1	10629
	Profil porteur, avec sabot, avec vis 20 mm plus longue M10, intégration au plafond		2	24846

Rails de roulement

		mm	N°.
	Rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	1'400	10189
		1'600	10190
		1'800	10191
		2'000	10192
		2'200	10193
		2'500	10194
		3'000	18532
		4'000	18533
		6'000	10186
		sur mesure	10188
	Rail de roulement, aluminium, aspect inox, brossé, percé	4'000	20005
		6'000	20004
		sur mesure	20006
	Rail de roulement, montage mural, aluminium, anodisé, percé	2'000	27673
		2'500	30323
		3'000	27672
		4'000	30324
		6'000	27671
	Rail de roulement, montage mural, élargissement de distance +11 mm entre porte et paroi, aluminium, anodisé, percé	sur mesure	27695
	Rail de roulement, montage mural, élargissement de distance +20 mm entre porte et paroi, aluminium, anodisé, percé	2'500	30613
		6'000	30614
		sur mesure	30666
	Rail de roulement, montage au plafond, aluminium, anodisé, percé	2'500	30615
		6'000	30616
		sur mesure	30667
	Rail de roulement, montage au plafond, aluminium, anodisé, percé	2'000	27677
		2'500	30320
		3'000	27676
		4'000	30321
		6'000	27675
		sur mesure	27696
	Rail de roulement, intégration au plafond, aluminium, anodisé, percé	2'500	27664
		4'000	27663
		6'000	30325
		sur mesure	27665

Rails de guidage

		mm	N°.
	Rail de guidage, à insérer dans une rainure, plastique, kit de 10 pièces	1'300	14540

Caches

		mm	N°.
	Cache à clipser pour rail de roulement, aluminium, anodisé	2'000	27689
		2'500	30328
		3'000	27688
		4'000	30330
		6'000	27687
		sur mesure	27698

Rails d'écartement

		mm	N°.
	Rail d'écartement, pour montage mural, plastique, gris	2'000	057.3054.200
		sur mesure	057.3054.990

Kit d'extrémités de cache, 53 mm, aluminium, pour rail de roulement 27671, 27672, 27673, 27695, 30323, 30324

	N°.
Kit d'extrémité de cache, gauche, 53 mm, anodisé	30145
Kit d'extrémité de cache, droite, 53 mm, anodisé	30146

Garniture composée de :

		30145	30146	N°.
	Extrémité de cache B, gauche, 53 mm, aluminium, anodisé	1		30034
	Equerre de connexion, acier, zingué	1	1	057.3051.101
	Vis, M4x2.6 mm, acier, zingué	2	2	011.0101.171
	Extrémité de cache B, droite, 53 mm, aluminium, anodisé		1	30036

Kit d'extrémités de cache, 60 mm, aluminium, pour rail de roulement 27671, 27672, 27673, 27695, 30323, 30324 en combinaison avec rail d'écartement 057.3054.xxx

	N°.
Kit d'extrémité de cache, gauche, 60 mm, anodisé	30147
Kit d'extrémité de cache, droite, 60 mm, anodisé	30148

Garniture composée de :

		30147	30148	N°.
	Extrémité de cache B, gauche, 60 mm, aluminium, anodisé	1		30030
	Equerre de connexion, acier, zingué	1	1	057.3051.101
	Vis, M4x2.6 mm, acier, zingué	2	2	011.0101.171
	Extrémité de cache B, droite, 60 mm, aluminium, anodisé		1	30035

Kit d'extrémités de cache, 95 mm, aluminium, pour rail de roulement 30613, 30614, 30615, 30616, 30666, 30667

	N°.
Kit d'extrémités de cache, gauche, 95 mm, aluminium, anodisé	30434
Kit d'extrémités de cache, droite, 95 mm, aluminium, anodisé	30435

Garniture composée de :


		30434	30435	N°.
	Bandeau d'extrémité, gauche, 95 mm, aluminium, anodisé, à raccourcir	1		30131
	Equerre de connexion, acier, zingué	1	1	057.3051.101
	Vis, M4x2.6 mm, acier, zingué	2	2	011.0101.171
	Extrémité de cache, droite, 95 mm, aluminium, anodisé, à raccourcir		1	30398

Amortissement SoftMove 80

Pour amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

		N°.
	Amortissement SoftMove 80	22444

Profils d'équerre pour fixation murale






		mm	N°.
	Cornière pour montage mural, aluminium, anodisé, percé	2'500	24947
		4'000	24946
		6'010	24945
		sur mesure	24948

Pièces détachées aux profil équerre

		N°.
	Kit de montage aux profil équerre, kit de 10 pièces	17786
	Cache pour cornière, deux côtes, acier, chromé, mat	24932
	Raccordement des broches aux profils, kit de 2 pièces	21347

Système à bétonner Hawa Adapto 80, sans vitrage fixe

	N°.
Profil à bétonner Hawa Adapto 80, sans vitre fixe, 2500 mm	20216
Profil à bétonner Hawa Adapto 80, sans vitre fixe, 4000 mm	20217

		mm	20216	20217	N°.
Garniture composée de :					
	Profil à bétonner, sans vitre fixe, aluminium	2'500	1		20087
	Pièce intercalaire en polystyrène, sans vitre fixe	1'000	2	4	19418
	Pièce intercalaire en polystyrène, sans vitre fixe	500	1		19556
	Clips de montage, plastique, noir, sans glace fixe		4	5	19344
	Cache, sans vitre fixe, plastique, gris		2	2	19366
	Profil à bétonner, sans vitre fixe, aluminium	4'000		1	20088

Kit de montage pour Hawa Adapto 80


	N°.
Kit de montage, avec vis à tête fraisée, longueur jusqu'à 2500 mm	22841
Kit de montage, avec vis à tête fraisée, longueur 2501–4000 mm	22842

		22841	22842	N°.
Garniture composée de :				
	Pièce de distance, plastique, 1 mm	2	2	19398
	Pièce de distance, plastique, 2 mm	2	2	19399
	Pièce de distance, plastique, 3 mm	2	2	19400
	Pièce de distance, plastique, 5 mm	4	4	19401
	Vis à tête fraisée spéciale, 6x20 mm, kit de 10 pièces	1	2	22844

Accessoires


		N°.
	Cache pour rail de roulement, deux côtes, acier, aspect inox	24957
	Cache pour rail de roulement, deux côtes, acier, chromé, mat	24956
	Butée porte bas, avec centrante, aspect inox	21473
	Butée porte bas, avec centrante, chromé mat	20773
	Guide inférieur, autoserrant, largeur de rainure 10 mm, plastique, noir, kit de 10 pièces	25958

Autres exemples de montage

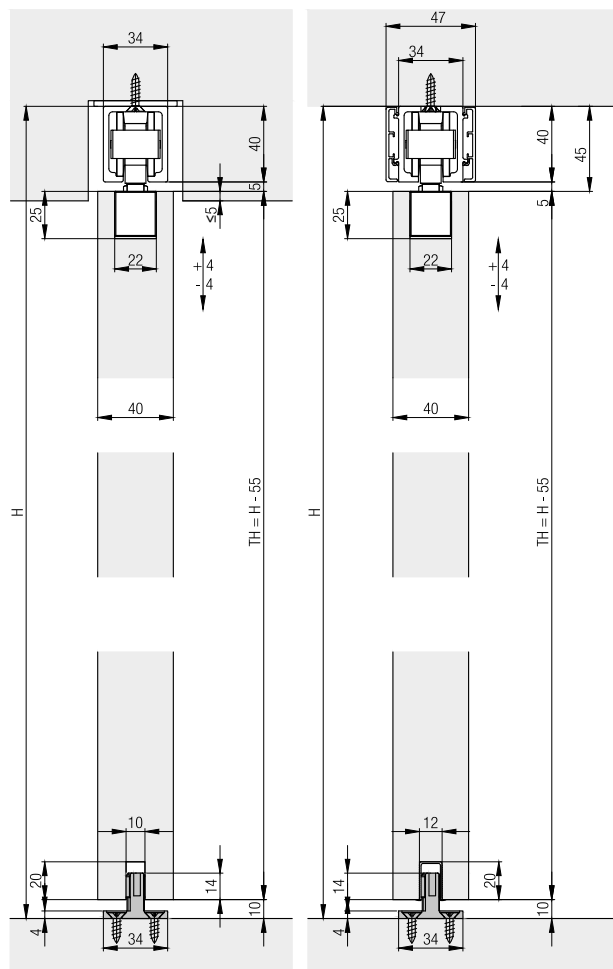


Autres exemples de montage


Rails pour montage mural avec élargissement de distance de +11 mm/+20 mm entre porte et paroi.

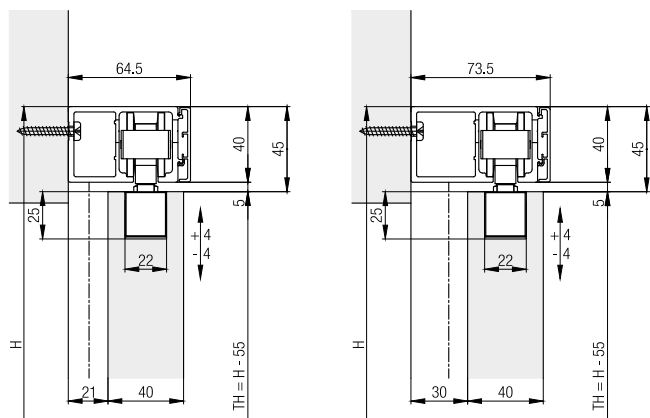


Autres exemples de montage avec rail d'écartement

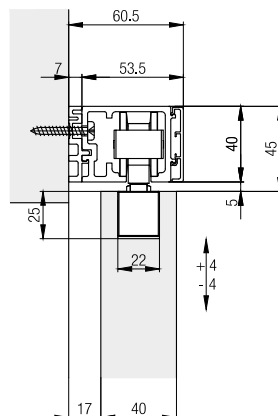

Calcul pour la dimension des caches à clipser

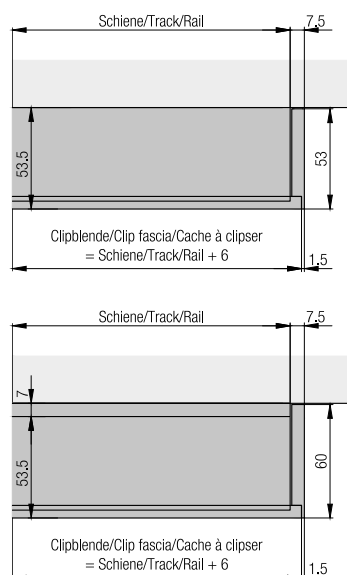


Profil d'angle pour fixation murale

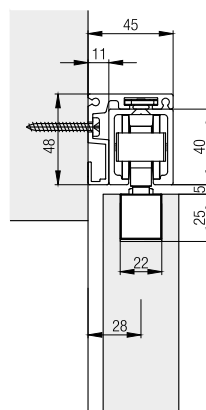



Système à bétonner Hawa Adapto 80

Le système à bétonner Hawa Adapto 80 peut être intégré de manière simple et rationnelle dans la structure brute et permet de monter les rails de roulement Hawa Junior 80 de manière affleurante.




Intégration au plafond

Recommandation : Pour les systèmes intégrés au plafond, permettre une ouverture du montage ou un accès frontal à la technique – SoftMove exige toujours un accès par l'avant.

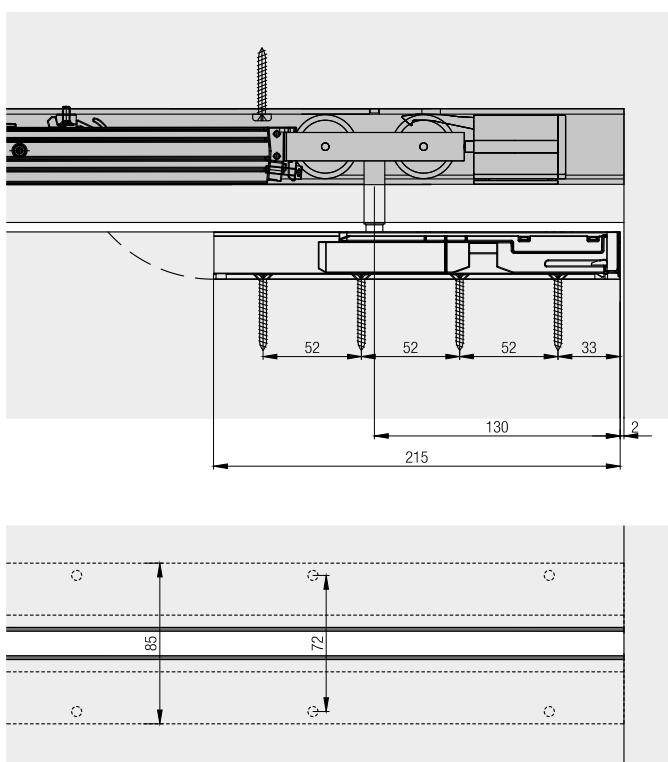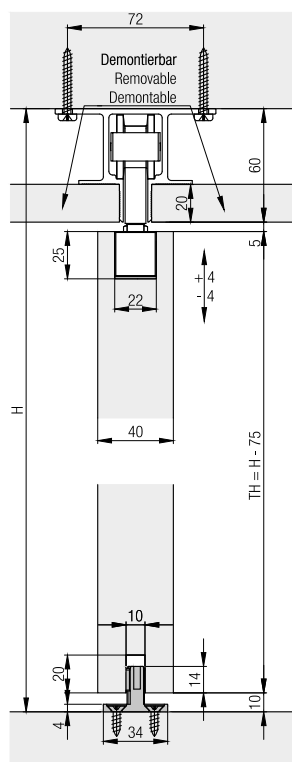


Hawa Confort 120

La solution confortable d'un ancien problème. Possibilités de fixation insuffisantes dans le sous-plancher fragile ou dans le domaine des chauffages au sol. Ce guidage de fond inférieur est monté sur le mur.

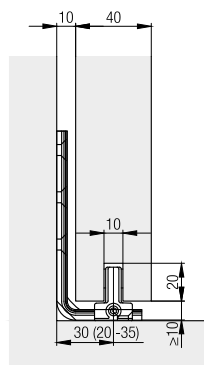


Variante avec une vis de suspension plus longue de 20 mm

Grâce à la garniture 24851, le rail de roulement peut être recouvert de caches par le bas avec des éléments de plafond démontables.

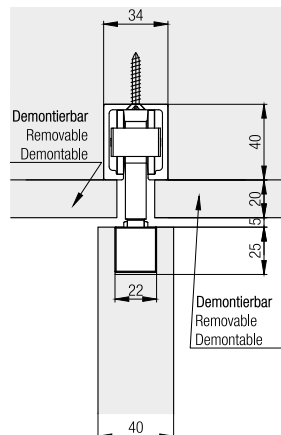

Amortissement SoftMove 80

Totalement intégré dans le rail de roulement, l'amortissement SoftMove freine les portes coulissantes et les entraîne vers leur position finale.

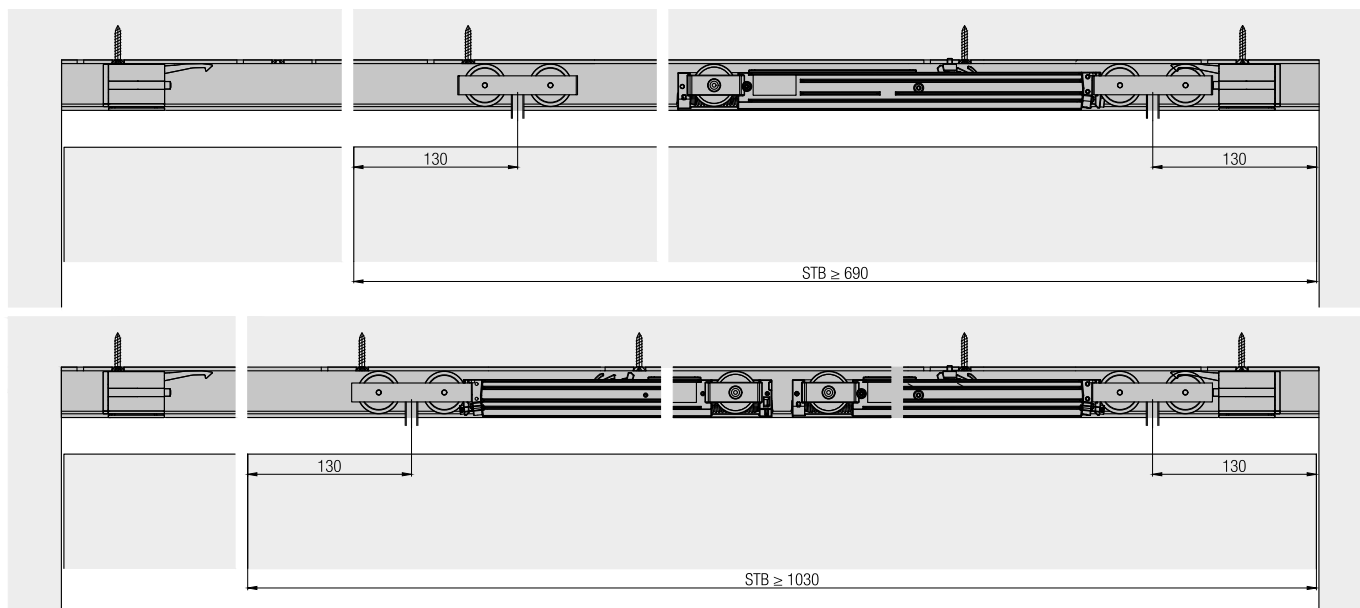

Accessoires

- Hawa Junior guidages de fond inférieur pour montage mural à partir de la page 498
- Solutions de fermeture à partir de la page 501
- Accessoires généraux à partir de la page 508

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.